

Emma

Belka LED



Poznaj Emmę Smukła i elegancka, Emma idealnie dopasowuje się stylem do otoczenia

- Bezpośrednio zastępuje konwencjonalne belki pod względem parametrów świetlnych i długości
- Zintegrowana niezawodna technologia LED niewymagająca konserwacji i zapewniająca wysoką trwałość
- Równomierny rozsył światła
- Elegancki design: lekki profil ze szczotkowanego aluminium
- Wysoka skuteczność świetlna do 120 lm/W
- Uniwersalne uchwyty montażowe pozwalające na instalację z dowolnymi odstępami otworów montażowych
- Prosta instalacja, bez użycia narzędzi, dzięki pokrywie wejściowej z tyłu oprawy, która umożliwia dostęp do złącza zaciskowego dla przewodu



2000, 4000
i 6000
lumenów, do
120 lm/W



Trwałość
50 000 godzin



Oszczędność
do 50% energii
w porównaniu
z belkami
świetłówkowymi



600 mm
1200 mm i
1500 mm



Odporność na
uderzenia IK08



3000 K
ciepły biały
albo 4000 K
neutralna biel

Idealnie oświetla...



Strefy
wypoczynku




Strefy
komunikacyjne



Wnęki i gzymsy

Parametry świetlne

- 2000 lm (25W), 4000 lm (35W) i 6000 lm (50W), do 120 lm/W
- Temperatura barwowa 3000 K i 4000 K
- Trwałość 50 000 godzin (@L70, Ta 25 °C)
- Ra 80
- Tolerancja chromatyczna MacAdam: 5

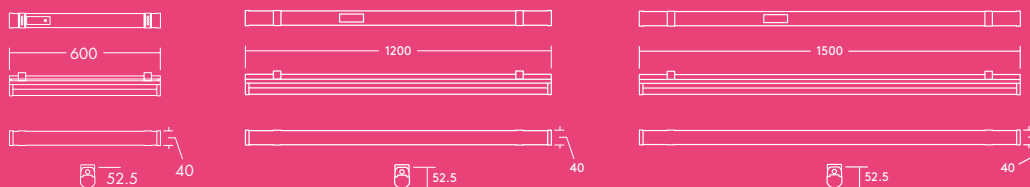


Rozsył światła

Emma 4000lm

cd/klm ULOR: 11% DLOR: 89% LOR: 100%

114lm/W 



Instalacja/Montaż

- Montaż nastropowy przy użyciu uchwytów montażowych (w komplecie)
- Montaż zwieszany przy użyciu zestawu do podwieszania (opcjonalny)

Materiały/Wykończenie

Obudowa: Aluminium
 Klosz: mleczny poliwęglan
 Zaślepki: biały poliwęglan (RAL 9016)
 Uchwyty nastropowe: stal nierdzewna

Specyfikacja

- I klasa ochronności
- IP20
- IK08
- Robocza temperatura otoczenia: -10 til +40°C

Jak zamawiać

Opis	Waga (kg)	Kod SAP
EMMA LED 1200 4000 840	1.75	96666098
EMMA LED 1500 6000 840	2.05	96666099
EMMA LED 1200 4000 830	1.75	96629750
EMMA LED 1500 6000 830	2.05	96629751
EMMA LED 600 2000 840	1.36	96666100
EMMA LED 600 2000 830	1.36	96630322
Akcesoria		
EMMA LED SUSPENSION KIT	0.23	96628615

830-3000K, 840-4000K

