


Lily

Downlight LED do zabudowy, IP44

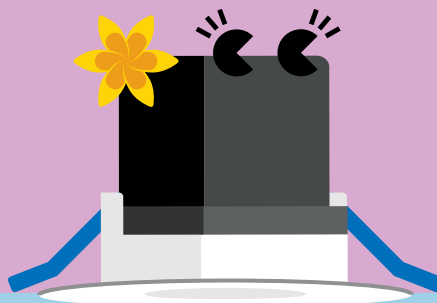

Nowość

Dzięki wielu różnym wariantom oprawa Lily doskonale pasuje do każdego stylu

- Wbudowana oprawa typu downlight, IP44, rozsył światła 24°, 38° lub 60°
- Możliwość dostosowania: dostępne są różne opcje ramki, źródła światła i klosza zwieszanego
- Dwa różne warianty strumienia świetlnego: 600 lm lub 850 lm
- Do wyboru temperatura barwowa 2700 K, 3000 K lub 4000 K w zależności od zastosowania
- Wysokość produktu wynosi tylko 59 mm: możliwość montażu w szerokiej gamie sufitów
- Sterownik LED przystosowany do współpracy z najnowocześniejszymi ściemniaczami uznanych producentów
- Szybkie i wygodne podłączenie do sieci bez użycia narzędzi dzięki dwóm złączom z wciskanymi blokami zacisków
- Produkt odpowiedni do stosowania w łazienkach
- Możliwość bezpośredniego przykrycia materiałami izolacyjnymi
- Doskonały bezpośredni zamiennik halogenowych opraw typu downlight o mocy 35 W i 50 W, zapewniający oszczędność do 90% energii
- Nadaje się do stosowania z zestawem Just Emergency Plug&Play E3 KIT (dostępnym osobno), umożliwiającym 3 godziny pracy w trybie awaryjnym



600 i
850 lumenów,
100 lm/W



Trwałość
50 000 godz.



Możliwość
ściemniania



IP44:
bryzgoszczelna
lub IP65:
pyłoszczelna
i wodoodporna
(od dołu)



Otwór
montażowy
68 mm



Ciepła biel
2700 K i 3000 K
lub neutralna
biel 4000 K

Idealnie oświetla...



Mieszkania



Recepcje



Hotele



THORN
ECO



Klosze zwieszane,
biały i czarny



Ramka kwadratowa,
biała



Ramka kwadratowa,
czarna



Ramka kwadratowa,
srebrna



Ramka okrągła,
biała




Ramka okrągła,
czarna



Ramka okrągła,
srebrna



Ramka okrągła,
IP65



Ø68


Rozsył światła

100lm/W



Lily 600lm 38°

cd/klm ULOR: 0 %
DLOR: 100 %
LOR: 100 %

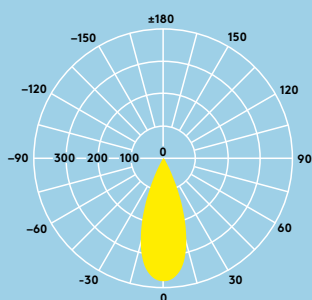

Parametry świetlne

- 600lm (6W), 100lm/W
- 850lm (8,5W), 100lm/W
- Temperatury barwowe: 2700K, 3000K i 4000K
- Trwałość: 50000 godz. (przy L80, Ta 25°C)
- CRI ≥ 90
- Tolerancja chromatyczności MacAdam (początkowa): 3

Instalacja/Montaż

- Oprawę oświetleniową Lily można montować w szerokiej gamie sufitów
- Bezpośrednio nad górną częścią oprawy można umieścić izolację z wełny mineralnej

Specyfikacja

- Urządzenie elektryczne – klasa II
- IP44 (od dołu), IP20 (od góry); opcjonalnie: IP65 (od dołu), IP20 (od góry)
- IK03
- Temperatura robocza otoczenia: od -20 do +40°C

Materiały/Wykończenie

Korpus: aluminiowy radiator, lakierowany proszkowo

Ramka: aluminiowa, lakierowana proszkowo

Soczewka: poliwęglan

Jak zamawiać

Opis	Waga (kg)	Kod SAP
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 930 ADJ WH*	0,36	96632287
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 940 ADJ WH*	0,36	96632288
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930 ADJ WH*	0,36	96632290
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940 ADJ WH*	0,36	96632291

Aksesoria - źródła światła

LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 927**	0,27	96633274
LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 930**	0,27	96633275
LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 940**	0,27	96633276
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 927**	0,27	96633277
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 930**	0,27	96633278
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 940**	0,27	96633279
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 927**	0,27	96633280
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 930**	0,27	96633281
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 940**	0,27	96633282
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 927**	0,27	96633283
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930**	0,27	96633284
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940**	0,27	96633285
LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 927**	0,27	96633286
LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 930**	0,27	96633287
LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 940**	0,27	96633288
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 927**	0,27	96633289
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 930**	0,27	96633290
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 940**	0,27	96633291

Aksesoria

Just Emergency PLUG&PLAY E3 Kit	0,36	96628839
Just Emergency PLUG&PLAY SelfTest E3 Kit	0,36	96628840

Aksesoria - ramki i klosze	Waga (kg)	biały	czarny	srebrny
Ramka regulowana, okrągła**	0,080	96632298	96632302	96632303
Ramka regulowana, kwadratowa**	0,085	96632300	96632304	96632305
Ramka, IP65**	0,075	96632301		
Klosz zwieszany**	0,377	96633292	96633293	

*Kompletny produkt wraz z regulowaną ramką

**Możliwość indywidualnego dostosowania oprawy typu downlight dzięki opcjom źródła światła i ramki lub klosza zwieszanego!

