

# Alice

## Proiector LED

Vă prezentăm aparatul de iluminat Alice  
Puternic și strălucitor,  
Alice este un aparat de iluminat robust și abil,  
indiferent de împrejurări

- 5 pachete diferite de lumeni de la 10W la 100W
- Design compact și foarte ușor
- Braț universal de prindere ce permite montarea pe perete sau pe orice suprafață, cu posibilitatea rotirii în sus
- Echipat cu cablu de alimentare



800, 1600,  
2400, 4000 și  
8000 lumeni



Grad de protecție  
IK08 pentru rezistență la impact



Grad de  
protecție IP65  
pentru aplicații  
de exterior



Economisește  
până la 70%  
energie în  
comparație cu  
proiectoarele cu  
halogen

Ideal pentru ...



Grădini




Parcări auto




Façade

Informații despre sursa de lumină

- 800 lm (10W), 80 lm/W, 1600 lm (20W), 80 lm/W, 2400 lm (30W), 80 lm/W, 4000 lm (50W), 80 lm/W, 8000 lm (100W), 80 lm/W
- 4000K alb neutru LED
- Durata de viață: 35 000 ore de funcționare (@ L70B50, Ta 25 °C)
- CRI80

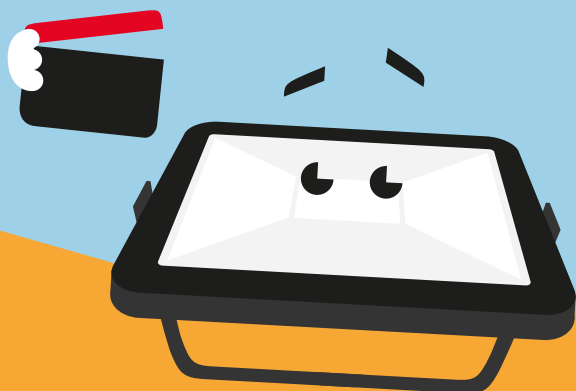

	L	W	H1	H2
ALICE LED FL IP65 10W 840	130	26	126	92
ALICE LED FL IP65 20W 840	180	31	169	130
ALICE LED FL IP65 30W 840	180	31	169	130
ALICE LED FL IP65 50W 840	290	41	270	208
ALICE LED FL IP65 100W 840	360	42	331	268




## Distribuție luminoasă

### Alice 2400lm (30W)

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

80lm/W

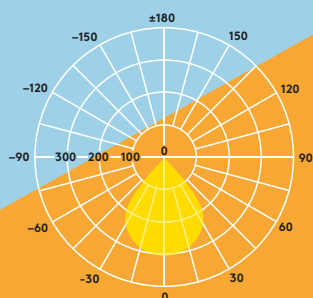

## Ghid comandă

Descriere	Greutate (kg)	Cod SAP
ALICE LED FL IP65 10W 840	0.4	96666073
ALICE LED FL IP65 20W 840	0.75	96628836
ALICE LED FL IP65 30W 840	0.75	96666074
ALICE LED FL IP65 50W 840	2.45	96666075
ALICE LED FL IP65 100W 840	3.8	96666076

### Instalare/Montaj

- Potrivit pentru montaj pe perete sau tavan
- Rapid și ușor de instalat
- Echipat cu cablu de alimentare și capete libere de secțiune 1 mm<sup>2</sup>. Cablu de 100 cm pentru proiector de 50 și 100W, cablu de 30 cm pentru proiectoare de 10, 20, 30W

### Material/Finisaj

Sticlă: Geam securizat  
 Reflector: Aluminu  
 Corp: Aluminu turnat  
 Șuruburi: Oțel inoxidabil



### Specificații

- Clasă electrică I
- IP65
- IK08

