


Amy

Aparat de iluminat încastrat LED

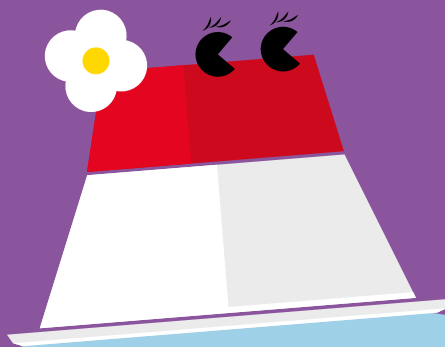

Vă prezentăm aparatul de iluminat Amy

Aspect plăcut, Amy este
soluția ideală pentru o
gamă variată de funcțiuni

- Distribuție luminoasă constantă, fără umbrire
- Înlocuitor pentru tradiționalul aparat încastrat compact fluorescent 1 x 18 W, 1 x 26 W, 2 x 18 W, 2 x 26 W
- Disponibil în varianta de 3000 K sau 4000 K în funcție de aplicație
- Optimizat din punct de vedere termic, corpul fiind din aluminiu
- Instalare rapidă, datorită transformatorului extern cu 4 intrări, ce permite conectarea în serie
- Transformatorul detașabil permite cablarea și testarea circuitului înainte de a clipsa aparatul de iluminat



THORN
eco



800 – 2000
lumeni, până la
95 lm/W



50 000 ore
durată de viață



Economisește
până la 80 %
energie, în
comparație
cu aparatele
încastate tip
fluorescent
compact



105, 150
și 200 mm
decupaj



Disponibil în
varianta echipată
cu kit de siguranță
pentru 3 ore

Ideal pentru ...



Coridoare



Recepții




Spații de birouri și conferințe



Scoli și universități

Informații despre sursa de lumină

- Durata de viață 50 000 ore (@ L70, Ta 25°C)
- 800 lm (9 W), 1000 lm (12 W), 1500 lm (16 W), 2000 lm (21 W), până la 95 lm/W
- Temperatura de culoare: 4000 K și 3000 K
- CRI 80
- MacAdam (initial): 4

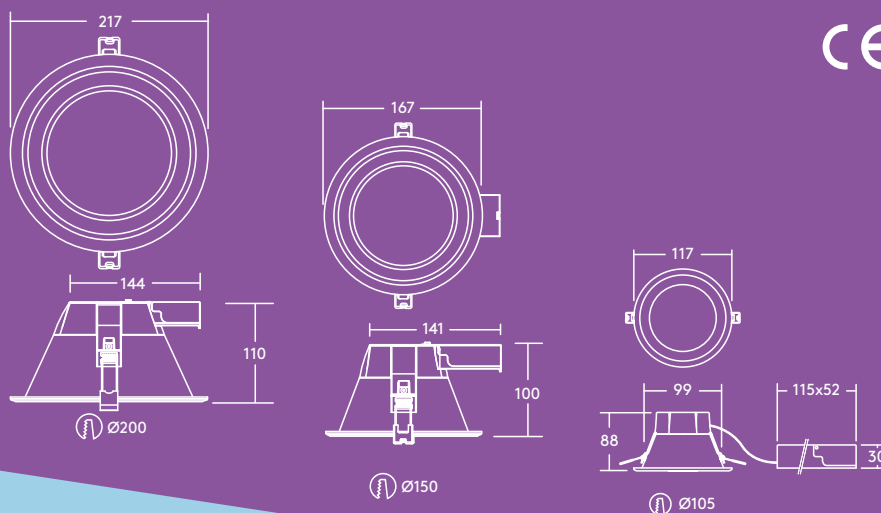


Distribuție luminoasă

Amy LED 2000lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

95lm/W

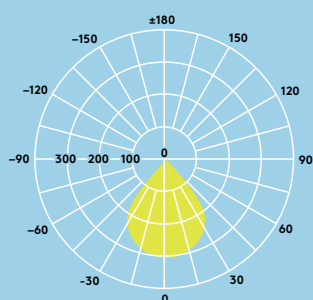

Instalare/Montaj

Amy LED poate fi montat în mai multe tipuri de plafon, de grosime 2 – 20 mm (AMY 150 și 200 LED DL) sau 2 – 15 mm grosime (AMY 100 LED DL)

Material/Finisaj

Corp: AluminIU, vopsit alb (RAL 9003)

Dispersor: Policarbonat

Specificații

- Clasă electrică I
- IP20
- IK02
- Temperatura de operare ambientală: -20 °C până la +35 °C (E3: 0 °C până la +25 °C)

Ghid comandă

Descriere	Greutate (kg)	Cod SAP
AMY 100 LED DL 800 830	0.27	96665583
AMY 100 LED DL 800 840	0.27	96665584
AMY 150 LED DL 1000 830	0.3	96628352
AMY 150 LED DL 1000 840	0.3	96628353
AMY 150 LED DL 1500 830	0.3	96665585
AMY 150 LED DL 1500 840	0.3	96665586
AMY 200 LED DL 2000 830	0.4	96665587
AMY 200 LED DL 2000 840	0.4	96665588
Variantă echipată cu kit de siguranță		
AMY 150 LED DL 1000 830 E3	0.66	96665848
AMY 150 LED DL 1000 840 E3	0.66	96665849
AMY 150 LED DL 1500 830 E3	0.66	96665844
AMY 150 LED DL 1500 840 E3	0.66	96665845
AMY 200 LED DL 2000 830 E3	0.76	96665846
AMY 200 LED DL 2000 840 E3	0.76	96665847
Accesorii		
★ THORNeco Connector	0.085	96631101

830 – 3000K, 840 – 4000K

★ Nou



Cinci ani garanție