

Anna

Panou încastrat LED



Vă prezentăm aparatul de iluminat Anna
Grad de orbire redus, Anna este aparatul de iluminat ideal pentru spațiile de birouri

- Lumina plăcută cu grad de orbire redus (UGR < 19) datorită panoului luminos gravat prin intermediul tehnologiei laser
- Dispersor translucid pentru lumină uniformă
- Grad de protecție IP44 (de sub plafon) ușurând procesul de mentenanță
- Design elegant, cu o ramă metalică subțire de grosime 8.5 mm
- Înlocuitor pentru aparatele convenționale de tip 4 x 18 W T8 și economic oferind o reducere a consumului de energie de până la 60%
- Instalare rapidă, datorită transformatorului extern cu 4 intrări, (pentru fire de până la 2.5 mm²) ce permite conectarea în serie
- Transformatorul detașabil permite cablarea și testarea circuitului înainte de a clipșa aparatul de iluminat



3500 lumeni
106 lm/W (4000 K) și 3200 lumeni 97 lm/W (3000 K)



Grad de protecție IP44 ↑ (de sub plafon)
Resistent la stropi, pentru mentenanță ușoară



UGR < 19: lumină plăcută, cu grad redus de orbire, pentru spații de birouri



596 x 596 mm și 622 x 622 mm



Disponibil în varianta echipată cu kit de siguranță pentru 3 ore



50 000 de ore durată de viață


Ideal pentru ...



Spații de birouri și conferințe




Scoli și universități



THORN
eco

Informații despre sursa de lumină

- 4000 K, 3500 lm (33 W), 106 lm/W
- 3000 K, 3200 lm (33 W), 97 lm/W
- 50 000 ore durată de viață (@ L70B50, Ta 25 °C)
- CRI80
- McAdam (initial): 4
- UGR < 19

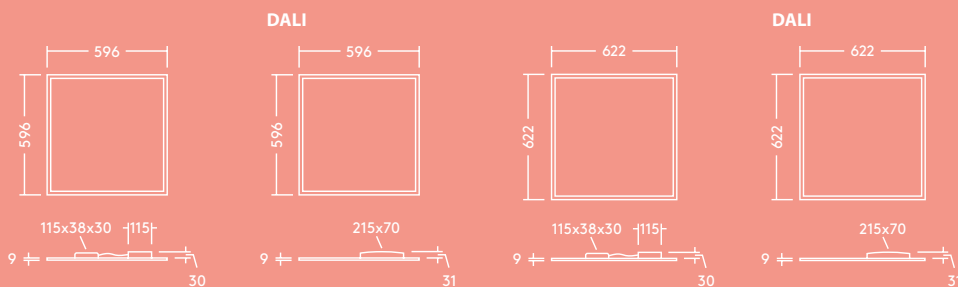


Distribuție luminoasă

Anna 3500lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

106 lm/W



Instalare/Montaj

- Montaj așezat în plafon, pe structura plafonului cu profil tip T
- Disponibil montaj suspendat, aplicat sau încastrat

Material/Finisaj

Ramă: AluminIU, alb (RAL 9003)
 Dispersor: PET, opal (TpB)
 Panou luminos: PS
 Panou spate: Foaie de oțel

Specificații

- Clasă electrică II
- IP44 (de sub plafon) ↑
IP20 (din plafon) ↓
- IK02
- Transformator certificat ENEC

Ghid comandă

Descriere	Greutate (kg)	Cod SAP
ANNA LED Q596 3500 840	2.58	96630066
ANNA LED Q622 3500 840	2.77	96630067
ANNA LED Q596 3200 830	2.58	96630069
ANNA LED Q622 3200 830	2.77	96630070

Variantă echipată cu kit de siguranță

ANNA LED Q596 3500 840 E3	3.31	96630068
---------------------------	------	----------

DALI

★ ANNA LED Q596 3500 840 HFIX	2.71	96631113
★ ANNA LED Q622 3500 840 HFIX	2.9	96631114
★ ANNA LED Q596 3200 830 HFIX	2.71	96631116
★ ANNA LED Q622 3200 830 HFIX	2.9	96631117
★ ANNA LED Q596 3500 840 HFIX E3	3.12	96631115

Accesorii

ANNA Q596 Recessed Mount Box	2.0	96630224
ANNA Q622 Recessed Mount Box	2.5	96630225
ANNA Q596 Slim Surface Mount Box	2.0	96630226
ANNA Q622 Slim Surface Mount Box	2.1	96630227
ANNA Suspension Kit	0.03	96630223
★ ThornEco Connector	0.04	96631101

830 – 3000K, 840 – 4000K

★ Nou

