

Anna

Panou încastrat LED



Vă prezentăm aparatul de iluminat Anna
Grad de orbire redus, Anna este aparatul de iluminat ideal pentru spațiile de birouri

- Lumina plăcută cu grad de orbire redus (UGR < 19) datorită panoului luminos gravat prin intermediul tehnologiei laser
- Dispersor translucid pentru lumină uniformă
- Grad de protecție IP44 (de sub plafon) ușurând procesul de mentenanță
- Design elegant, cu o ramă metalică subțire de grosime 8.5 mm
- Înlocuitor pentru aparatele convenționale de tip 4 × 18 W T8 sau 2 × 36 W T8 și economic oferind o reducere a consumului de energie de până la 60%
- Instalare rapidă, datorită transformatorului extern cu 4 intrări, (pentru fire de până la 2.5 mm²) ce permite conectarea în serie
- Transformatorul detașabil permite cablarea și testarea circuitului înainte de a clipșa aparatul de iluminat



THORN
eco



3200, 3500,
3800, 4200 lm,
până la
106 lm/W



Grad de:
protecție IP44 ↑
(de sub plafon)
Resistent la
stropi, pentru
mentenanță
ușoară



UGR < 19: lumină
plăcută, cu grad
reduc de orbire,
pentru spații de
birouri



596 × 596 mm
622 × 622 mm
1196 × 296 mm



Disponibil în
variante
echipată cu kit
de siguranță
pentru 3 ore



50 000 de ore
durată de viață

Ideal pentru ...




Spații de birouri și conferințe



Scoli și universități

Informații despre sursa de lumină

- 3200 lm (33 W), 3500 lm (33 W), 3800 lm (40 W), 4200 lm (40 W), up to 106 lm/W
- 50 000 ore durată de viață (@ L70, Ta 25 °C)
- CRI80
- MacAdam (initial): 4
- UGR < 19

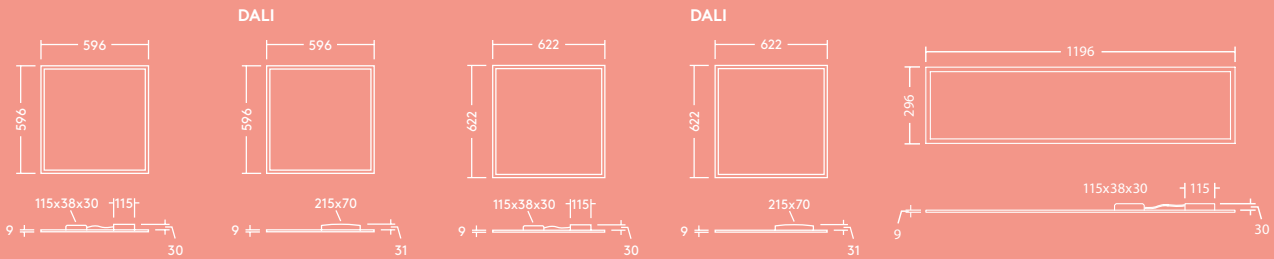


Distribuție luminoasă

Anna 3500lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

106 lm/W



Instalare/Montaj

- Montaj așezat în plafon, pe structura plafonului cu profil tip T
- Disponibil montaj suspendat, aplicat sau încastrat

Material/Finisaj

Ramă: AluminIU, alb (RAL 9003)
 Dispensor: PET, opal (TpB)
 Panou luminos: PS
 Panou spate: Foaie de oțel

Specificații

- Clasă electrică II
- IP44 (de sub plafon) ↑
IP20 (din plafon) ↓
- IK02
- Transformator certificat ENEC
- Temperatura de operare ambientală: -20°C până la +40°C (E3: 0°C până la +25°C)

Ghid comandă

Descriere	Greutate (kg)	Cod SAP
ANNA LED Q596 3500 840	2.58	96630066
ANNA LED Q622 3500 840	2.77	96630067
ANNA LED Q596 3200 830	2.58	96630069
ANNA LED Q622 3200 830	2.77	96630070
★ ANNA LED 1200×300 4200 840	2.68	96631380
★ ANNA LED 1200×300 3800 830	2.68	96631381
Variantă echipată cu kit de siguranță		
ANNA LED Q596 3500 840 E3	3.31	96630068
DALI		
★ ANNA LED Q596 3500 840 HFIX	2.71	96631113
★ ANNA LED Q622 3500 840 HFIX	2.9	96631114
★ ANNA LED Q596 3200 830 HFIX	2.71	96631116
★ ANNA LED Q622 3200 830 HFIX	2.9	96631117
★ ANNA LED Q596 3500 840 HFIX E3	3.12	96631115
Accesorii		
ANNA Q596 Recessed Mount Box	2.0	96630224
ANNA Q622 Recessed Mount Box	2.5	96630225
ANNA Q596 Slim Surface Mount Box	2.0	96630226
ANNA Q622 Slim Surface Mount Box	2.1	96630227
ANNA Suspension Kit	0.03	96630223
★ ANNA 1200×300 Slim Surface Mount Box	2.10	96631384
★ ANNA 1200×300 Suspension Kit	0.2	96631383
★ THORNeco Connector	0.085	96631101
Just Emergency PLUG&PLAY E3 Kit	0.36	96628839

830–3000K, 840–4000K

★ Nou



Cinci ani garanție