

Anna

Panou încastrat LED



Vă prezentăm aparatul de iluminat Anna
Grad de orbire redus, Anna este aparatul de iluminat ideal pentru spațiile de birouri

- Lumina plăcută cu grad de orbire redus (UGR < 19) datorită panoului luminos gravat prin intermediul tehnologiei laser
- Dispersor translucid pentru lumină uniformă
- Grad de protecție IP44 (de sub plafon) ușurând procesul de mentenanță
- Design elegant, cu o ramă metalică subțire de grosime 8.5 mm
- Înlocuitor pentru aparatele convenționale de tip 4 × 18 W T8 sau 2 × 36 W T8 și economic oferind o reducere a consumului de energie de până la 60 %
- Instalare rapidă, datorită conectorului integrat cu 4 intrări, (pentru fire de până la 2.5 mm²) ce permite conectarea în serie
- Transformatorul detașabil permite cablarea și testarea circuitului înainte de a clipsa aparatul de iluminat



3750 lm,
110 lm/W



Grad de:
protecție IP44 ↑
(de sub plafon)
Resistent la
stropi, pentru
mentenanță
ușoară



UGR < 19: lumină
plăcută, cu grad
reduc de orbire,
pentru spații de
birouri



596 × 596 mm
622 × 622 mm
1196 × 296 mm



Disponibil în
variante
echipată cu kit
de siguranță
pentru 3 ore



50 000 de ore
durată de viață

Ideal pentru ...




Spații de birouri și conferințe



Scoli și universități

Informații despre sursa de lumină

- 596 × 596 & 622 × 622: 3400 lm @ 3000 K (34 W), 3750 lm @ 4000 K (34 W), până la 110 lm/W
- 1196 × 296: 4000 lm @ 3000 K (40 W), 4400 lm @ 4000 K (40 W), până la 110 lm/W
- 50 000 ore durată de viață (@ L80, Ta 25 °C)
- CRI80
- MacAdam (initial): 4
- UGR < 19

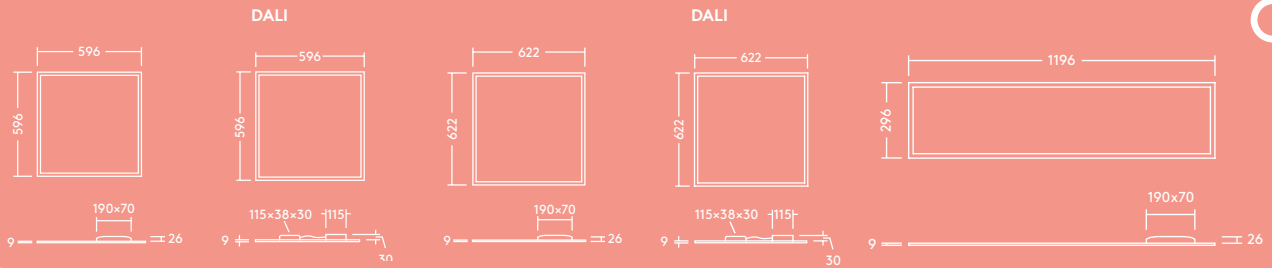


Distribuție luminoasă

Anna 3750lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

110lm/W

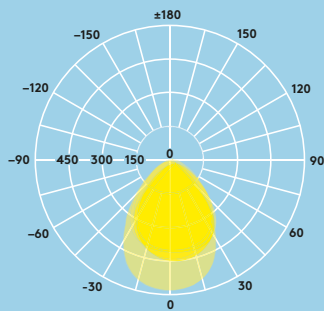

Instalare/Montaj

- Montaj așesat în plafon, pe structura plafonului cu profil tip T
- Disponibil montaj suspendat, aplicat sau încastrat

Material/Finisaj

Ramă: AluminIU, alb (RAL 9003)
 Dispensor: PET, opal, TpB
 Panou luminos: PS
 Panou spate: Foaie de oțel

Specificații

- Clasă electrică II
- IP44 (de sub plafon) ↑
IP20 (din plafon) ↓
- IK02
- Transformator certificat ENEC
- Temperatura de operare ambientală: -20°C până la +40°C (E3: 0°C până la +25°C)

Ghid comandă

Descriere	Greutate (kg)	Cod SAP
ANNA LED Q596 3750 840	2.58	96630066
ANNA LED Q622 3750 840	2.77	96630067
ANNA LED Q596 3400 830	2.58	96630069
ANNA LED Q622 3400 830	2.77	96630070
ANNA LED 1200×300 4400 840	2.68	96631380
ANNA LED 1200×300 4000 830	2.68	96631381
Variantă echipată cu kit de siguranță		
ANNA LED Q596 3750 840 E3	3.31	96630068
DALI		
ANNA LED Q596 3750 840 HFIX	2.71	96631113
ANNA LED Q622 3750 840 HFIX	2.9	96631114
ANNA LED Q596 3400 830 HFIX	2.71	96631116
ANNA LED Q622 3400 830 HFIX	2.9	96631117
ANNA LED Q596 3750 840 HFIX E3	3.12	96631115
Accesorii		
ANNA Q596 Recessed Mount Box	2.0	96630224
ANNA Q622 Recessed Mount Box	2.5	96630225
ANNA Q596 Slim Surface Mount Box	2.0	96630226
ANNA Q622 Slim Surface Mount Box	2.1	96630227
ANNA Suspension Kit	0.03	96630223
ANNA 1200×300 Slim Surface Mount Box	2.10	96631384
ANNA 1200×300 Suspension Kit	0.2	96631383
Just Emergency PLUG&PLAY E3 Kit	0.36	96628839

830 – 3000K, 840 – 4000K



Cinci ani garanție