

# Julie

## Aparat de iluminat Liniar IP65 LED



### Vă prezentăm aparatul de iluminat Julie

Rezistent, Julie este  
alegerea perfectă pentru  
spații industriale și  
comerciale

- Cost redus de energie, calitate excelentă a luminii, potrivit pentru spații cu umiditate ridicată și praf
- Dispersor de înaltă calitate, translucid, pentru uniformitatea luminii
- Ideal pentru înlocuirea aparatelor vechi
- Varianta CONNECT disponibilă pentru instalare rapidă
- 1800 lm (20 W), 3000 lm (30 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), 8000 lm (80 W), până la 100 lm/W
- Temperatura de culoare 4000 K
- Disponibil și în varianta echipată cu senzor și funcție de coridor



**THORN**  
eco



**IP65:**  
Rezistent la apă  
și praf



**Economisește**  
până la 60 %  
energie, în  
comparație  
cu tubul  
fluorescent T8



**IK08:**  
Rezistent la  
impact



**Dimensiuni**  
632 mm,  
1232 mm  
1532 mm și  
1800 mm



**Disponibil**  
în varianta  
echipată cu kit  
de siguranță  
pentru 3 ore



**Senzor de  
prezență cu  
funcție de  
coridor**

Ideal pentru ...



Parcări Auto



Ateliere



Pasaje  
subterane




Depozite

### Informații despre sursa de lumină

- Durata de viață 50 000 ore (@ L70B50, Ta 25 °C)
- 1800 lm (20 W), 3000 lm (30 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), 8000 lm (80 W) până la 100 lm/W
- Temperatura de culoare 4000 K
- CRI 80
- McAdams (initial): 4



	L	W	H
JULIE 600 LED IP65 1800	632	103	78
JULIE 1200 LED IP65 4000	1232	103	78
JULIE 1500 LED IP65 4000	1532	85	71
JULIE 1500 LED IP65 6000	1532	103	78
JULIE 1500 LED IP65 6000	1532	103	78
JULIE 1800 LED IP65 8000	1800	103	78

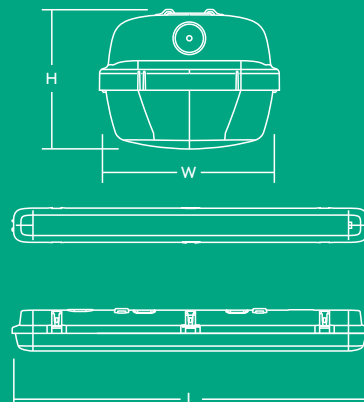

## Distribuție luminoasă

### Julie LED 6000 lm

cd/klm ULOR: 8% DLOR: 92% LOR: 100%

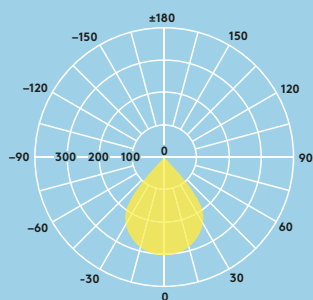

### Instalare/Montaj

Montaj cu suruburi autoportante 4 x 10 mm (nu sunt incluse) pentru a preveni desfacerea neautorizată a aparatului de iluminat

### Material/Finisaj

Acoperitoare: Policarbonat  
Dispensior: Policarbonat translucid  
Cleme prindere: Oțel inoxidabi

### Specificații

- Clasă electrică I
- IK08
- IP65
- Transformator certificat ENEC

### Senzor de prezență cu funcție de coridor

Senzorul de prezență cu funcție de coridor asigură lumina necesară, pentru a nu merge niciodată pe întuneric. Raza de acțiune a senzorului de prezență, precum și nivelul de reglare a luminii de-a lungul perioadei determinate până când lumina se stinge definitiv, pot fi programate în corelare cu senzorul de lumina adiacent.

## Ghid comandă

Descriere	Greutate (kg)	Cod SAP
JULIE 600 LED IP65 1800 840	1.03	96628548
★ JULIE 1200 LED IP65 3000 840	1.30	96631255
JULIE 1200 LED IP65 4000 840	1.50	96665577
JULIE 1500 LED IP65 4000 840	1.56	96628396
JULIE 1500 LED IP65 6000 840	1.95	96665580
★ JULIE 1800 LED IP65 8000 840	2.20	96631143
JULIE 1200 LED IP65 4000 840 CONNECT	1.60	96665578
JULIE 1500 LED IP65 6000 840 CONNECT	2.05	96665581
★ JULIE 1800 LED IP65 8000 840 CONNECT	2.40	96631300
JULIE 1200 LED IP65 4000 840 COR MWS	1.95	96630234
JULIE 1500 LED IP65 4000 840 COR MWS	2.05	96630235
JULIE 1500 LED IP65 6000 840 COR MWS	2.35	96630236
JULIE 1200 LED IP65 4000 840 COR MWS CON	2.05	96630237
JULIE 1500 LED IP65 6000 840 COR MWS CON	2.45	96630238
★ JULIE 1200 LED IP65 4000 840 TW	1.50	96630239
★ JULIE 1500 LED IP65 4000 840 TW	1.60	96630240
★ JULIE 1500 LED IP65 6000 840 TW	1.95	96630241
<b>Variantă echipată cu kit de siguranță</b>		
★ JULIE 1200 LED IP65 3000 840 E3	2.00	96631404
JULIE 1200 LED IP65 4000 840 E3	2.15	96665579
JULIE 1500 LED IP65 4000 840 E3	2.20	96628397
JULIE 1500 LED IP65 6000 840 E3	2.60	96665582
JULIE 1800 LED IP65 8000 840 E3	2.20	96631144
★ JULIE 1200 LED IP65 4000 840 COR MWS E3	2.60	96631093
★ JULIE 1500 LED IP65 4000 840 COR MWS E3	2.65	96631094
★ JULIE 1500 LED IP65 6000 840 COR MWS E3	3.05	96631095
★ JULIE 1500 LED IP65 6000 840 COR MWS E3	3.05	96631095
<b>Piese de rezervă</b>		
JULIE LED Spare Mount Kit	0.10	96628409
JULIE LED CONNECT Spare Mount Kit	0.10	96628410
★ JULIE LED Suspension Kit	0.03	96631301

MWS: Senzor de prezență COR: corridor function TW: through-wired  
CONNECT: conexiune rapidă

★ Nou

