


# Lena Vario

Aplică IP44  
circulară cu LED

Nou

Vă prezentăm aparatul de iluminat Lena Vario  
Ușor adaptabilă, Lena Vario luminează coridoarele oricând este necesar

- Trei temperaturi de culoare într-un singur produs – doar selectați 3000 K (alb cald), 3500 K sau 4000 K (alb neutru) pentru a se potrivi cu aplicația dorită
- Alegeți între opțiunile de 1400, 1900 și 2500 lm pentru iluminare
- Opțional: senzor de prezență cu microunde integrat, care maximizează potențialul de economisire a energiei
- Înlocuitor direct pentru CFL (lampă fluorescentă compactă) 2 × 18 W, 2 × 26 W și 2 × 36 W
- Economisiți până la 55 % energie comparativ cu accesoriile CFL
- Dispersor PMMA de calitate, pentru o distribuție uniformă a luminii
- Tehnologie LED fiabilă integrată, care asigură un montaj fără întreținere și o durată de viață lungă
- Instalare simplă și rapidă – este posibilă conectarea în buclă

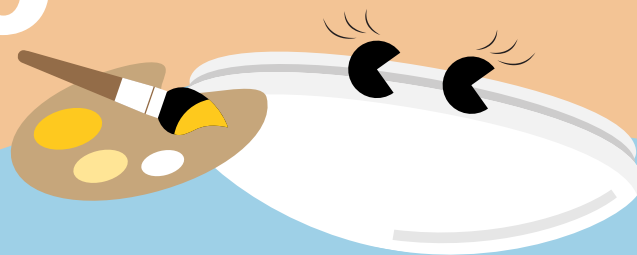

Înteruptor CCT (3000 K, 3500 K și 4000 K)



1400, 1900 și 2500 lumeni, până la 93 lm/W



IP44: rezistență la stropirea cu apă



Dimensiune: 320 și 380 mm



Senzor de prezență opțional



50000 de ore de funcționare

Ideală pentru...



Coridoare de circulație



Casa scării




Băi

Informații privind sursa de lumină

- 1400 lm (15 W), 1900 lm (21 W), 2500 lm (30 W), până la 93 lm/W
- Durată de funcționare 50000 ore (L80, temperatură ambientală de 25 °C)
- Temperatură de culoare de 3000 K, 3500 K și 4000 K într-un singur produs
- Unghiul fasciculului: 120°
- CRI80
- MacAdam (inițial): 5 pași



THORN  
eco

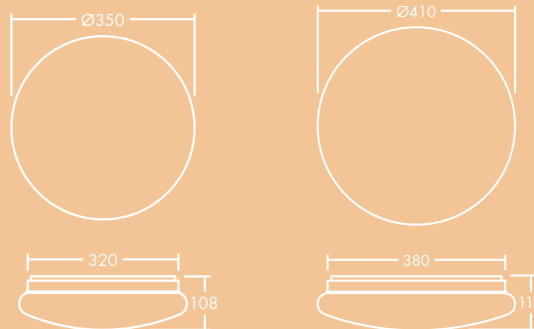


## Distribuție luminoasă

### Lena Vario 2500 lm, 4000 K

cd/klm ULOR: 2 % DLOR: 98 % LOR: 100 %

83 lm/W



### Instalare/montaj

- Potrivit pentru montarea pe perete sau pe tavan
- Instalare simplă și rapidă, datorită mecanismului de deschidere cu blocare prin răsucire și a terminalului cu piulițe pentru cabluri de până la 2,5 mm<sup>2</sup>

### Material/finisaj

Placă spate: oțel, finisaj alb  
Dispensur: PMMA opal

### Specificație

- Clasa II de izolare electrică
- IP44
- IK04
- Intervalul de temperatură ambientală: între -20 și 40 °C
- Driver certificat ENEC


## Ghid de comandă

Descriere	Greutate (kg)	Nr. art.
LED LENA VARIO 320 1400 830/35/40	0,62	96631862
LED LENA VARIO 320 1400 830/35/40 MWS	0,67	96631863
LED LENA VARIO 380 1900 830/35/40	0,83	96631864
LED LENA VARIO 380 1900 830/35/40 MWS	0,88	96631865
LED LENA VARIO 380 2500 830/35/40	0,85	96631866
LED LENA VARIO 380 2500 830/35/40 MWS	0,9	96631867

### Senzor de prezență

Opțiunea de senzor cu microunde Lena Vario va garanta că lumina se va aprinde doar când este nevoie. Acest senzor este un comutator de mișcare, care pornește lumina la detectarea mișcării și se oprește după o perioadă de așteptare selectată în prealabil atunci când nu sunt persoane în jur. Este încorporat și un senzor pentru detectarea luminii naturale pentru a împiedica aprinderea luminii atunci când există deja suficientă lumină naturală.

### Acoperire senzor

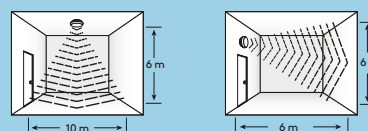

cu sensibilitate de 100%

### Controlabilitate

📶 Sensibilitate	10%, 50%, 75%, 100%
🕒 Timp	5 s, 90 s, 5 min, 15 min
✳️ lux	10 lux, 20 lux, 50 lux, dezactivare

