


# Lily

## Corp de iluminat downlight cu LED IP44 încastrat

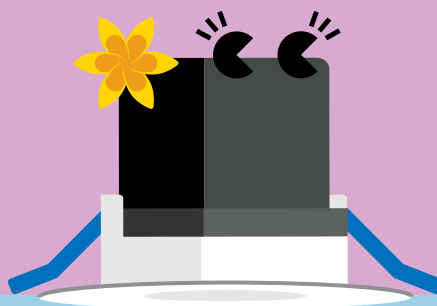

Nou

### Disponând de numeroase fețe diferite, Lily reprezintă soluția ideală pentru orice stil

- Corp de iluminat downlight IP44, încastrat, cu unghiul razei de lumină de 24°, 38° sau 60°
- Particularizabilă: sunt disponibile diverse rame, motoare de lumină și cilindre pentru variantele suspendate
- Două opțiuni cu pachete diferite de lumeni: 600 sau 850 lumeni
- Opțiune de 2700 K, 3000 K sau 4000 K, în funcție de destinația de utilizare
- Înălțime de numai 59 mm: se potrivește pentru diverse tipuri de tavan
- Controlerul LED-ului poate fi folosit cu reostate de înaltă tehnologie de la producători aprobați
- Instalare rapidă, fără unelte, datorită celor doi conectori cu blocuri terminale ce se fixează prin apăsare, facilitând conectarea și deconectarea
- Adecvată pentru utilizarea în sălile de baie
- Poate fi acoperită direct cu materiale izolatoare
- Ideală pentru înlocuirea echivalentă pentru corpurile de iluminat downlight cu halogen de 35 W și 50 W; economie de energie de până la 90%
- Adecvată pentru utilizarea cu setul Just Emergency Plug&Play E3 KIT pentru iluminat de siguranță de 3 ore (disponibil separat)



600 și  
850 lumeni,  
100 lm/W



50 000 de ore de  
funcționare



Reglabilă



IP44: rezistentă  
la stropi  
SAU IP65:  
impermeabilă la  
praf și la apă (de  
jos în sus)



Profil de 68 mm



Lumină albă  
caldă de 2700 K  
și 3000 K sau  
lumină albă  
neutră de 4000 K

### Ideal pentru ...



Rezințial



Zone de  
recepție



Hoteluri



THORN  
ECO



Cilindre suspendate  
WH + BLK



Ramă pătrată WH




Ramă pătrată BLK



Ramă pătrată SIL



Ramă rotundă WH




Ramă rotundă BLK



Ramă rotundă SIL



Ramă rotundă IP65



Ø68


## Distribuție luminoasă

100lm/W



### Lily 600lm 38°

cd/klm ULOR: 0 %  
DLOR: 100 %  
LOR: 100 %

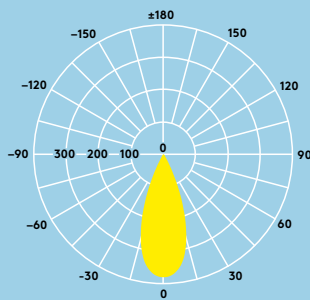

## Informații despre sursa de lumină

- 600lm (6W); 100lm/W
- 850lm (8,5W); 100lm/W
- Temperaturi de culoare: 2700K, 3000K și 4000K
- Durată de funcționare de 50000 de ore (@L80, Ta 25°C)
- CRI ≥ 90
- MacAdam (inițial): 3

## Specificații

- Clasa II energetică
- IP44 (de jos în sus), IP20 (de sus în jos); opțional: IP65 (de jos în sus), IP20 (de sus în jos)
- IK03
- Temperatură ambientală de funcționare: între -20 și 40°C

## Instalare/Montaj

- Corpurile de iluminat downlight Lily pot fi montate pe diverse tipuri de tavane
- Izolația de vată minerală poate fi așezată direct peste garnitura de montare

## Material/Finisaj

Corp: element radiant din aluminiu, acoperit cu pulbere  
Ramă: aluminiu, acoperită cu pulbere  
Lentilă: PC

## Ghid comandă

Descriere	Greutate (kg)	Code SAP
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 930 ADJ WH*	0,36	96632287
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 940 ADJ WH*	0,36	96632288
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930 ADJ WH*	0,36	96632290
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940 ADJ WH*	0,36	96632291

### Accesorii - Motoare lumină

LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 927**	0,27	96633274
LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 930**	0,27	96633275
LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 940**	0,27	96633276
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 927**	0,27	96633277
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 930**	0,27	96633278
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 940**	0,27	96633279
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 927**	0,27	96633280
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 930**	0,27	96633281
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 940**	0,27	96633282
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 927**	0,27	96633283
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930**	0,27	96633284
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940**	0,27	96633285
LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 927**	0,27	96633286
LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 930**	0,27	96633287
LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 940**	0,27	96633288
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 927**	0,27	96633289
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 930**	0,27	96633290
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 940**	0,27	96633291

### Accesorii

Just Emergency PLUG&PLAY E3 Kit	0,36	96628839
Just Emergency PLUG&PLAY SelfTest E3 Kit	0,36	96628840

Accesorii - Rame și cilindre	Greutate (kg)	Alb	Negru	Argintiu
Ramă rotundă reglabilă**	0,080	96632298	96632302	96632303
Ramă pătrată reglabilă**	0,085	96632300	96632304	96632305
Ramă IP65**	0,075	96632301		
Cilindru suspendat**	0,377	96633292	96633293	

\*Produce complete care includ rama reglabilă albă

\*\*Particularizați-vă corpul de iluminat downlight în funcție de necesitățile dvs., alegând un motor de lumină și o ramă sau un cilindru suspendat!

