

# Poppy

Baghetă LED



Nou

Vă prezentăm aparatul de iluminat Poppy

Simplu și unitar, Poppy se potrivește într-o gamă largă de încăperi

- O lampă versatilă, cu montare rapidă și grad IP20
- Înlocuitor direct pentru lămpile standard, în ceea ce privește performanța și durata de viață
- Tehnologie LED integrată fiabilă, care asigură un montaj fără întreținere și o durată de viață lungă
- Iluminare omogenă
- Facilitate la deschidere și montaj datorită butoanelor de eliberare, ușor de apăsat
- Terminale cu taste, care permit conectarea la și deconectarea de la rețea
- Placă LED suspendată, pentru montaj simplu



2500 – 8500  
lumeni,  
106 lm/W



Rezistență  
nominală la  
impact IK08



Durată de  
viață de  
50 000 de ore



Economisiți  
până la 60 %  
în comparație  
cu modelul T8  
fluorescent

Ideală pentru...



Coridoare



Ateliere de lucru



Depozite

Informații privind sursa de lumină

- 2500 lm (24 W), 4500 lm (40 W), 5000 lm (48 W), 6500 lm (60 W), 8500 lm (80 W), 106 lm/W
- Durată de viață de 50 000 de ore (L70, Ta 25 °C)
- Temperatură de culoare 4000 K
- CRI 80
- MacAdam (inițial): 5

POPPY LED 600 2500 840	560
POPPY LED 1200 2500 840	1160
POPPY LED 1200 5000 840	1160
POPPY LED 1500 4500 840	1460
POPPY LED 1500 6500 840	1460
POPPY LED 1800 6500 840	1722
POPPY LED 1800 8500 840	1722




## Distribuție luminoasă

### Poppy 6500 lm

cd/klm ULOR: 15% DLOR: 85% LOR: 100%

106 lm/W

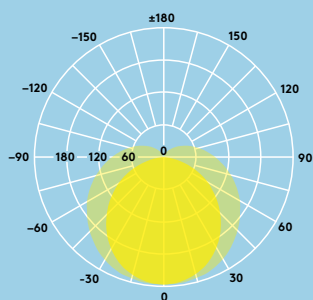

## Ghid de comandă

Descriere	Greutate (kg)	Cod SAP
POPPY LED 600 2500 840	1.4	96631257
POPPY LED 1200 2500 840	2.0	96631258
POPPY LED 1200 5000 840	2.0	96631259
POPPY LED 1500 4500 840	3.6	96631260
POPPY LED 1500 6500 840	3.6	96631261
POPPY LED 1800 6500 840	4.3	96631262
POPPY LED 1800 8500 840	4.3	96631263
POPPY LED 1200 2500 840 E3	2.5	96631268
POPPY LED 1200 5000 840 E3	2.5	96631269
POPPY LED 1500 4500 840 E3	4.3	96631270
POPPY LED 1500 6500 840 E3	4.3	96631271
POPPY LED 1800 6500 840 E3	5.0	96631272
POPPY LED 1800 8500 840 E3	5.0	96631273
<b>Accesorii</b>		
Kit de suspendare POPPY LED	0.04	96631274

### Instalare/Montaj

- Adecvată pentru montaj pe suprafață și suspendat
- Posibilitate de acces posterior și lateral
- Puncte de fixare BESA

### Material/Finisaj


Corp: foaie metalică, finisaj alb (RAL 9002)  
 Difuzor: policarbonat, opal  
 Capace finale: policarbonat, alb (RAL 9002)

### Specificație

- Clasa electrică I
- IP20
- IK08
- Driver certificat ENEC
- Temperatura de operare ambientală: -20°C până la +40°C (E3: 0°C până la +25°C)

### Înlocuire

96631257	POPPY LED 600 2500 840	24W LED 2500 lm	2x 18W T8
96631258	POPPY LED 1200 2500 840	24W LED 2500 lm	1x 36W T8
96631259	POPPY LED 1200 5000 840	48W LED 5000 lm	2x 36W T8
96631260	POPPY LED 1500 4500 840	40W LED 4500 lm	1x 58W T8
96631261	POPPY LED 1500 6500 840	60W LED 6500 lm	2x 58W T8
96631262	POPPY LED 1800 6500 840	60W LED 6500 lm	1x 70W T8
96631263	POPPY LED 1800 8500 840	80W LED 8500 lm	2x 70W T8

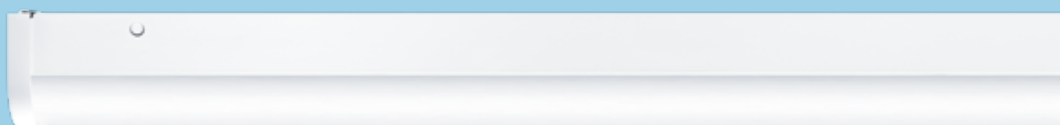

Cinci ani garanție