


Zoe Vario

Aparat de iluminat
încăstrat subțire

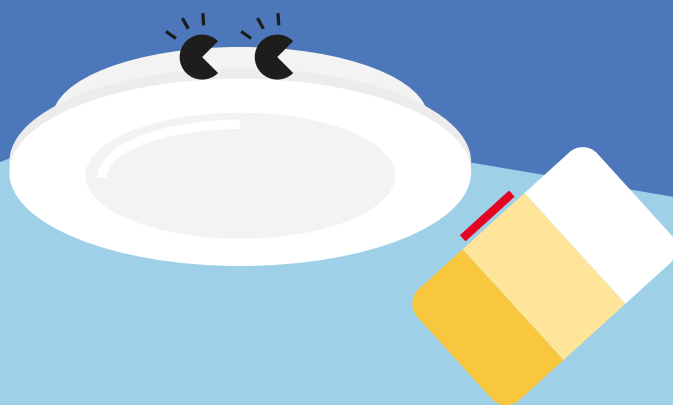

Vă prezentăm aparatul de
iluminat Zoe Vario

Subțire și adaptabil,
Zoe Vario este perfect
pentru orice solicitare

- Uniformitate luminoasă
- Înălțimea produsului este de maxim 26 mm, compatibil cu orice tip de plafon
- Trei temperaturi de culoare într-un singur produs – doar selectați 3000 K (alb cald), 3500 K sau 4000 K (alb neutru) pentru a se potrivi cu aplicația dorită
- Înlocuitor pentru convenționalele aparate încăstrate 1 × 18 W, 1 × 26 W și 2 × 18 W CFL, economisind până la 50 % energie
- Instalare rapidă, cu posibilitatea conectării în serie
- Suprafața plată și gradul de protecție IP44 facilitează procesul de mentenanță
- Compatibil cu kit-ul de siguranță Plug&Play echipat cu baterie pentru 3 ore (disponibil separat)



THORN
eco



130, 170 și
210 mm decupaj



Economisește
până la 50 % în
comparație cu
aparatele de
iluminat
încăstrate
fluorescente



Disponibil în
variante 700,
1000, 1600 și
2000 de lumeni



IP44:
rezistent la
stropii de apă
(de sub plafon)



50 000 ore
durată de viață



Înterupător
CCT (3000 K,
3500 K și 4000 K)

Ideal pentru ...



Coridoare



Recepții




Scoli și
universități




Spații de
birouri și
conferințe

Informații despre sursa de lumină


- 700 lm (9 W), 1000 lm (12 W), 1600 lm (18 W) și 2000 lm (22 W) až 90 lm/W
- Temperatură de culoare de 3000 K, 3500 K și 4000 K într-un singur produs
- 50000 ore durată de viață (@ L80, Ta 25 °C)
- CRI80
- MacAdam (initial): 4

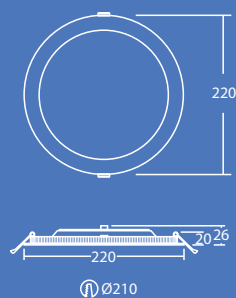

Ø210



Ø170

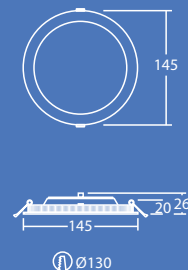


Ø130

Distribuție luminoasă

Zoe Vario 1000 lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

83 lm/W

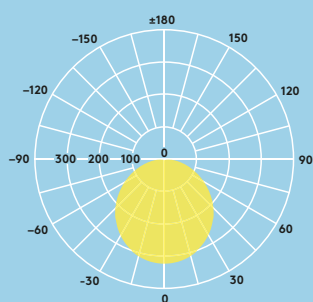

Ghid comandă

Descriere	Greutate (kg)	Cod SAP
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40	0,3	96632685
ZOE VARIO LED DL 170 1000 830/35/40	0,4	96632686
ZOE VARIO LED DL 210 1600 830/35/40	0,5	96632687
ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40	0,5	96632688
Accesorii		
Just Emergency PLUG&PLAY E3 Kit	0,36	96628839



2000 și 1600 lm

1000 lm

700 lm

Instalare/Montaj

- Montaj încadrat compatibil cu o gamă variată de plafoane
- Instalare rapidă, datorită conectorului integrat cu 3 intrări, (pentru fire de până la 2.5 mm²) ce permite conectarea în serie

Material/Finisaj

Corp: Aluminiu finisaj alb
Dispersor: PS

Specificații

- Clasă electrică II
- IP44 (sub plafon) ↑
IP20 (în plafon) ↓
- IK02
- Transformator certificat ENEC
- Temperatura de operare ambientală: -10 °C până la +40 °C (E3: 0 °C până la +25 °C)



Cinci ani garanție