


# Zoe

## Aparat de iluminat încastat subțire

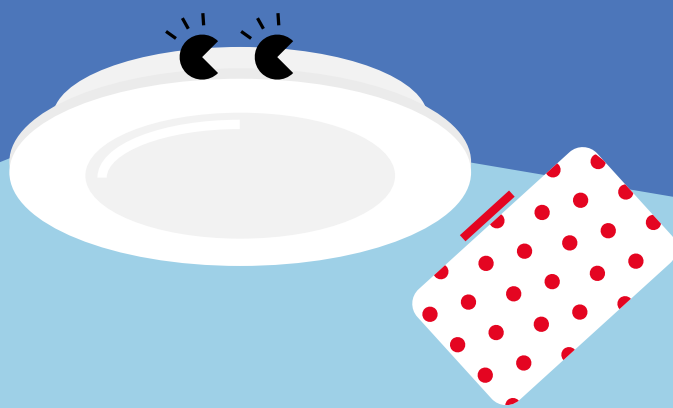

### Vă prezentăm aparatul de iluminat Zoe

Subțire și adaptabil, Zoe  
este perfect pentru orice  
solicitare

- Uniformitate luminoasă
- Înălțimea produsului este de maxim 12 mm, compatibil cu orice tip de plafon
- Disponibil în varianta 3000 K sau 4000 K, în funcție de aplicație
- Înlocuitor pentru convenționalele aparate încastate 1 x 18 W, 1 x 26 W și 2 x 18 W CFL, economisind până la 50 % energie
- Instalare rapidă, cu posibilitatea conectării în serie
- Suprafața plată și gradul de protecție IP44 facilitează procesul de mentenanță
- Compatibil cu kit-ul de siguranță Plug&Play echipat cu baterie pentru 3 ore (disponibil separat)



110, 160 și  
210 mm decupaj



Economisește  
până la 50 % în  
comparație cu  
aparatele de  
iluminat  
încastate  
fluorescente



Disponibil în  
varianta 600,  
900, 1500 și  
2000 de lumeni



IP44:  
rezistent la  
stropii de apă  
(de sub plafon)



35 000 ore  
durată de viață



Disponibil  
în varianta  
echipată cu kit  
de siguranță  
pentru 3 ore

#### Ideal pentru ...



Coridoare



Recepții






Scoli și  
universități



Spații de  
birouri și  
conferințe

#### Informații despre sursa de lumină

- 600 lm (8 W), 900 lm (12 W), 1500 lm (18 W) și 2000 lm (22 W) až 91 lm/W
- Temperatura de culoare: 4000 K and 3000 K
- 35 000 ore durată de viață (@ L70, Ta 25 °C)
- CRI 80
- MacAdam (initial): 4

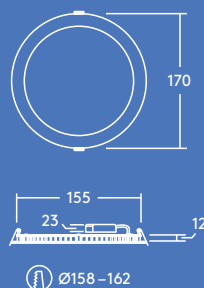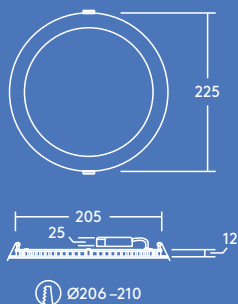


## Distribuție luminoasă

### Zoe 900 lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

83 lm/W



### Instalare/Montaj

- Montaj încadrat compatibil cu o gamă variată de plafoane
- Instalare rapidă, datorită transformatorului extern ce permite conectarea în serie

### Material/Finisaj

Corp: Aluminu finisaj alb  
Dispensor: PS

### Specificații

- Clasă electrică II
- IP44 (sub plafon) ↑  
IP20 (în plafon) ↓
- IK02
- Transformator certificat ENEC
- Temperatura de operare ambientală: -20 °C până la +35 °C (E3: 0 °C până la +25 °C)

## Ghid comandă

Descriere	Greutate (kg)	Cod SAP
ZOE LED DL 110 600 840	0.2	96666088
ZOE LED DL 160 900 840	0.33	96666089
ZOE LED DL 210 1500 840	0.48	96666090
ZOE LED DL 210 2000 840	0.48	96666091
ZOE LED DL 110 600 830	0.2	96666092
ZOE LED DL 160 900 830	0.33	96666093
ZOE LED DL 210 1500 830	0.48	96666094
ZOE LED DL 210 2000 830	0.48	96666095
<b>Accesorii</b>		
Just Emergency PLUG&PLAY E3 Kit	0.36	96628839

830-3000 K, 840-4000 K



2200 și  
1500 lm

900 lm

600 lm



Cinci ani garanție