


# Zoe Vario

Aparat de iluminat  
încăstrat subțire

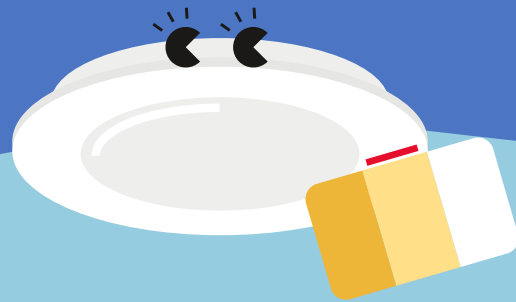

Subțire și adaptabil, Zoe Vario este perfect pentru orice solicitare

- Înălțimea produsului este de maxim 26 mm, compatibil cu orice tip de plafon
- Trei temperaturi de culoare într-un singur produs – doar selectați 3000 K (alb cald), 3500 K sau 4000 K (alb neutru) pentru a se potrivi cu aplicația dorită
- Instalare rapidă, datorită conectorului integrat cu 3 intrări, (pentru fire de până la 2.5 mm<sup>2</sup>) ce permite conectarea în serie
- Compatibil cu kit-ul de siguranță PLUG&PLAY echipat cu baterie pentru 3 ore (disponibil separat)



Înterupător CCT  
(3000 K, 3500 K și  
4000 K)



Disponibil în  
variante 700,  
1000, 1600 și  
2000 de lumini



130, 170 și  
210 mm decupaj



IP44: rezistent  
la stropii de apă  
(de sub plafon)



50 000 de ore  
durată de viață  
înainte ca fluxul  
luminos să se  
reducă la 80 %  
din valoarea inițială



Economisește  
până la 50 %  
în comparație  
cu aparatele  
de iluminat  
încăstrate  
fluorescente

Ideal pentru ...



Coridoare



Zone de recepție



Spații de birouri  
și conferințe



Scoli și universități

Informații despre sursa  
de lumină


- 700 lm (9 W), 1000 lm (12 W), 1600 lm (18 W) și 2000 lm (22 W) až 90 lm/W
- Temperatură de culoare de 3000 K, 3500 K și 4000 K într-un singur produs
- 50 000 ore durată de viață (@ L80, Ta 25 °C)
- CRI80
- MacAdam (initial): 4

Specificații

- Clasă electrică II
- IP44 (sub plafon) ↑  
IP20 (în plafon) ↓
- IK02
- Transformator certificat ENEC
- Temperatura de operare ambientală: -10 °C până la +40 °C (E3: 0 °C până la +25 °C)


ZOE VARIO LED DL 130  
 ZOE VARIO LED DL 170  
 ZOE VARIO LED DL 210

Ø	L	W1	W2	⌀
145	145	20	26	130
180	180	20	26	170
220	220	20	26	210




## Ușor de instalat

Cu doar 26 mm înălțime, Zoe Vario se potrivește în orice tip de tavan ...

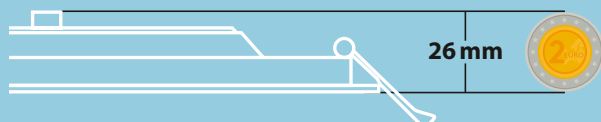

... comutatorul Vario de pe spatele aparatului permite reglarea temperaturii de culoare ușor și rapid.



Zoe Vario 4000 K



Zoe Vario 3500 K



Zoe Vario 3000 K

### Instalare/Montaj

- Montaj încadrat compatibil cu o gamă variată de plafoane
- Opțiune de montaj pe suprafață pentru ZOE VARIO 210



### Material/Finisaj

Corp: Aluminu finisaj alb  
 Dispersor: PS

## Ghid comandă

Descriere	Greutate (kg)	Code SAP
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40	0,30	96632685
ZOE VARIO LED DL 170 1000 830/35/40	0,40	96632686
ZOE VARIO LED DL 210 1600 830/35/40	0,50	96632687
ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40	0,50	96632688
<b>DALI</b>		
ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 HFIX	0,50	96635241
<b>Accesorii</b>		
Just E3 PLUG&PLAY Kit SelfTest LiFePo4	0,54	96634428
ZOE VARIO 210 SURFACE MOUNT BOX		96635258

## Prezentarea generală a portofoliului

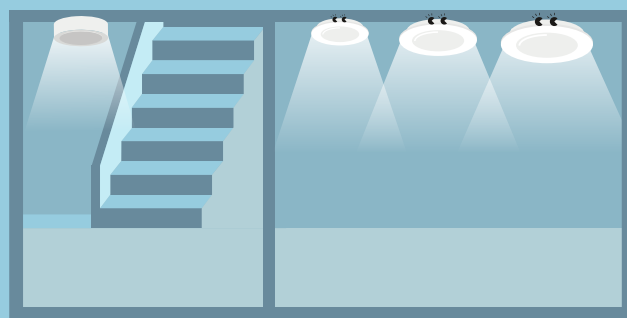

3000 K, 3500 K, 4000 K: 145 mm (700lm) | 180 mm (1000lm) |  
 220 mm (1600lm & 2000lm + DALI)

