


Anna

Infälld LED-panel

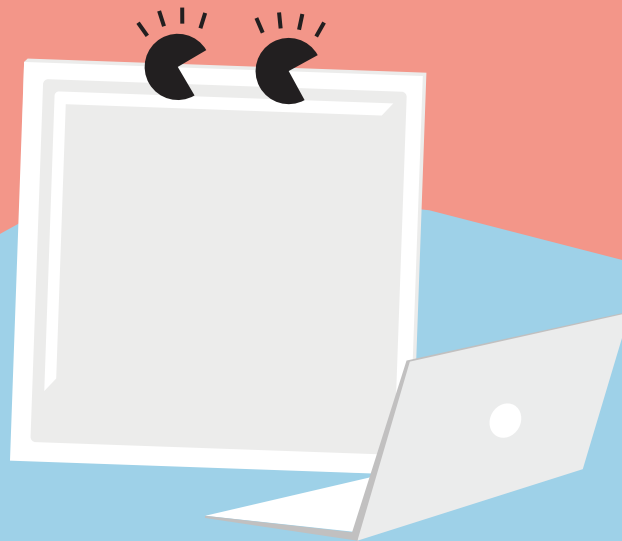

Möt Anna

Väl avbländad och med god komfort är Anna det bästa valet för kontorsmiljöer

- Effektiv, behaglig och bländfri belysning (<19 UGR)
- Opal kupa för jämn belysning
- Slät yta och IP44 (underifrån) för enkel rengöring
- Ersätter vanliga armaturer med 4 × 18 W T8 och åstadkommer energibesparingar på upp till 60 %
- Elegant och tidlös design med tunn metallram som endast är 8,5 mm hög
- Enkel, snabb och verktygsfri installation tack vare en 4 polig snabbkopplingsplint (upp till 2,5 mm²-kablar) med möjlighet till överkoppling



3750 lm,
110 lm/W



IP44
(underifrån):
Stänkskyddad
för enkel
rengöring



<19 UGR:
enkel, behaglig
och bländfri
belysning för
kontor



596 × 596 mm



Finns även i
variant med
tre timmars
nödljus



50 000
timmars
livslängd

Idealisk för...




Kontor och
Mötesrum



Skolor och
universitet

Ljusdata

- 596 × 596: 3400 lm @ 3000 K (34 W), 3750 lm @ 4000 K (34 W), up till 110 lm/W
- Beräknad livslängd på 50 000 timmar (vid L80, Ta 25 °C)
- Ra 80
- MacAdam (initialt): 4 steg
- <19 UGR

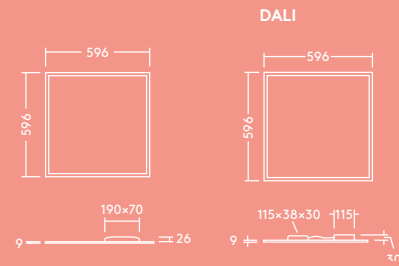


Ljusfördelning

Anna 3750 lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

110 lm/W



Installation/Montering

- Infälld montering i undertak med T-profil

Material/Ytbehandling

Stomme: aluminium, vit (RAL 9003)

Kupa: PET, opal, TpB

Ljusstyrningsplatta: PS

Stomme: Stålblåt

Specifikation

- Skyddsklass II
- IP44 (underifrån), IP20 (ovanifrån)
- IK02
- ENEC-certifierat driftdon
- Omgivningstemperatur: -20 till 40 °C (E3: 0 till 25 °C)

Beställningsguide

Beskrivning	Vikt (kg)	E-nummer
ANNA LED Q596 3750 840	2.58	E7077521
ANNA LED Q596 3400 830	2.58	E7077525
Nödversion		
ANNA LED Q596 3750 840 E3	3.31	E7077563
DALI		
ANNA LED Q596 3750 840 HFIX	2.71	E7077595
ANNA LED Q596 3400 830 HFIX	2.71	E7077596
Tillbehör		
ANNA Q596 monteringsdosa, infälld	2.0	E7077527
ANNA Q596 monteringsdosa, tunn yta	2.0	E7077529
ANNA upphängningssats	0.03	E7077526

830–3000K, 840–4000K



Fem års garanti