

Elsa

Spegelarmatur för badrum



Elsa

Elsa är både stänktålig,
praktisk snygg

- Spegelarmatur för badrum i elegant och tidlös design
- Opal kupa ger visuell komfort och helt enhetlig belysning
- Integrerad brytare
- Verktygsfri kabeldragning för snabb installation
- Två längder: 600 mm med 1200 lm och 450 mm med 800 lm
- Alternativ med närvarosensor finns



800 lm och
1200 lm,
100 lm/W



IP44:
stänktålig



3000 K varm
vit eller 4000 K
neutral vit



Slagtålig
enligt IK06



Närvarosensor
som tillval



50 000
timmars
livslängd


Idealisk för...



Våtrum

Information om ljuskällan

- 800 lm (8 W) & 1200 lm (12 W); 100 lm/W
- Färgtemperaturer: 3000 K och 4000 K
- Livslängd på 50 000 timmar (vid L70, Ta 25 °C)
- Ra \geq 80
- MacAdam (initialt): 6 steg

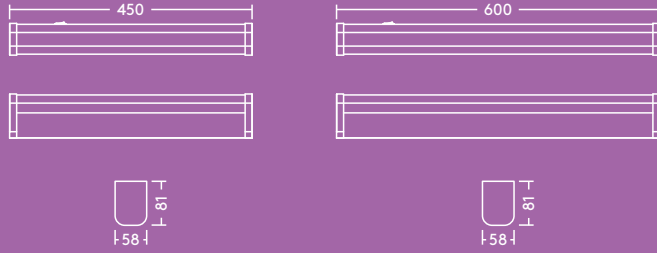


Ljusfördelning

Elsa 800lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 78 % LOR: 22 %

100lm/W

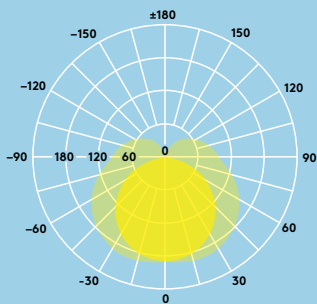

Beställningsguide

Beskrivning	Vikt (kg)	E-nummer
ELSA LED 600 1200 840 WH	0.8	E70 712 83
ELSA LED 600 1200 830 WH	0.8	E70 712 84
ELSA LED 600 1200 840 MWS WH	0.8	E70 712 85
ELSA LED 600 1200 830 MWS WH	0.8	E70 712 86
ELSA LED 450 800 840 WH	0.6	E70 712 87
ELSA LED 450 800 830 WH	0.6	E70 712 88
ELSA LED 450 800 840 MWS WH	0.6	E70 712 89
ELSA LED 450 800 830 MWS WH	0.6	E70 712 90

830–3000K, 840–4000K

Installation/Montering

- Lämplig för utanpåliggande montage
- Snabbkopplingsplint
- Generöst utrymme på listens baksida för överskottskabel

Material/Ytbehandling

Stomme: Aluminium, vit (RAL 9016)
Kupa: PC, opal
Gavel: PC, vit (RAL 9016)

Närvarosensor

Elsa i varianten med mikrovågssensor tillser att armaturen endast lyser när det behövs. Sensorn är en rörelsebrytare som slår på ljuset när den känner av rörelse, och stänger av efter en förutbestämd tid utan rörelse. En dagsljussensor har också byggts in för att förhindra att ljuset sätts på när det finns tillräckligt naturligt ljus.

Specifikation

- ENEC-certifierat driftdon
- Skyddsklass II
- IP44
- IK06
- Omgivningstemperatur: -20 till 45 °C

