


# Emma

## Armaturränna LED

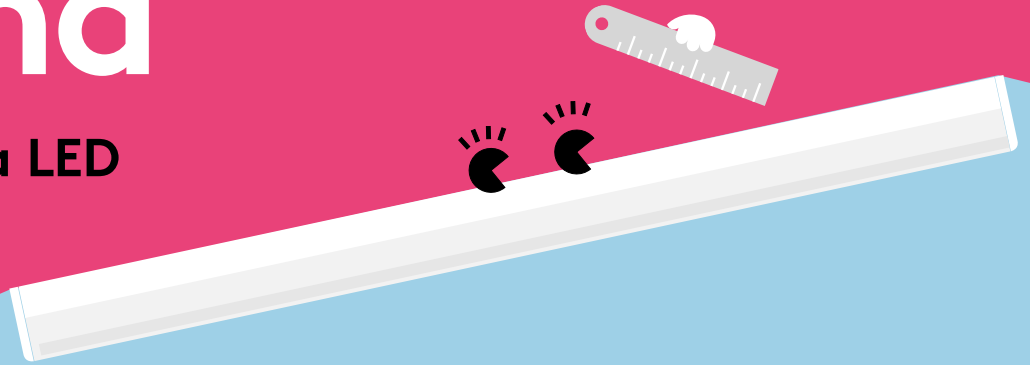

### Emma

### Elegant och sofistikerad armaturränna med LED

- Direkt ersättning för konventionell ljusränna avseende ljusprestanda och längd
- Tillförlitlig integrerad LED-teknik, vilket garanterar underhållsfri installation och lång livslängd
- Jämnt fint ljus
- Elegant design: aluminiumprofiler
- Hög effekt på upp till 120 lm/W
- Flexibla fästen för enkel justering vid olika avstånd på skruvhål vid fixering
- Enkel och verktygslös installation med snabbkopplingsplint



2000, 4000  
och 6000  
lumen, up till  
120 lm/W



50 000  
timmars  
livslängd



Spara upp till  
50 % energi  
jämfört med  
konventionell  
lysrörsränna



600 mm  
1200 mm  
och 1500 mm



Slagtålighet  
IK08



3000 K och  
4000 K

#### Idealisk för...



Uppehållsrum




Korridorer



Allmänna  
utrymmen

#### Information om ljuskällan

- 2000lm (25W), 4000lm (35W) och 6000lm (50W), up till 120 lm/W
- 3000K och 4000K
- 50 000 timmars livslängd (@L70, Ta 25°C)
- CRI80
- MacAdam (initial): 5

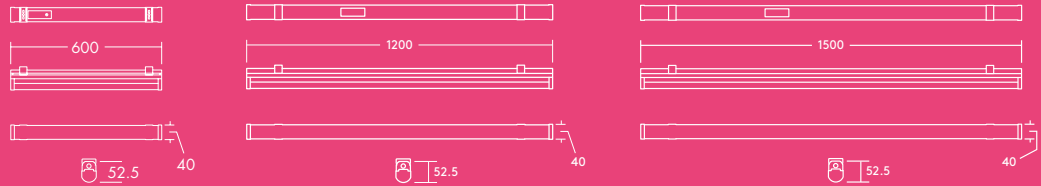


## Ljusfördelning

### Emma 4000lm

cd/klm ULOR: 11% DLOR: 89% LOR: 100%

114lm/W

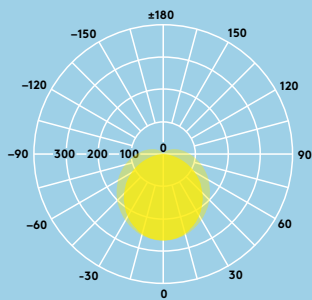

## Beställningsguide

Beskrivning	Vikt (kg)	E-nummer
EMMA LED 1200 4000 840	1.75	E70 719 06
EMMA LED 1500 6000 840	2.05	E70 719 07
EMMA LED 1200 4000 830	1.75	E70 719 16
EMMA LED 1500 6000 830	2.05	E70 719 17
EMMA LED 600 2000 840	1.36	E70 719 19
EMMA LED 600 2000 830	1.36	E70 719 18
<b>Tillbehör</b>		
EMMA LED SUSPENSION KIT	0.23	E70 719 09
EMMA LED SPARE MOUNT KIT	0.12	E70 719 08

\* E7071908 EMMA LED SPARE MOUNT KIT

inkluderad i armaturen men även tillgänglig som reservdel  
830 – 3000K, 840 – 4000K

### Installation/Montering

- Lämplig för utanpåliggande takmontering (takfästen ingår)
- Upphängningssats för pendlad montering (beställs som tillbehör)

### Material/Ytbehandling

Armatyr: Aluminium  
Kupa: opal PC  
Ändgavlar: PC, white (RAL 9016)  
Takfästen: Stainless steel

### Specifikation

- Skyddsklass I
- IP20
- IK08

