

# George

## LED high bay



### George

George är effektiv, tillförlitlig och ljusstark och trivs bra där det är högt i tak

- George ger en enkel, direkt och kostnadseffektiv ersättning "en för en" för traditionella HID-armaturer och sparar energi med upp till 50 %
- Effektiva LED (120 lm/W) kombinerat med en linsteknik som ger en strålningsvinkel på 65° för att minimera spilljus
- Med en livslängd på 50 000 timmar eliminerar George behovet av dyra och störande lampbyten
- Stommen är noga utvecklad för att låta luft strömma igenom och kyla armaturen. Det förhindrar att komponenterna överhettas och säkrar optimal prestanda i industriella miljöer
- Inklusive anslutningsdon för enkel kabeldragning



12 000 –  
30 000 lumen



50 000  
timmars  
livslängd



Slagtålig  
enligt IK08



65°  
strålningsvinkel



IP65: Dammtät  
och vattenbeständig



Minskad  
bländning som  
uppfyller arbets-  
bestämmelserna  
för tung industri

Idealisk för...



Butiker



Utställningshallar




Lager



Industri

### Information om ljuskällan


- Livslängd på 50 000 timmar (vid L70, Ta 25 °C)
- 12 000 lm (100 W), 18 000 lm (150 W), 24 000 lm (200 W), 30 000 lm (250 W), upp till 120 lm/W
- Färgtemperatur: 4000 K
- <25 UGR
- RA 80
- MacAdam (initial): 5 steg

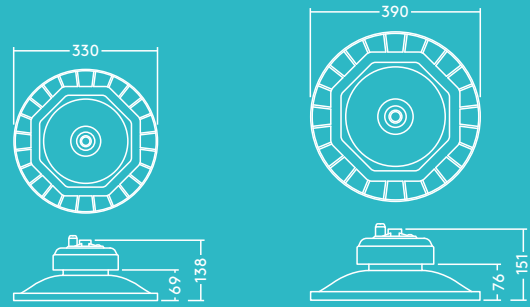


## Ljusfördelning

### George 12 000 lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

120 lm/W 

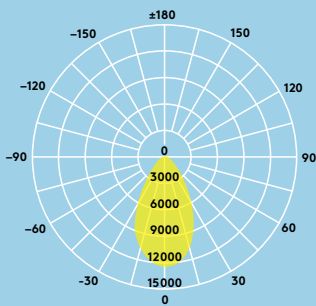

## Beställningsguide

Beskrivning	Vikt (kg)	E-nummer
GEORGE LED 330 12000 840 <sup>1</sup>	3.40	E72 762 23
GEORGE LED 330 18000 840 <sup>2</sup>	3.80	E72 762 24
GEORGE LED 390 24000 840 <sup>3</sup>	6.00	E72 762 25
GEORGE LED 390 30000 840 <sup>3</sup>	6.00	E72 762 26
<b>Monteringsfästen</b>		
SATS MED GEORGE BYGEL S (6 st.) <sup>1</sup>	0.37 × 6	E72 762 27
SATS MED GEORGE BYGEL M (6 st.) <sup>2</sup>	0.39 × 6	E72 762 28
SATS MED GEORGE BYGEL L (6 st.) <sup>3</sup>	0.47 × 6	E72 762 29

<sup>123</sup> De små siffrorna visar hur beslag och fästen ska matchas.

### Installation/Montering

- Upphängning i en punkt (monteringskrok medföljer armaturen)
- Bygel för vägg/takmontage (kan fås som tillbehör)

### Material/Ytbehandling

Stomme: Formgjuten aluminium, svart (RAL 9017)  
Lins: PC

### Specifikation

- Skyddsklass I
- IP65
- IK08
- Omgivningstemperatur för drift: -30 till +50 °C

