


Julie

IP65 LED-armatur

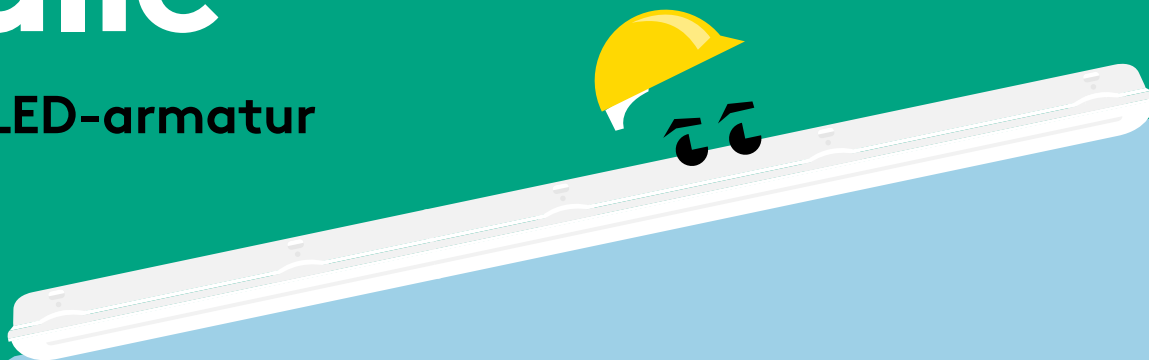

Julie

Med dess robusta yttre är Julie det optimala alternativet för industriella tillämpningar

- Högkvalitativ belysning med låg energiförbrukning för våta och dammiga miljöer
- En minimalistisk design gör att den passar i alla miljöer
- Opal diffusor för jämn belysning
- Idealisk för ersättnings- och renoveringsprojekt
- CONNECT-version med snabbkoppling för enkel installation
- 1800 lm (20 W), 3000 lm (30 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), 8000 lm (80 W) upp till 100 lm/W
- Färgtemperatur 4000 K
- Versioner med närvarosensor och korridorfunktion finns



IP65:
Damtät och vattenbeständig



Spara upp till 60 % energi jämfört med T8-lysrör



Slagtålighet IK08



632 mm (2 ft)
1232 mm (4 ft)
1532 mm (5 ft)
1800 mm (6 ft)



Längder på 632 mm, 1232 mm och 1532 mm



Närvarosensor och korridorfunktion

Idealisk för...



Parkeringshus



Verkstad



Garage



Industri


Installation/Montering

Passar för väggmontage. 4x10 mm självgående skruvar i rostfritt stål (medföljer ej) kan användas för att förhindra att obehöriga öppnar armaturen.

Material/Ytbehandling

Armaturhus: polykarbonat
Diffusor: opal polykarbonat (UV-stabiliserad)
Montagefäste: rostfritt stål

	L	W	H
JULIE 600 LED IP65 1800	632	103	78
JULIE 1200 LED IP65 4000	1232	103	78
JULIE 1500 LED IP65 4000	1532	85	71
JULIE 1500 LED IP65 6000	1532	103	78
JULIE 1500 LED IP65 6000	1532	103	78
JULIE 1800 LED IP65 8000	1800	103	78

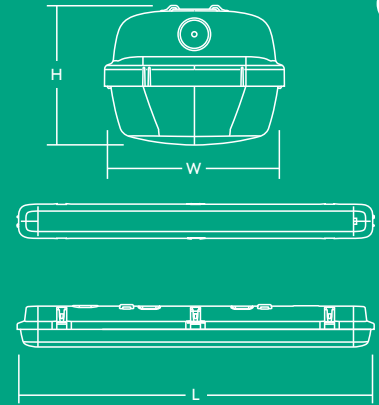


Ljusfördelning

Julie LED 6000lm

cd/klm ULOR: 8 % DLOR: 92 % LOR: 100 %

100lm/W 

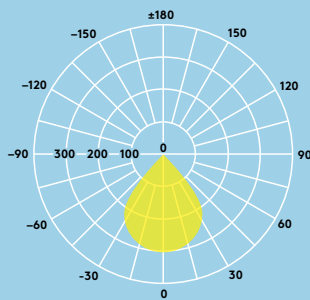

Information om ljuskällan

- Livslängd 50 000 timmar (vid L70, Ta 25 °C)
- 1800lm (20W), 3000lm (30W), 4000lm (40W), 6000lm (60W), 8000lm (80W) upp till 100lm/W
- Färgtemperatur 4000K
- Ra80
- MacAdam (initial): 4

Närvarosensor med korridorfunktion

Närvarosensor med korridorfunktion säkerställer att du aldrig famlar i mörker. Detekteringsområdet och efterlysningstiden, såväl som ljusnivå ställer du in efter behov.

Specifikation

- Skyddsklass I
- IK08
- IP65
- ENEC-certifierat driftdon
- Omgivningstemperatur: -20 till 40 °C

Beställningsguide

Beskrivning	Vikt (kg)	E-nummer
JULIE 600 LED IP65 1800 840	1.03	E72 733 18
★ JULIE 1200 LED IP65 3000 840	1.30	
JULIE 1200 LED IP65 4000 840	1.50	E72 733 11
JULIE 1500 LED IP65 4000 840	1.56	E72 733 12
JULIE 1500 LED IP65 6000 840	1.95	E72 733 13
★ JULIE 1800 LED IP65 8000 840	2.15	E72 733 59
JULIE 1200 LED IP65 4000 840 CONNECT	1.60	E72 733 14
JULIE 1500 LED IP65 6000 840 CONNECT	2.05	E72 733 15
★ JULIE 1200 LED IP65 4000 840 TW	1.50	E70 733 25
★ JULIE 1500 LED IP65 4000 840 TW	1.60	E70 733 26
★ JULIE 1500 LED IP65 6000 840 TW	1.95	E70 733 27
JULIE 1200 LED IP65 4000 840 COR MWS	1.95	E72 733 19
JULIE 1500 LED IP65 4000 840 COR MWS	2.05	E72 733 20
JULIE 1500 LED IP65 6000 840 COR MWS	2.35	E72 733 21
JULIE 1200 LED IP65 4000 840 COR MWS CON	2.05	E72 733 22
JULIE 1500 LED IP65 6000 840 COR MWS CON	2.45	E72 733 23
Tillbehör		
JULIE LED Standardkit med tillbehör	0.10	E72 733 16
★ JULIE LED upphängningsatts	0.03	

MWS: Microvägsnärvarosensor COR: korridorfunktion TW: through-wired
Anslutning: snabbkoppling

★ Ny



Fem års garanti