

Zoe Vario

Slimmad downlight



Zoe Vario

Zoe Vario är slimmad och anpassningsbar och passar perfekt för vardagliga behov

- Enhetlig ljusyta
- Produkthöjd på endast 26 mm: passar olika taktyper
- Tre färgtemperaturer i en produkt - välj helt enkelt 3000 K (varmvit), 3500 K eller 4000 K (neutral vit) för att passa applikationsområdet
- Ersätter konventionella downlights med 1 × 18 W, 1 × 26 W och 2 × 18 W CFL och ger energibesparing på upp till 50 %
- Snabbkopplingsplint som möjliggör överkoppling
- Lätt att rengöra, slät yta och IP44



2000 och 1600 lm

1000 lm

700 lm

THORN
eco



Finns i versioner med 700, 1000, 1600 och 2000 lumen



Utskärningshål med diameter på 130, 170 och 210 mm



Spara upp till 50 % energi jämfört med motsvarande downlight med kompaktljuskälla



IP44: stänkskyddad underifrån



50 000 timmars livslängd



CCT (Ställbar färgtemperatur) in 3000K, 3500K och 4000K

Idealisk för...



Korridorer



Kontor och möteslokaler





Skolor




Receptionsområden

Information om ljuskällan


- 700 lm (9 W), 1000 lm (12 W), 1600 lm (18 W) och 2000 lm (22 W) upp till 90 lm/W
- Färgtemperatur 3000 K, 3500 K och 4000 K i en produkt
- Beräknad livslängd på 50 000 timmar (vid L80, Ta 25 °C)
- Ra 80
- MacAdam (initial): 4 steg



Ø210



Ø170




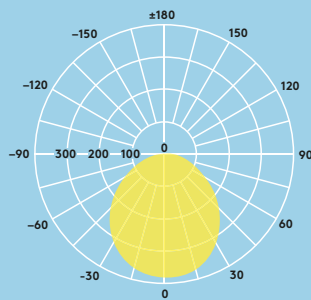
Ø130

Ljusfördelning

Zoe Vario 1000lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

83lm/W 



Beställningsguide


Beskrivning	Vikt (kg)	SAP-nummer
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40	0,3	96632685
ZOE VARIO LED DL 170 1000 830/35/40	0,4	96632686
ZOE VARIO LED DL 210 1600 830/35/40	0,5	96632687
ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40	0,5	96632688

Installation/Montering

- Infälld installation i en mängd olika taktyper
- Enkel, snabb och verktygsfri installation tack vare en 3 polig snabbkopplingsplint (upp till 2,5 mm²-kablar) med möjlighet till överkoppling

Material/Ytbehandling

Stomme: aluminium, vit finish
Diffusor: PS

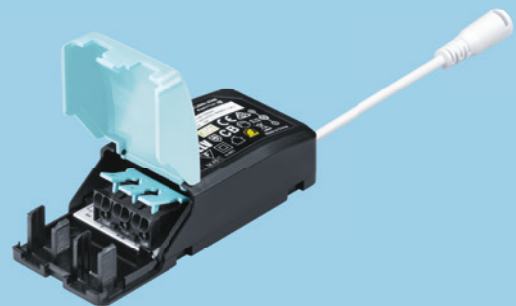

Specifikation

- Skyddsklass II
- IP44 (underifrån), IP20 (ovanifrån)
- IK02
- ENEC certifierat don
- Omgivningstemperatur: -10 till 40°C



Fem års garanti