


Zoe

Slimmad downlight

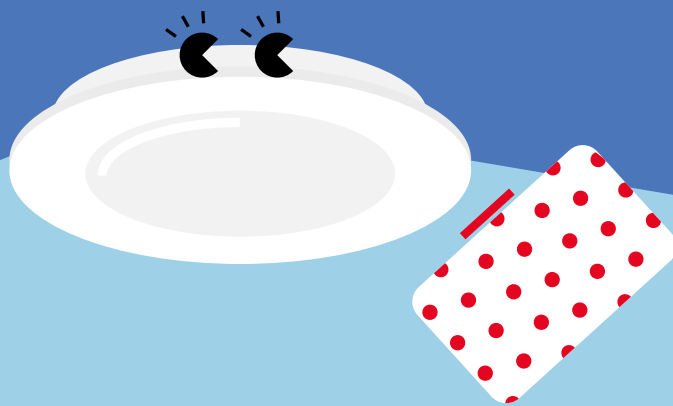

Zoe

Zoe är slimmad och anpassningsbar och passar perfekt för vardagliga behov

- Enhetlig ljusyta
- Produkthöjd på endast 12 mm: passar olika taktyper
- Alternativ för 3000 K eller 4000 K för att passa användningsområdet
- Ersätter konventionella downlights med 1 × 18 W, 1 × 26 W och 2 × 18 W CFL och ger energibesparing på upp till 50 %
- Snabbkopplingsplint som möjliggör överkoppling
- Lätt att rengöra, slät yta och IP44



2000 och
1500lm

900lm

600lm

THORN
eco



Finns i versioner med 600, 900, 1500 och 2000 lumen



Utskärningshål med diameter på 110, 160 och 210 mm



Spara upp till 50 % energi jämfört med motsvarande downlight med kompaktljuskälla



IP44: stänkskyddad underifrån



35 000 timmars livslängd



Finns även i variant med tre timmars nödljus

Idealisk för...



Korridorer



Kontor och möteslokaler






Skolor



Receptionsområden

Information om ljuskällan

- 600lm (8W), 900lm (12W), 1500lm (18W) och 2000lm (22W) upp till 91lm/W
- Färgtemperaturer: 4000K och 3000K
- Beräknad livslängd på 35 000 timmar (vid L70, Ta 25°C)
- Ra 80
- MacAdam (initial): 4 steg

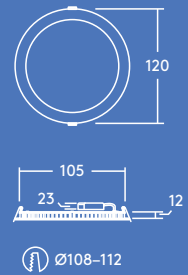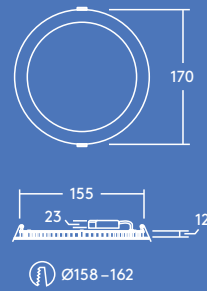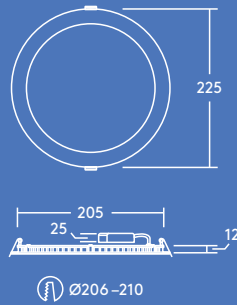


Ljusfördelning

Zoe 900lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

83lm/W

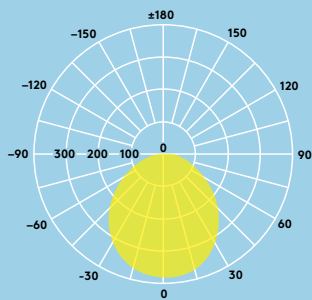

Beställningsguide

Beskrivning	Vikt (kg)	E-nummer
ZOE LED DL 110 600 840	0.2	E74 730 35
ZOE LED DL 160 900 840	0.33	E74 730 36
ZOE LED DL 210 1500 840	0.48	E74 730 37
ZOE LED DL 210 2000 840	0.48	E74 730 41
ZOE LED DL 110 600 830	0.2	E74 730 38
ZOE LED DL 160 900 830	0.33	E74 730 39
ZOE LED DL 210 1500 830	0.48	E74 730 40
ZOE LED DL 210 2000 830	0.48	E74 730 42

830-3000K, 840-4000K

Installation/Montering

- Infälld installation i en mängd olika taktyper
- Enkel installation tack vare en extern kopplingsbox som möjliggör överkoppling

Material/Ytbehandling

Stomme: aluminium, vit finish
Diffusor: PS

Specifikation

- Skyddsklass II
- IP44 (underifrån), IP20 (ovanifrån)
- IK02
- ENEC certifierat don

