


# Elsa

VARIO FLEX



Ideal para:  
Sanitarios y baños


## Luminaria LED para espejo de baño

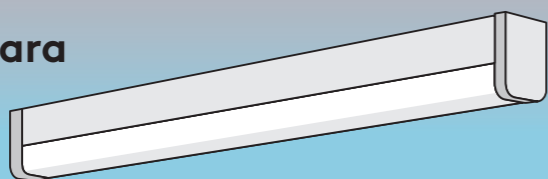

Resistente a salpicaduras, práctico y atractivo al mismo tiempo, Elsa cuida tu apariencia.



- Característica VARIO (regulación de temperatura de color): La capacidad de elegir la temperatura de color in situ con solo presionar un interruptor
- Función FLEX (regulación de potencia): La flexibilidad de decidir su paquete de lúmenes in situ con solo presionar un interruptor
- Reproducción cromática  $\geq 90$  para ver tu mejor aspecto frente al espejo
- Luminaria para espejo de baño con un diseño elegante y atemporal
- Difusor opal que garantiza confort visual y una iluminación totalmente homogénea.
- Opción de interruptor de encendido/apagado integrado o sensor (luz diurna y presencia) disponible
- Conexionado sin herramientas para una instalación rápida

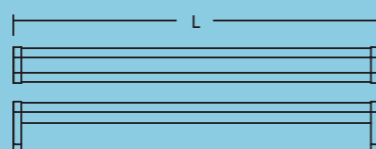

	L	W	H
ELSA S	450	59	81
ELSA L	600	59	81

Dimensiones (mm)

### Especificación

Clase eléctrica	II
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 a +40°C

### Instalación/montaje

Montaje	Adecuado para montaje en superficie cableado sin herramientas con terminal de pulsación. Espacio suficiente en la parte posterior del listón para el exceso de cable.
---------	---

### Material/acabado


Cuerpo	Aluminio, acabado blanco (RAL 9016)
Difusor	PC, ópalo
Tapa inferior	PC, acabado blanco (RAL 9016)

### Información sobre la fuente lumínica

VARIO (regulación de potencia de color)	3000 K, 3500 K y 4000 K
FLEX (Interruptor de lúmenes)	450mm 600lm (7W), 800lm (9W) 600mm 900lm (9W), 1200lm (12W)
Eficiencia	hasta 100 lm/W
Vida útil	50 000 horas (@L70, Ta 25°C)
MacAdam (Inicial)	4
CRI	$\geq 90$

### Características VARIO y FLEX

Ya no hay necesidad de preocuparse por los paquetes de lúmenes o las temperaturas de color: siempre es el mismo producto que se puede adaptar fácilmente a sus necesidades in situ:

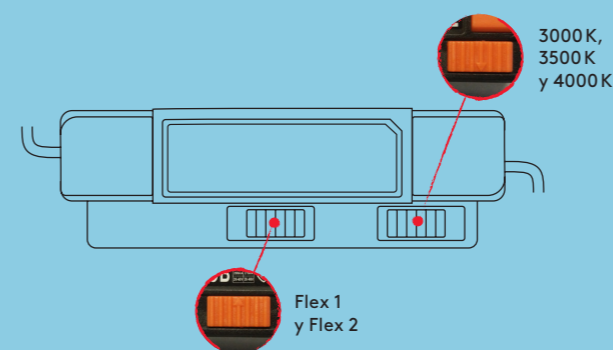

Y, por supuesto, su sonrisa matutina se reflejará de la mejor manera con  $CRI \geq 90$ , sin importar la temperatura de color que elija.

### Guía de pedidos

Descripción	Referencia
ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40	96635659
ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40 MWS	96635660
ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40	96635661
ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40 MWS	96635662

MWS: Sensor de presencia de microondas

### Sensor de presencia y luz diurna

El detector de microondas opcional de Elsa, garantiza que solo emita luz cuando sea necesario. Este es un sensor de movimiento que enciende la luz al detectarlo y se apaga tras un tiempo de espera cuando no hay personas alrededor. Esto deja la luminaria con un acabado limpio, ya que no se utiliza ningún interruptor de encendido/apagado. También dispone de un sensor para que la luminaria se encienda cuando detecte que hay suficiente luz natural.

### Controlabilidad (Predeterminado)

Sensibilidad	25 %, 50 %, 75 %, 100 %
Tiempo	10 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min
Lux	10 lux, 20 lux, 50 lux, 100 lux, 300 lux, 500 lux, <b>desactivado</b>

### Alcance del sensor

Al 100% de sensibilidad

