


Elsa

VARIO FLEX

Applique pour miroir de salles de bain

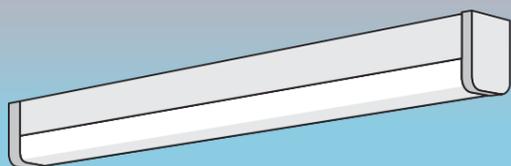

Idéal pour:
sanitaires et salles de bain

Résistante aux projections d'eau, pratique et attrayante, Elsa vous aide à prendre soin de votre apparence.



- Fonctionnalité VARIO (interrupteur de température de couleur): permet de choisir la température de couleur sur site à l'aide d'un simple interrupteur
- Fonctionnalité FLEX (interrupteur d'intensité lumineuse): permet de choisir l'intensité lumineuse sur site à l'aide d'un simple interrupteur
- Indice de rendu des couleurs supérieur à 90 pour un meilleur effet visuel

- Applique pour miroir de salle de bains au design élégant et intemporel
- Diffuseur opale assurant un confort visuel et un éclairage homogène
- Interrupteur marche/arrêt intégré ou version avec détecteur de présence et de luminosité
- Câblage sans outils pour une installation rapide



	L	W	H
ELSA S	450	59	81
ELSA L	600	59	81

Dimensions (mm)

Caractéristiques

Classe électrique	II
Température de fonctionnement	-20 to +40 °C

Installation/Montage

Montage	Montage au plafond Câblage sans outils grâce à un bornier à poussoirs Espace suffisant à l'arrière de la réglette pour l'excédent de câbles
---------	---

Matériaux/Finitions


Corps	Aluminium, finition blanche (RAL 9016)
Diffuseur	PC, opale
Embout	PC, finition blanche (RAL 9016)

Informations LED

VARIO (interrupteur de température de couleur)	3000 K, 3500 K & 4000 K
FLEX (interrupteur d'intensité lumineuse)	450mm 600lm (7W), 800lm (9W) 600mm 900lm (9W), 1200lm (12W)
Efficacité	jusqu'à 100lm/W
Durée de vie	50 000 heures (@L70, Ta 25°C)
MacAdam (initial)	4
CRI	≥ 90

VARIO & FLEX Feature

Plus besoin de choisir un flux lumineux et une température de couleur au moment de passer votre commande, c'est le produit qui s'adapte à vos besoins :

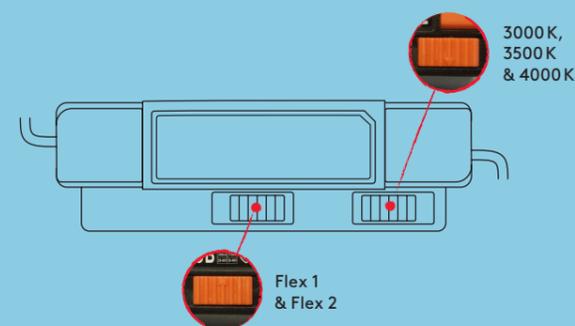

Avec un IRC ≥ 90, votre sourire matinal bénéficie d'une lumière optimale, quelle que soit la température de couleur choisie.

Données commerciales

Description	SAP Code
ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40	96635659
ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40 MWS	96635660
ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40	96635661
ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40 MWS	96635662

MWS: détecteur de présence à micro-ondes

Détecteur de présence et de luminosité

Le détecteur à micro-ondes d'Elsa, proposé en option, garantit que le luminaire ne s'allume qu'en cas de besoin. Ce détecteur est un interrupteur de mouvement qui allume la lumière s'il capte du mouvement et l'éteint après un temps de maintien prédéfini lorsque l'endroit est déserté. L'absence d'interrupteur marche/arrêt donne au luminaire un aspect épuré. Un capteur de lumière du jour est également intégré pour empêcher que le luminaire s'allume lorsque la lumière naturelle est suffisante.

Gestion d'éclairage (par défaut)

Sensibilité	25 %, 50 %, 75 %, 100 %
Temporisation	10 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min
lux	10 lux, 20 lux, 50 lux, 100 lux, 300 lux, 500 lux, désactivé

Détecteur de présence et luminosité

Zone de détection à une sensibilité de 100 %

