


# Emma

VARIO FLEX



Ideal para: zonas de descanso, pasillos de circulación e iluminación de foseado


## Luminaria lineal LED

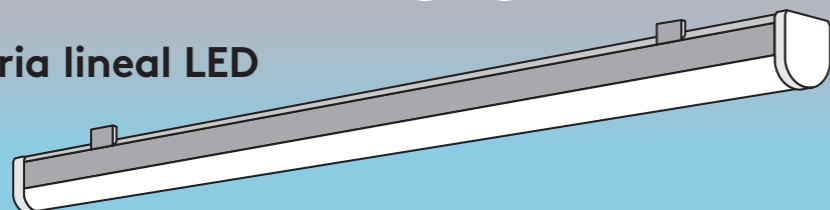

Fina y sencilla: el estilo de Emma se adapta a cualquier situación.




- Característica VARIO (regulación de temperatura de color): La capacidad de elegir la temperatura de color in situ con solo presionar un interruptor
- Función FLEX (regulación de potencia): La flexibilidad de decidir su paquete de lúmenes in situ con solo presionar un interruptor
- Iluminación completamente homogénea. Diseño atractivo: perfil de aluminio cepillado ligero
- Alta eficiencia de hasta 145 lm/W
- Montaje directamente al techo o mediante soportes flexibles para adaptarse a cualquier distancia de fijación

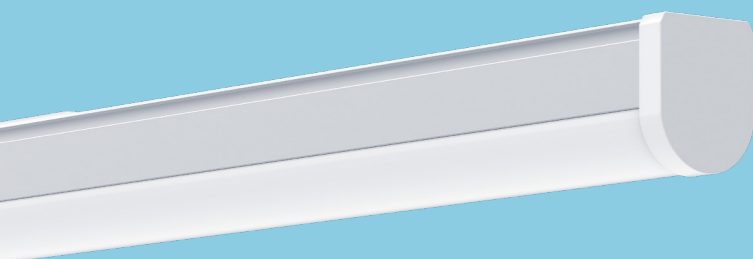

	L	W	H
EMMA S	605	43	53
EMMA M	1204	43	53
EMMA L	1504	43	53

Dimensiones (mm)

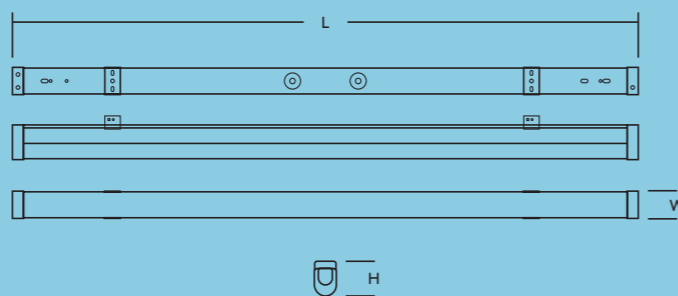

### Especificación

Clase eléctrica	I
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 a +40°C

### Instalación/montaje

Montaje	Montaje en superficie directamente al techo o con soportes de montaje en superficie (incluidos). Montaje en suspensión con kit (opcional)
---------	--

### Material/acabado

Cuerpo	Aluminio
Difusor	PC, blanco opal
Tapa inferior	PC, blanco (RAL 9016)
Sujeciones de techo	Acero inoxidable

### Información sobre la fuente lumínica

VARIO (regulación de potencia de color)	3000 K, 3500 K y 4000 K
FLEX (Interruptor de lúmenes)	600mm 1000 lm(8W), 1500 lm(11W), 2000 lm(16W) 1200mm 2000 lm(32W), 3000 lm(22W), 4000 lm(30W) 1500mm 3000 lm(22W), 4500 lm(34W), 6000 lm(45W)
Eficiencia	hasta 145 lm/W
Vida útil	50 000 horas (@L80, Ta 25°C)
MacAdam (Inicial)	5

### Guía de pedidos

Descripción	Referencia
EMMA VARIO FLEX 600 2000 830/35/40	96635573
EMMA VARIO FLEX 1200 4000 830/35/40	96635574
EMMA VARIO FLEX 1500 6000 830/35/40	96635575
<b>Accesorios</b>	
EMMA VARIO FLEX KIT DE SUSPENSIÓN	96635576

MWS: Sensor de presencia de microondas