


# Emma



Idéal pour: espaces de détente, couloirs de circulation et renforcements


## Réglette LED IP20

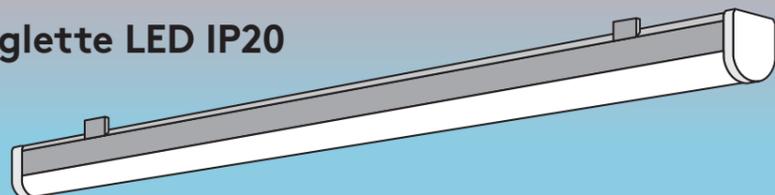

Raffinée et élégante, le style d'Emma s'intègre parfaitement dans son environnement.




- Fonctionnalité VARIO (interrupteur de température de couleur): permet de choisir la température de couleur sur site à l'aide d'un simple interrupteur
- Fonctionnalité FLEX (interrupteur d'intensité lumineuse): permet de choisir l'intensité lumineuse sur site à l'aide d'un simple interrupteur
- Éclairage homogène. Design élégant : profilé léger en aluminium brossé
- Efficacité élevée, jusqu'à 145 lm/W
- Montage directement au plafond ou à l'aide de supports adaptables à n'importe quel écart entre les trous de fixation

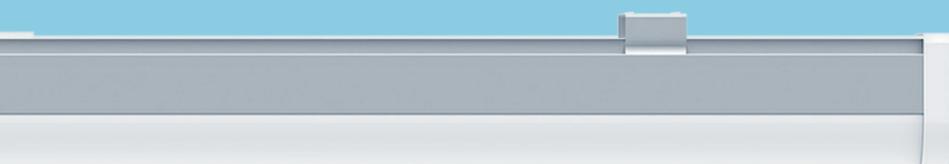

	L	W	H
EMMA S	605	43	53
EMMA M	1204	43	53
EMMA L	1504	43	53

Dimensions (mm)

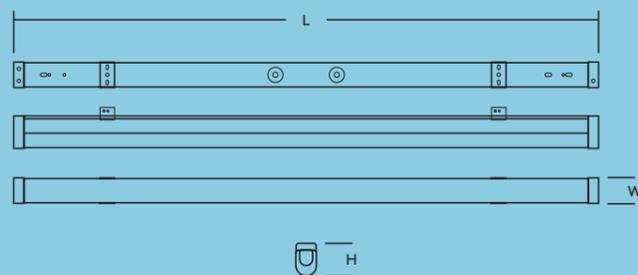

### Caractéristiques

Classe électrique	I
Température de fonctionnement	-20 to +40 °C

### Installation/Montage

Montage	Fixation directe au plafond ou avec des étriers réglables sur toute la longueur (inclus). En suspension avec le kit en accessoire
---------	---

### Matériaux/Finitions

Corps	Aluminium
Diffuseur	PC, opale blanc
Embout	PC, blanc (RAL 9016)
Etriers de fixation	Acier inoxydable

### Informations LED

VARIO (Interrupteur de température de couleur)	3000 K, 3500 K & 4000 K
FLEX (Interrupteur d'intensité lumineuse)	600mm 1000 lm(8W), 1500 lm(11W), 2000 lm(16W) 1200mm 2000 lm(32W), 3000 lm(22W), 4000 lm(30W) 1500mm 3000 lm(22W), 4500 lm(34W), 6000 lm(45W)
Efficacité	jusqu'à 145 lm/W
Durée de vie	50 000 heures (@L80, Ta 25 °C)
MacAdam (Initial)	5

### Données commerciales

Description	SAP Code
EMMA VARIO FLEX 600 2000 830/35/40	96635573
EMMA VARIO FLEX 1200 4000 830/35/40	96635574
EMMA VARIO FLEX 1500 6000 830/35/40	96635575
<b>Accessories</b>	
EMMA VARIO FLEX KIT DE SUSPENSION	96635576

MWS: détecteur de présence à micro-ondes