Été 2022

Elsa Vario Flex

Applique salle de bains
T° et flux réglables

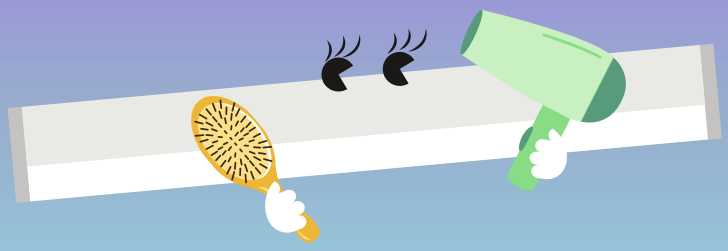

Résistante aux projections d'eau, pratique et séduisante, Elsa Vario Flex prend davantage soin de vous

- Décidez de votre flux lumineux directement sur site pour les 2 dimensions 450 mm et 600 mm
- Choisissez votre température de couleur : 3000 K (blanc chaud), 3500 K ou 4000 K (blanc neutre)
- Indice de rendu des couleurs ≥ 90 pour un meilleur effet visuel
- Design élégant et intemporel très flexible
- Diffuseur opale assurant un confort visuel et un éclairage homogène
- Interrupteur marche/arrêt intégré ou version avec détection de présence et luminosité
- Câblage sans outil pour une installation rapide

VARIO

T° de couleur réglable (3000 K, 3500 K et 4000 K)

FLEX

2 flux réglables par taille

IRC ≥ 90

Idéal pour une bonne mine

IP 44 IK 08

Résistance aux projections d'eau et résistance aux chocs

Détecteur de mouvement et lumière du jour

Durée de vie 50 000 h avant réduction du flux à 70 % de sa valeur initiale

Idéal pour ...

Sanitaires,
salles de bain

Installation/Montage

- Installation en saillie
- Câblage sans outil avec bornier à poussoirs
- Espace suffisant à l'arrière du produit pour le passage de câble

Matériaux/Finitions

- Corps : Aluminium, blanc (RAL 9016)
- Diffuseur : PC, opale
- Embouts d'extrémité : PC, finition blanche (RAL 9016)

THORN

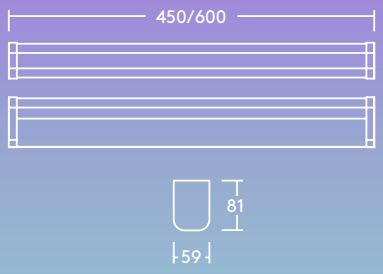

Flexibilité d'utilisation

Fonctionnalité VARIO & FLEX

Vous n'avez plus besoin de vous soucier du choix des flux lumineux ou des températures de couleur au moment de passer votre commande, vous n'avez qu'un seul produit et l'adaptation à vos besoins peut se faire directement sur site :

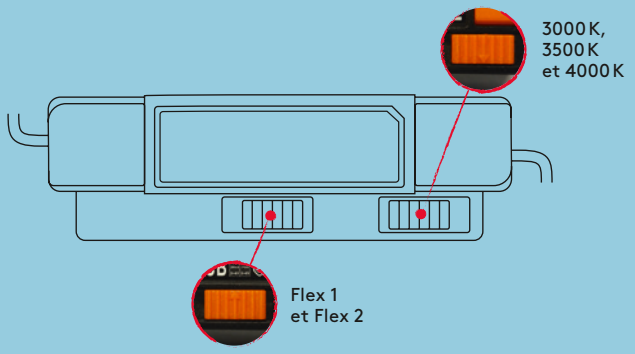

Et bien sûr, votre sourire matinal sera présenté sous son meilleur jour avec un **IRC ≥ 90** – quelle que soit la température de couleur que vous choisissez.

Détecteur de mouvement et de luminosité

Le détecteur micro-ondes permet au luminaire de s'allumer uniquement lorsque cela est necessaire lors d'une détection de mouvement, et s'éteint après un temps présélectionné lorsqu'il n'y a plus personne. Un capteur de lumière du jour est également intégré afin de déterminer si la lumière doit s'allumer ou si la lumière naturelle est suffisante.

Champs de détection

à 100 % de sensibilité

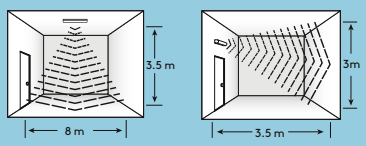

Réglages (par défaut)

	Sensibilité	25 %, 50 %, 75 %, 100 %
	Durée	10 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min
	Luminosité	10 lux, 20 lux, 50 lux, 100 lux, 300 lux, 500 lux, désactivé

Données commerciales

Désignation	Code SAP
ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40	96635659
ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40 MWS	96635660
ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40	96635661
ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40 MWS	96635662

MWS : détecteur de mouvement et luminosité

Photométrie



Aperçu de la gamme

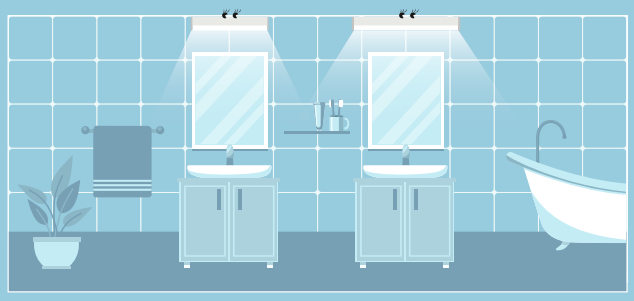

Informations LED (par défaut)

- Flex @ 4000 K :

450 mm	600 mm
800 lm	1200 lm
600 lm	900 lm

- Vario : 3000 K, 3500 K & 4000 K réglables
- Efficacité jusqu'à 100 lm/W
- 50 000 heures (@L70, Ta 25 °C)
- Tolérance de couleurs (MacAdam initial) : 4
- IRC ≥ 90

Caractéristiques

- Classe électrique II
- IP44
- IK08
- Température ambiante : -20 à +40 °C

5 Cinq ans de garantie