

Elsa Vario Flex

Reglette da parete
per ambienti umidi



Resistente agli spruzzi e pratico, Elsa Vario Flex è decisamente versatile e perfetto per illuminare uno specchio

- Caratteristica FLEX (variante di flusso): Decidete la potenza luminosa direttamente sul posto (due dimensioni 450 mm e 600 mm)
- Caratteristica VARIO (commutazione della temperatura di colore): 3000K (bianco caldo), 3500K o 4000K (bianco neutro)
- Resa cromatica ≥ 90 per una resa perfetta dei colori davanti allo specchio
- Apparecchio per lo specchio del bagno dal design elegante e senza tempo
- Diffusore opale che garantisce comfort visivo ed un'illuminazione completamente omogenea
- Interruttore on/off integrato o opzione sensore (luce diurna e presenza) disponibile
- Cablaggio senza attrezzi per una rapida installazione



Commutatore CCT (3000K, 3500K e 4000K)



Selettore flusso (2 dimensioni con pacchetti di lumen commutabili)



Colori vividi e naturali



Resistente agli spruzzi IP44 e agli urti IK08



Luce del giorno e presenza



50000 h di vita prima che il flusso luminoso si riduca al 70% del valore iniziale

Ideale per ...




Locali bagno

Installazione/Montaggio

- Adatto al montaggio a plafone
- Cablaggio senza attrezzi con terminale a pressione
- Spazio sufficiente sul retro del listello per il cavo in eccesso

Materiale/Finitura


- Corpo: Alluminio, finitura bianca (RAL 9016)
- Diffusore: PC, opale
- Terminale: PC, finitura bianca (RAL 9016)

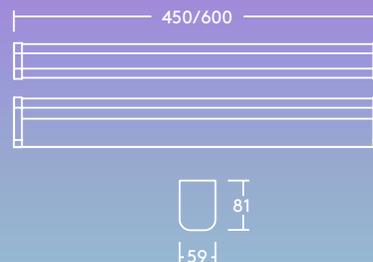

Semplificare l'installazione

Caratteristica VARIO & FLEX

Non c'è più bisogno di preoccuparsi del flusso luminoso o delle temperature di colore - è sempre lo stesso prodotto e l'adattamento alle vostre esigenze può essere fatto direttamente sul posto:

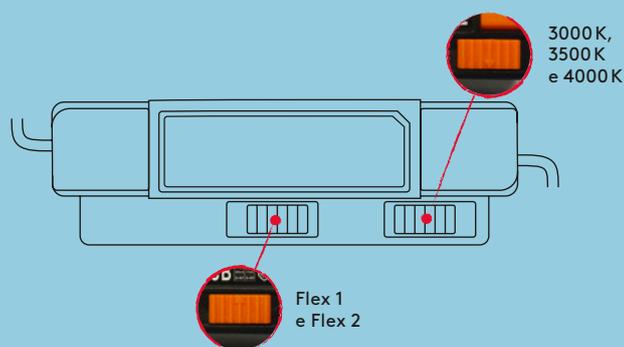


E naturalmente il vostro sorriso mattutino sarà presentato nella luce migliore con **CRI ≥ 90** - indipendentemente dalla temperatura di colore scelta.

Rilevamento della presenza e della luce diurna

L'opzione del sensore a microonde di Elsa Vario Flex assicura che la luce venga erogata solo quando necessario. Il sensore accende la luce al rilevamento di un movimento e si spegne dopo un tempo di attesa preselezionato dopo l'uscita dell'occupante. Utilizzare il sensore migliora notevolmente l'estetica e la funzionalità escludendo la presenza dell'interruttore fisico sul corpo. L'apparecchio combina anche un sensore di luce diurna per evitare ulteriore spreco di energia.

Campo d'azione sensore

al 100 % di sensibilità

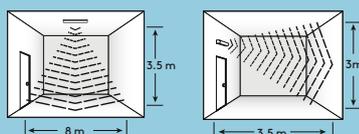

Gestione (di serie)


Sensibilità	25 %, 50 %, 75 %, 100 %
Tempo	10 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min
lux	10 lux, 20 lux, 50 lux, 100 lux, 300 lux, 500 lux, disabilitare

Tabella referenze

Descrizione	Codice SAP
ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40	96635659
ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40 MWS	96635660
ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40	96635661
ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40 MWS	96635662

MWS: sensore di presenza a microonde

Distribuzione luminosa



Sorgente Luminosa

- Flex @ 4000 K:

450 mm	600 mm
800lm	1200lm
600lm	900lm

- Vario: 3000 K, 3500 K e 4000 K
- Rendimento: fino a 100lm/W
- Tempo di vita 50000 ore (@L70, Ta 25°C)
- MacAdam (iniziale): 4
- CRI ≥ 90

Specifiche

- Classe elettrica II
- IP44
- IK08
- Temperatura ambiente di funzionamento: da -20 a +40°C



Cinque anni di garanzia