


Holly

Applique IP65

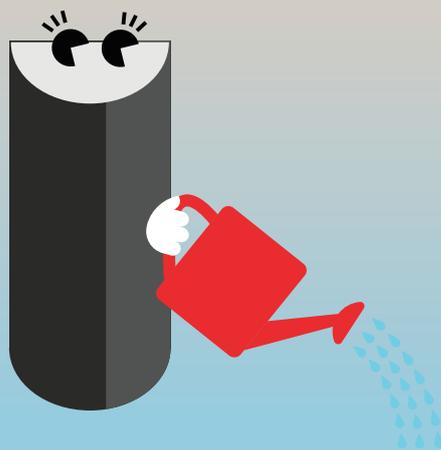

Pure et belle à l'intérieur, Holly révèle son charme à l'extérieur

- Design élégant et intemporel
- 3 formes différentes : trapézoïdale, ronde ou carrée, ou semi-ouverte
- Versions avec éclairage direct/indirect (up/down) ou direct (down) uniquement, faisceau de 90° max.
- Versions directes permettant de réduire la nuisance lumineuse
- Platine arrière spécialement conçue pour offrir une plus grande souplesse d'installation
- Installation rapide et facile grâce au bornier sans vis, à 3 pôles



Protection pour des applications extérieures



Durée de vie 50 000 h avant réduction du flux à 80 % de sa valeur initiale



Résistance aux chocs

Idéal pour...



Façades de bâtiment



Bâtiments intérieurs et extérieurs




Couloirs et circulations


Platine arrière spécialement conçue pour offrir une plus grande souplesse d'installation



Version semi-ouverte



Version trapézoïdale, ronde ou carrée




Photométrie

63lm/W



Holly UP/DOWN

cd/klm ULOR: 47 %
DLOR: 53 %
LOR: 100 %




60lm/W



Holly SEMI-OUVERTE

cd/klm ULOR: 0 %
DLOR: 100 %
LOR: 100 %



Informations LED

- 250 - 500lm
- 3000K
- Durée de vie : 50 000 heures (@L80, Ta 25 °C)
- IRC 80

Caractéristiques

- Classe électrique I
- IP65
- IK04
- Température ambiante : -20° à +40 °C

Données commerciales

Désignation	Code SAP
HOLLY RONDE DOWN IP65 300 830	96633683
HOLLY RONDE UP/DOWN IP65 500 830	96633684
HOLLY CARRÉE DOWN IP65 300 830	96633685
HOLLY CARRÉE UP/DOWN IP65 500 830	96633686
HOLLY SEMI-OUVERTE DOWN IP65 250 830	96633687


Installation/Montage

- Installation rapide et facile grâce au bornier à 3 pôles bien positionné
- Platine arrière spécialement conçue pour offrir une plus grande souplesse d'installation

Matériaux/Finitions

- Corps : Aluminium moulé RAL 7016
- Fermeture : verre transparent

Flux lumineux

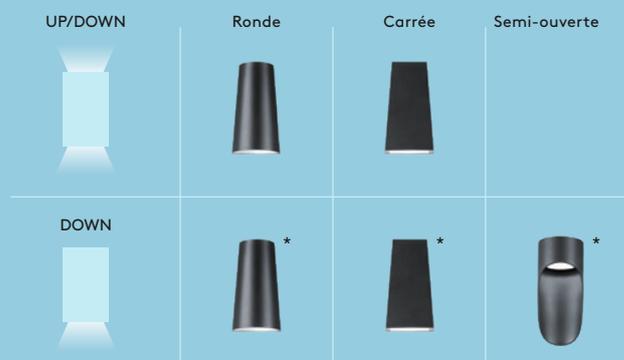

*Aucune nuisance lumineuse, aucune diffusion de la lumière vers le ciel