


Holly

LED-Wandleuchte

Neu

Holly überzeugt durch schlichte Eleganz und lässt Ihre Wände erstrahlen

- Elegantes und zeitloses Design
- 3 verschiedene Ausführungen (rund, rechteckig, zylinderförmig)
- Montagefreundliche Installation, durch Aussparung an der Rückseite der Leuchte für das Anschlusskabel
- Schnelle und einfache Installation dank gut positionierter 3-poliger Anschlussklemme
- Zwei Versionen nach unten oder oben und unten ausstrahlend
- Versionen nach unten strahlend ohne Uplight zur Reduzierung der Lichtverschmutzung

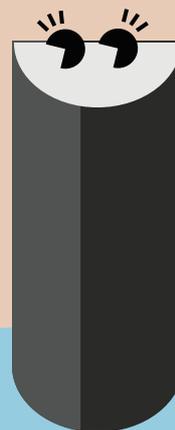

Schutzart IP65 für den geschützten Außenbereich



50 000 Stunden Lebensdauer



Stoßfestigkeit nach IK04

Ideal für...



Gebüdefassaden




Wohngebiete


Montagefreundliche Installation, durch Aussparung an der Rückseite der Leuchte für das Anschlusskabel



Zylinderförmig




Runde und rechteckige Version



Lichtverteilung


63lm/W



Holly UP/DOWN

 cd/klm ULOR: 47%
 DLOR: 53%
 LOR: 100%

60lm/W



Holly DOWN

 cd/klm ULOR: 0%
 DLOR: 100%
 LOR: 100%

Lichtquelle

- 250-500lm
- 3000K
- Lebensdauer: 50 000 Stunden
Nennlebensdauer (bei L80, Ta 25°C)
- CRI 80

Spezifikation

- Schutzklasse I
- IP65
- IK04
- Betriebsumgebungstemperatur: -20 bis +40°C

Bestellangaben

Beschreibung	Art. Nr.
HOLLY LED Wandleuchte eckig Abstrahlung unten 5W, 300lm, 3000K	96633685
HOLLY LED Wandleuchte eckig Abstrahlung unten/oben 8W, 500lm, 3000K	96633686
HOLLY LED Wandleuchte abgerundet Abstrahlung unten 5W, 300lm, 3000K	96633683
HOLLY LED Wandleuchte abgerundet Abstrahlung unten/oben 8W, 500lm, 3000K	96633686
HOLLY LED Wandleuchte zylindrisch Abstrahlung unten 8W, 250lm, 3000K	96633687

Installation/Montage

- Schnelle und einfache Installation dank gut positionierter 3-poliger Anschlussklemme
- Montagefreundliche Installation, durch Aussparung an der Rückseite der Leuchte für das Anschlusskabel

Material/Ausführung

 Gehäuse: Aluminiumdruckguss
 RAL: 7016 anthrazit
 Frontabdeckung: Klarglas

Lichtleistung

	Rund	Quadratisch	Zylinderförmig, teilweise offen

*Keine Lichtverschmutzung, kein Uplight

