


Holly

Kültéri LED-es fali lámpa

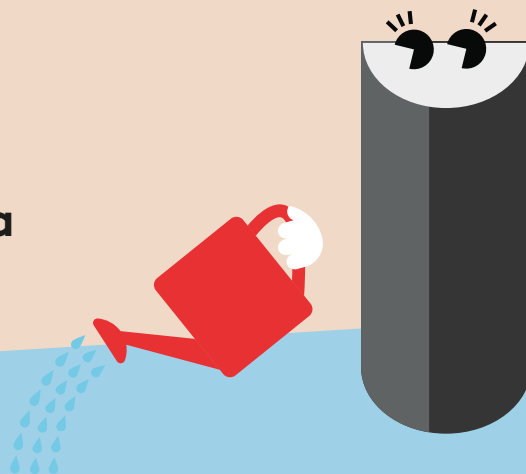

Letisztult formavilágával jelenik meg a falakon

- Elegáns és időtálló kivitel
- 3 különböző kivitel (kerek, szögletes, és hengeres alakú)
- Elérhető felfelé/lefelé irányított világítással vagy kizárólag lefelé irányított világítással
- A fényszennyezés megelőzésére választhat felfelé irányuló világítás nélküli változatot
- A tartólemez többféle rögzítési lehetőséget tesz lehetővé
- A 3 pólusú billentyűs sorkapoccsal gyorsan és könnyedén csatlakoztatható



A kültéri alkalmazhatóság érdekében IP65 szigetelés védi



50 000 üzemórás élettartam



IK04 besorolású ütészállóság

Ideális felhasználási területek...




Épületek homlokzata




Lakóházak


A tartólemez többféle rögzítési lehetőséget tesz lehetővé



Hengeres változat

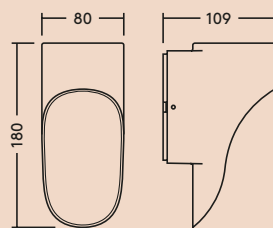


Kerek és szögletes változat



Fényeloszlás


63lm/W

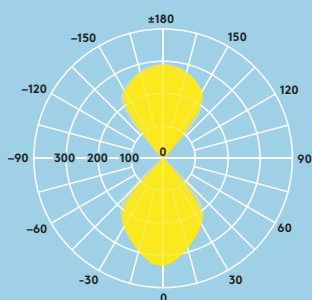

Holly UP/DOWN

cd/klm ULOR: 47 %
DLOR: 53 %
LOR: 100 %

60lm/W

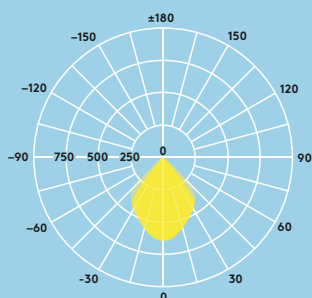

Holly DOWN

cd/klm ULOR: 0 %
DLOR: 100 %
LOR: 100 %

A fényforrásra vonatkozó adatok

- 250-500lm
- 3000K
- Élettartam: 50 000 óra névleges élettartam (L80, Ta 25 °C)
- CRI 80

Műszaki adatok

- I. érintésvédelmi osztályú elektromos berendezés
- IP65
- IK04
- Környező üzemi hőmérséklet: -20 és +40 °C között

Rendelési útmutató

Megnevezés	Tömeg (kg)	SAP-kód
HOLLY CONE ROUND DOWN IP65 300 830	0,52	96633683
HOLLY CONE ROUND UP/DOWN IP65 500 830	0,52	96633684
HOLLY CONE SQUARE DOWN IP65 300 830	0,52	96633685
HOLLY CONE SQUARE UP/DOWN IP65 500 830	0,52	96633686
HOLLY WALL CAN DOWN IP65 250 830	0,50	96633687

Telepítés/szerelés

- A3 pólusú billentyűs sorkapoccsal gyorsan és könnyedén csatlakoztatható
- A tartólemez többféle rögzítési lehetőséget tesz lehetővé

Anyag/felület

Ház: RAL7016 alumíniumöntvény
Előlap: víztiszta üveg

Fényáram



* Felfelé irányuló világítás nélkül, a fényszennyezés megelőzésére