


# Julie

FLEX



Ideal para: aparcamientos de varios pisos, talleres, pasos subterráneos e instalaciones de almacenamiento.



## Luminaria LED IP65

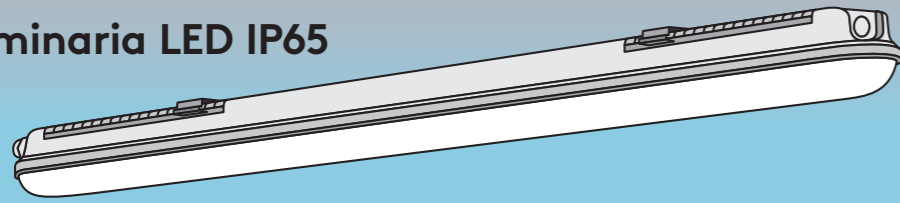

Diseño sin clips para un rendimiento más robusto y fácil instalación.




- Función FLEX (regulación de potencia): La flexibilidad de decidir su paquete de lúmenes in situ con solo presionar un interruptor
- Difusor automático con sistema de clic para una fácil instalación
- Eficiencia energética de hasta 127 lm/W. Ahorre hasta un 60 % de energía en comparación con un fluorescente T8
- Perfecto para proyectos de modernización: no es necesario volver a taladrar en sustituciones 1:1
- Acceso rápido con destornillador plano para un fácil mantenimiento
- Disponible en versiones estándar, de conexión rápida, de cableado de paso y de presencia con funcionalidad de pasillo
- Compatible con BESA
- JUST: adáptese in situ a una versión de emergencia utilizando el kit Just Emergency Linear PLUG&PLAY (autotest con opción manual)

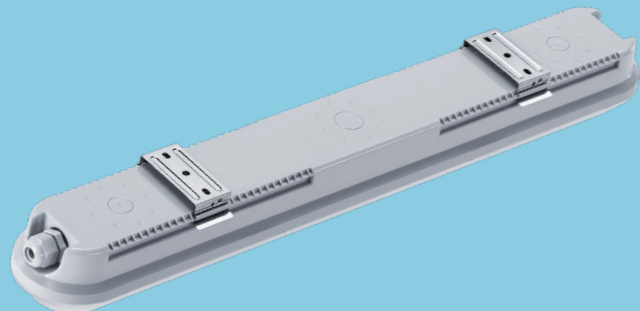

	Slider	L	W	H
JULIE 600 LED IP65	170-500	635	94	76
JULIE 1200 LED IP65	570-1100	1235	94	76
JULIE 1500 LED IP65	670-1400	1535	94	76

Dimension (mm)

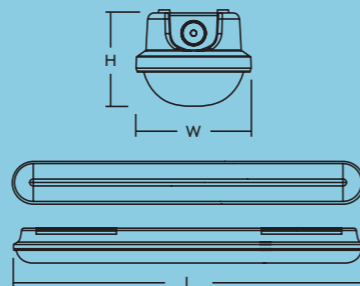

### Especificación

Clase eléctrica	I
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 a +40 °C (E3: 0 a +25 °C)
Driver	Certificado ENEC

### Material/acabado

Cubierta	Polycarbonato gris estabilizado a los rayos UV
Difusor	Polycarbonato opal estabilizado a los rayos UV
Soporte	Acero inoxidable

### Información sobre la fuente lumínica

Temperatura de color	4000 K
FLEX (Interruptor de lúmenes)	600mm 1000lm(8W), 1500lm(12W), 2200lm(18W) 1200mm 2200lm(18W), 3200lm(25W), 4200lm(34W) 1500mm 4200lm(33W), 5200lm(41W), 6300lm(51W) 1500mm 4200lm(33W), 6300lm(50W), 8600lm(72W)
Eficiencia	> 120 lm/W
Vida útil	50 000 horas (@L70, Ta 25 °C)
MacAdam (Inicial)	4

### Controlabilidad (Predeterminado)


Sensibilidad	10 %, 50 %, 75 %, 100 %
Tiempo	5 s, 30 s, 60 s, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min
Lux	2 lux, 10 lux, 50 lux, desactivado
Tiempo de espera	0 sec, 10 sec, 1 min, 10 min, 30 min, 60 min, endless
Nivel de regulación	10 %, 20 %, 30 %, 50 %

### Sensor de presencia con función de pasillo

La opción de sensor de microondas de Julie con función de pasillo garantizará que nunca camine a oscuras. Las opciones son totalmente configurables, con el beneficio adicional de un sensor de luz natural. Opción de conectar varias luminarias juntas en un sensor, para funcionalidad simultánea.

### Alcance del sensor

Al 100% de sensibilidad

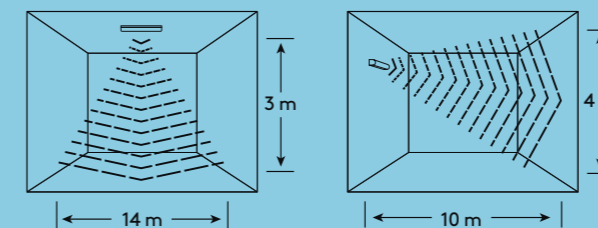

### Guía de pedidos

Descripción	Referencia
JULIE FLEX 1200 4200 840	96700011
JULIE FLEX 1200 4200 840 QC	96700012
JULIE FLEX 1200 4200 840 COR MWS	96700013
JULIE FLEX 1200 4200 840 DALI	96700014
JULIE FLEX 1200 4200 840 TW	96636476
JULIE FLEX 1500 6300 840	96700015
JULIE FLEX 1500 6300 840 QC	96700016
JULIE FLEX 1500 6300 840 COR MWS	96700017
JULIE FLEX 1500 6300 840 DALI	96700018
JULIE FLEX 1500 6300 840 TW	96636477
JULIE FLEX 1500 8600 840	96700019
JULIE FLEX 1500 8600 840 QC	96700020
JULIE FLEX 1500 8600 840 TW	96636478
JULIE FLEX 600 2200 840	96700023
JULIE FLEX 600 2200 840 DALI	96700024
JUST E3 LINEAR P&P KIT PRUEBA AUTOMÁTICA LiFePo4*	96700027

MWS: Sensor de presencia de microondas  
COR: función de pasillo  
TW: cableado de paso  
QC: con conector rápido

\* no compatible con la versión de 600 mm o DALI