Julie

Oprawa hermetyczna LED IP65

Dzięki wytrzymałej konstrukcji, Julie stanowi optymalny wybór do zastosowań przemysłowych i komercyjnych

- Energooszczędne oświetlenie o wysokiej jakości w mokrych i zapylonych środowiskach
- Wysokiej jakości mleczny klosz zapewniający równomierne oświetlenie
- Idealna oprawa do projektów modernizacji oświetlenia
- Dostępna wersja CONNECT ze złączką do szybkiego montażu
- 2200 lm (19 W), 3200 lm (28 W), 4200 lm (38 W), 6300 lm (55 W), 8600 lm (76 W) do 116 lm/W
- Temperatura barwowa 4000 K
- Wersja z czujnikiem obecności i funkcją korytarza

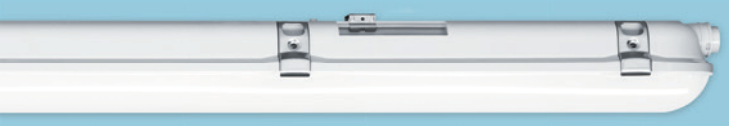

IP65: Odporna na pył i wilgoć

Oszczędność energii do 60 % w porównaniu ze świetlówkami T8

Odporność na uderzenia IK08

Długości: 632, 1232, 1532 oraz 1800 mm

Dostępna wersja z modułem awaryjnym 3 h

Czujnik obecności z funkcją korytarza

Idealnie oświetla ...

Warsztaty

Przejścia podziemne

Budynki magazynowe

Specyfikacja

- I klasa ochronności
- IK08
- IP65
- Zasilacz z certyfikatem ENEC
- Robocza temperatura otoczenia: -20 til +40 °C (E3: 0 til +25 °C)

THORN ECO

	L	W	H
JULIE 600 LED IP65 2200	632	103	78
JULIE 1200 LED IP65 3200	1232	85	71
JULIE 1200 LED IP65 4200	1232	103	78
JULIE 1500 LED IP65 4200	1532	85	71
JULIE 1500 LED IP65 6300	1532	103	78
JULIE 1800 LED IP65 8600	1800	103	78



Rozsył światła

115 lm/W



Julie LED 6300 lm

cd/klm ULOR: 8 %
DLOR: 92 %
LOR: 100 %

Czujnik obecności z funkcją korytarza

Zastosowany w Julie, opcjonalny mikrofalowy czujnik z funkcją korytarza, sprawi, że nigdy nie będziesz się poruszać w ciemności. Zasięg działania, tak samo jak ściemnianie oraz tryb stand-by dają się w pełni regulować, co stanowi dodatkową zaletę czujnika światła dziennego.

Parametry świetlne

- Trwałość 50 000 godzin (@L70, Ta 25 °C)
- 2200 lm (19 W), 3200 lm (28 W), 4200 lm (38 W), 6300 lm (55 W), 8600 lm (76 W) do 116 lm/W
- Temperatura barwowa 4000 K
- Ra 80
- Tolerancja chromatyczna MacAdam: 4

Instalacja/Montaż

- Przeznaczona do montażu nastropowego. Możliwość zastosowania wkrętów samogwintujących 4×10 mm (nie są dołączone), aby zapobiec otwarciu oprawy przez osoby nieupoważnione.

Materiały/Wykończenie

Obudowa: Poliwęglan

Klosz: Mleczny poliwęglan (odporny na promieniowanie UV)

Uchwyty: Stal nierdzewna

Jak zamawiać

Opis	Waga (kg)	Kod SAP
JULIE 600 LED IP65 2200 840	1,03	96628548
JULIE 1200 LED IP65 3200 840	1,30	96631255
JULIE 1200 LED IP65 4200 840	1,50	96665577
JULIE 1500 LED IP65 4200 840	1,56	96628396
JULIE 1500 LED IP65 6300 840	1,95	96665580
JULIE 1800 LED IP65 8600 840	2,15	96631143
JULIE 1200 LED IP65 4200 840 CONNECT	1,60	96665578
JULIE 1500 LED IP65 6300 840 CONNECT	2,05	96665581
JULIE 1800 LED IP65 8600 840 CONNECT	2,40	96631300
JULIE 1200 LED IP65 4200 840 COR MWS	1,95	96630234
JULIE 1500 LED IP65 4200 840 COR MWS	2,05	96630235
JULIE 1500 LED IP65 6300 840 COR MWS	2,35	96630236
JULIE 1200 LED IP65 4200 840 TW	1,50	96630239
JULIE 1500 LED IP65 4200 840 TW	1,60	96630240
JULIE 1500 LED IP65 6300 840 TW	1,95	96630241
Wersje awaryjne		
JULIE 1200 LED IP65 3200 840 E3	2,00	96631404
JULIE 1200 LED IP65 4200 840 E3	2,15	96665579
JULIE 1500 LED IP65 4200 840 E3	2,20	96628397
JULIE 1500 LED IP65 6300 840 E3	2,60	96665582
JULIE 1800 LED IP65 8600 840 E3	2,20	96631144
JULIE 1200 LED IP65 4200 840 COR MWS E3	2,60	96631093
JULIE 1500 LED IP65 4200 840 COR MWS E3	2,65	96631094
JULIE 1500 LED IP65 6300 840 COR MWS E3	3,05	96631095
Części zamienne		
JULIE LED Standard Accessory Kit (SPARE parts)	0,10	96628409
JULIE LED Suspension Kit	0,03	96631301

MWS: Mikrofalowy czujnik obecności COR: Corridor function
TW: Okablowanie przelotowe CONNECT: Ze złączką

5 Pięcioletnia gwarancja