


# Lara

VARIO FLEX

## Aplique LED circular IP65

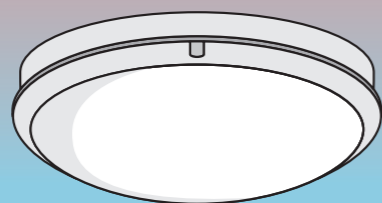

Ideal para: Pasillos de circulación, escaleras, pasos subterráneos y zonas de acceso al público.


Con una gama de accesorios, Lara es la mejor opción para una variedad de ajustes de entornos interiores y exteriores.



- Característica VARIO (regulación de potencia de color): La capacidad de elegir la temperatura de color in situ con solo presionar un interruptor
- Función FLEX (regulación de potencia variable): La flexibilidad de decidir su paquete de lúmenes in situ con solo presionar un interruptor
- Difusor opal para un efecto de luz homogéneo y comodidad visual
- Sellado según IP65 para aplicaciones exteriores protegidas
- Construcción robusta con resistencia al impacto hasta IK10
- Cuerpo blanco con ribete o protección opcional (tanto en blanco como en negro)
- Opcional con kit de emergencia 3 h y opción de sensor (test automático con opción manual)
- Compatible with BESA Box
- Versión del sensor fácil de programar mediante interruptores DIP directamente en el sensor. Para adaptarse a una variedad de aplicaciones en interiores y exteriores.



	Ø	H
LARA LED 250	250	75
LARA LED 300	300	75
Dimensiones (mm)		



### Especificación

Clase eléctrica	II
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 a +40 °C (E3: 0 a +25 °C)
Driver	Certificado ENEC

### Instalación/montaje

Montaje	Adecuado para montaje en pared o techo Instalación rápida y sencilla Apto para fijación BESA
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

### Material/acabado

Cuerpo	Polycarbonato blanco con protección UV
Difusor	Polycarbonato opal estabilizado a los rayos UV

### Información sobre la fuente lumínica

VARIO (regulación de potencia de color)	3000 K, 3500 K y 4000 K
FLEX (Interruptor de lúmenes)	250mm 800lm(7.5W), 1000lm(9.5W), 1200lm(11.5W) 300mm 1200lm(11W), 1800lm(17W), 2200lm(20.5W)
Eficiencia	hasta 115 lm/W
Vida útil	50 000 horas (@L80, Ta 25 °C)

### Controlabilidad (Predeterminado)

Área de detección	100 % / 50 %
Tiempo de espera	5 s(prueba) / 5 min / 15 min / 30 min
Función de pasillo de nivel de espera	10 %
Periodo de espera	0 s / 5 min / 15 min / nunca se apaga
Sensor de luz diurna	APAGADO: MWS only 5 en / 7,5 apagado lux: pasarela peatonal exterior  100 en / 150 apagado lux: Zonas de circulación interna (pasillos y escaleras), depósitos y almacenes  200 en / 300 apagado lux: Lavabos internos, aseos y guardarropas
Modo	Sensor de microondas + luz diurna / fotocélula únicamente




### Guía de pedidos

Descripción	Referencia
LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40	96635284
LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40 MWS	96635285
LARA VARIOFLEX 250 1200 BISEL DECORATIVO WH	96635288
LARA VARIOFLEX 250 1200 MWS BISEL DECORATIVO WH	96635289
LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40	96635286
LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40 MWS	96635287
LARA VARIOFLEX 300 2200 BISEL DECORATIVO WH	96635290
LARA VARIOFLEX 300 2200 MWS BISEL DECORATIVO WH	96635291
<b>Accesorios</b>	<b>WH</b> <b>BLK</b>
LARA VARIOFLEX 250 BISEL DECORATIVO	96635293 96635294
LARA VARIOFLEX 300 BISEL DECORATIVO	96635297 96635298
LARA VARIOFLEX 250 MARCO SEMICIRCULAR	96635295 96635296
LARA VARIOFLEX 300 MARCO SEMICIRCULAR	96635299 96635300
LARA E3 KIT PRUEBA AUTOMÁTICA LIFEPO4	96635292

MWS: Sensor de presencia de microondas  
WH: blanco; BLK: negro

### Alcance del sensor

Al 100% de sensibilidad

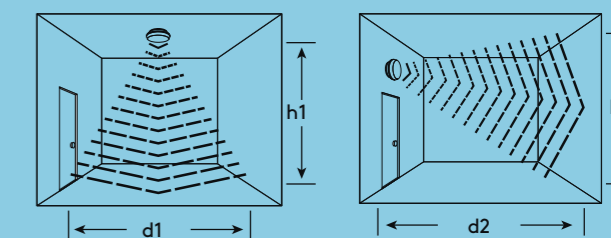

	h1	d1	h2	d2
100 %	3m	10m	2m	6m
50 %	3m	6m	2m	3m