

# Leonie

VARIO FLEX

## Reflector LED




Ideal para: Fachadas de edificios, aparcamientos, paseos y jardines

Pequeño pero extremadamente potente, Leonie ilumina zonas exteriores oscuras.




- Característica VARIO (regulación de potencia de color): La capacidad de elegir la temperatura de color in situ con solo presionar un interruptor
- Función FLEX (regulación de potencia variable): La flexibilidad de decidir su paquete de lúmenes in situ con solo presionar un interruptor
- Compatible con el sistema de cableado THORNeco
- Con un diseño muy ligero, compacto y moderno
- El soporte universal inclinado permite un fácil montaje en superficie
- Se convierte fácilmente a la versión de sensor usando el accesorio de sensor LEONIE PLUG&PLAY

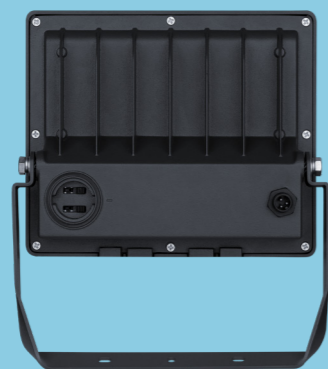

	L	W	H1	H2
LEONIE IP65 16W	164	48	199	134
LEONIE IP65 40W	177	56	214	148

Dimensiones (mm)



### Especificación

Clase eléctrica	I
Temperatura ambiente de funcionamiento	-30 a +40°C

### Instalación/montaje

Montaje	Adecuado para el montaje en paredes o techos Precableado con un cable de red de 55 cm de largo y extremos de cable abiertos Pica de tierra y soporte de pared disponibles como accesorios
---------	---

### Material/acabado

Cuerpo	Aluminio, recubrimiento en polvo, RAL 7016 (gris antracita)
Soporte	Acero carbono, RAL 7016 (gris antracita)
Cubierta delantera	crystal

### Información sobre la fuente lumínica

VARIO (regulación de potencia de color)	3000 K, 3500 K y 4000 K
FLEX (Interruptor de lúmenes)	16 W: 1000lm; 1500lm; 2000lm 40 W: 3300lm; 4000lm; 5000lm
Eficiencia	hasta 143lm/W
Vida útil	50 000 horas (@L80, Ta 25°C)
MacAdam (Inicial)	5

### Controlabilidad (Predeterminado)

Sensibilidad	10%, 50%, 75%, 100%
Tiempo	5s, 90s, 5 min, 15 min
Lux	2lux, 10lux, 50lux, desactivado

### Detector de presencia

El detector opcional garantizará que solo se emita luz cuando sea necesario. La distancia de detección del movimiento y la duración del tiempo es totalmente ajustable y ofrece la ventaja adicional de un sensor de luz diurna para niveles de iluminancia entre 2 y 50 lux



### Guía de pedidos

Descripción	Referencia
LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40	96635663
LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40	96635647
<b>Accesorios</b>	
LEONIE VARIOFLEX PLUG&PLAY MWS	96635648
LEONIE VARIOFLEX SOPORTE DE PARED	96635746
LEONIE VARIOFLEX SPIKE	96635649
<b>Compatible con el sistema de cableado THORNeco</b>	
ADAPTADOR DE RED	96633588
INTEGRADOR EXTERNO	96633589
CABLE DE EXTENSIÓN - 1m	96633584
CABLE DE EXTENSIÓN - 2m	96633585
CABLE DE EXTENSIÓN - 5m	96633586
CABLE DE EXTENSIÓN - 10m	96633587
CONNRY IP68 CONECTOR	96632722
CONECTOR EN T	96633590
MULTICONECTOR	96633591

MWS: Sensor de presencia de microondas

### MWS Alcance del sensor

Al 100% de sensibilidad

