


Leonie

VARIO FLEX

Proiettore a LED




Ideale per: Facciate di edifici, parcheggi, percorsi pedonali e giardini

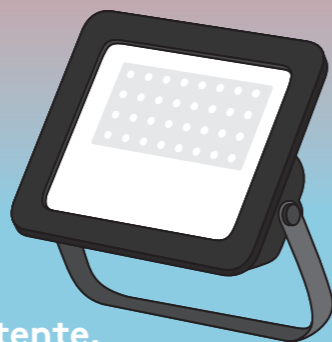

Piccolo ma estremamente potente, Leonie mette in sicurezza le aree esterne più buie.




- Funzionalità VARIO (selettore della temperatura colore): possibilità di selezionare la temperatura colore in loco con un semplice interruttore
- Funzionalità FLEX (interruttore di regolazione del flusso luminoso): la flessibilità di decidere il pacchetto lumen in loco con un semplice interruttore
- Compatibile con i cavi THORNeco
- Design molto leggero, compatto e slanciato
- Staffa universale inclinata per un facile montaggio a plafone
- Facile da trasformare nella versione con sensore usando gli accessori PLUG&PLAY di LEONIE

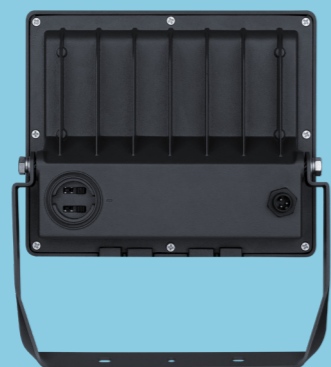

	L	W	H1	H2
LEONIE IP65 16W	164	48	199	134
LEONIE IP65 40W	177	56	214	148

Dimensioni (mm)



Specifiche

Classe elettrica	I
Temperatura ambiente d'esercizio	-30 a +40°C

Installazione/Montaggio

Montaggio	Adatto per montaggio a plafone o a sospensione
	Precablato con cavo di rete da 55 cm ed estremità libere
	Picchetto e staffa a parete disponibili come accessori

Materiale / Finitura

Corpo	Alluminio, verniciato a polvere, RAL 7016 (grigio antracite)
Staffa	Acciaio al carbonio, RAL 7016 (grigio antracite)
Copertura anteriore	Vetro

Dati sulla sorgente luminosa

VARIO (Selettore di temperatura colore)	3000 K, 3500 K & 4000 K colore)
FLEX (Interruttore di regolazione del flusso luminoso)	16 W: 1000 lm; 1500 lm; 2000 lm; 40 W: 3300 lm; 4000 lm; 5000 lm
Efficienza	fino a 143 lm/W
Durata	50 000 Ore (@L80, Ta 25°C)
MacAdam (Iniziale)	5

Gestione (Predefinito)

Sensibilità	10%, 50%, 75%, 100%
Durata	5s, 90s, 5 min, 15 min
Lux	2 lux, 10 lux, 50 lux, disabilita

Presence sensore

L'opzione con sensore assicura l'accensione della luce solo quando necessario. Il campo di rilevamento del movimento e la durata sono completamente regolabili; include inoltre un sensore di luce diurna con illuminamento regolabile tra 2 e 50 lux.



Tabella delle referenze

Descrizione	SAP Code
LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40	96635663
LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40	96635647
Accessori	
LEONIE VARIOFLEX PLUG&PLAY MWS	96635648
LEONIE VARIOFLEX BRACCI A PARETE	96635746
LEONIE VARIOFLEX PICCHETTO	96635649
Compatibile con i cavi THORNeco	
ADATTATORE DI RETE	96633588
INTEGRATORE ESTERNO	96633589
CAVO DI PROLUNGA - 1 m	96633584
CAVO DI PROLUNGA - 2 m	96633585
CAVO DI PROLUNGA - 5 m	96633586
CAVO DI PROLUNGA - 10 m	96633587
CONNYY CONNETTORE IP68	96632722
CONNETTORE A T	96633590
MULTICONNETTORE	96633591

MWS: Sensore di presenza a microonde

MWS Range del sensore

Sensibilità al 100%

