


Lily

FLEX

Downlight LED IP44

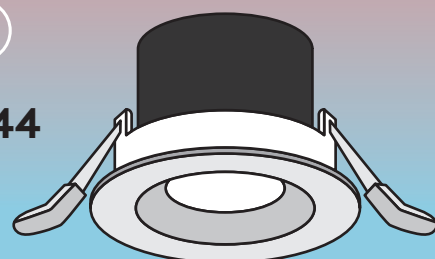


Ideal para: Áreas residenciales, recepciones, hoteles y restaurantes

Con muchas opciones diferentes, Lily es una solución versátil adecuada para diversas aplicaciones.



- FLEX Feature (Lumen switch): The flexibility to decide on your lumen package on site makes Lily easy to stock and easy to use
- Downlight IP44 con ángulo de emisión de luz de 38° o 60°
- Accesorio opcional para aumentar a IP65 desde abajo
- Adecuado para cubrir directamente con materiales aislantes.
- Reemplazo directo para downlights halógenos de 35 W y 50 W
- Altura del producto de solo 59 mm: se adapta a varios tipos de techo

- Adecuado para uso con reguladores de intensidad de corte de fase
- Ahorre tiempo con una instalación sencilla y sin herramientas
- El terminal de ajuste a presión permite un cómodo cableado de paso en paralelo
- Una variedad completa de biseles y accesorios hacen que Lily sea muy versátil y fácil de convertir en un montaje en suspensión o en superficie
- JUST: adáptese in situ a una versión de emergencia utilizando el kit PLUG&PLAY de emergencia Just

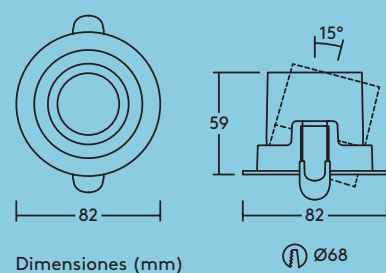

Especificación

Clase eléctrica	II
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 a +40°C
IP	IP44 (desde abajo), IP20 (desde arriba); con adorno IP65 opcional: IP65 (desde abajo), IP20 (desde arriba)

Instalación/montaje

Montaje	El downlight de Lily puede instalarse en techos altos de diferente tipo. Se puede colocar el aislamiento de lana mineral directamente sobre la luminaria.
---------	--

Material/acabado

Cuerpo	Disipador de aluminio, con revestimiento de polvo
Bisel decorativo	Aluminio, revestimiento en polvo
Lente	PC

Información sobre la fuente lumínica

Temperatura de color	3000 K y 4000 K
Lumen	600 lm (6W) 850 lm (8.5W)
Eficiencia	hasta 100 lm/W
Vida útil	50 000 horas (@L80, Ta 25°C)
MacAdam (Inicial)	3
CRI	≥ 90

Guía de pedidos

Producto completo: motor ligero y complemento ajustable redondo blanco incluido.	Referencia
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930 ADJ WH*	96632290
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940 ADJ WH*	96632291
Accessories – Light engines	
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 930 **	96633278
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 940 **	96633279
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930 **	96633284
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940 **	96633285
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 930 **	96633290
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 940 **	96633291
Accesorios	
JUST E3 PLUG&PLAY KIT PRUEBA AUTOMÁTICA LiFePO4	96634428
JUST E3 PLUG&PLAY KIT TEST MANUAL LiFePO4	96635766

Accesorios - Complementos y luminarias suspendidas	blanco	negro	plateado
Bisel decorativo redondo ajustable	96632298	96632302	96632303
Bisel decorativo cuadrado ajustable	96632300	96632304	96632305
Bisel decorativo IP65	96632301		
Luminaria suspendida	96633292	96633293	

*Producto completo que incluye complemento, controlador regulable de corte de fase y conectores de cableado de paso en paralelo.

**Cuerpo óptico que incluye controlador regulable de corte de fase y conectores de cableado de paso en paralelo. Elija un borde de bisel o una luminaria suspendida para completar el producto de su elección.

WH: blanco; BLK: negro; SIL: plateado

