


Luca

LED Stromschienenstrahler

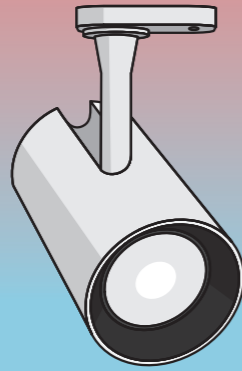

Ideal für: Einzelhandel/Outlets, Supermärkte, Messehallen und Baumärkte/Möbelgeschäfte

Mit seinem modernen Design lenkt Luca den Fokus und die Aufmerksamkeit auf die Ware und Präsentation.



IP20



CRI 90




S, M, L

- CRI 90 für beste Farbwiedergabe und alleinige Aufmerksamkeit auf das Produkt oder Kunstwerk
- In 3 Größen erhältlich: Klein (54 mm), Mittel (69 mm) und Groß (79 mm)
- Vielseitig – jedes Produkt hat zwei austauschbare Linsen, die unterschiedliche Abstrahlwinkel bieten
- Durch die 90°-Kacheln und die 350°-Drehung lässt sich Luca an Ihre Bedürfnisse anpassen
- Universaladapter, für die meisten 3-Phasen-Stromschienen geeignet



	Ø	W	H1	H2	Abstrahlwinkel
LUCA S	54	110	154	120	15°/38°
LUCA M	69	140	178	136	24°/38°
LUCA L	79	146	179	146	24°/38°

Abmessungen (mm)

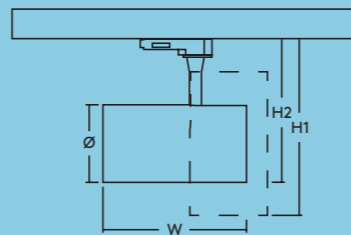

Spezifikation

Schutzklasse	I
Betriebsumgebungstemperatur	-20 bis +35°C

Einrichtung/Montage

Montage	Kompatibel mit Stromschienen von: GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, ZUMTOBEL, ERCO, NORLUX, NUCO, NORDIC
---------	---

Material/Ausführung

Gehäuse	Aluminiumdruckguss, weiß (RAL9016), schwarz (RAL9005)
---------	---

Informationen zur Lichtquelle

Farbtemperaturschalter	3000 K & 4000 K
Lumen	S 54 mm mit 1200 lm(15W) und 15° oder 38° Abstrahlwinkel M 69 mm mit 2100 lm(23W) und 24° oder 38° Abstrahlwinkel L 79 mm mit 3200 lm(34W) und 24° oder 38° Abstrahlwinkel
Effizienz	bis zu 94 lm/W
Lebensdauer	50 000 Stunden (@L70, Ta 25°C)
CRI	>90

Bestellangaben

Beschreibung	SAP Code
LUCA S 38° 1400 930 WH	96635365
LUCA M 38° 2100 930 WH	96635367
LUCA M 38° 2100 930 BK	96635371
LUCA M 38° 2100 940 WH	96635375
LUCA L 38° 3200 930 WH	96635369
LUCA L 38° 3200 930 BK	96635373
LUCA L 38° 3200 940 WH	96635377