


Lucy

Luminaria lineal LED





Ideal para: aparcamientos, talleres, pasos subterráneos y almacenes

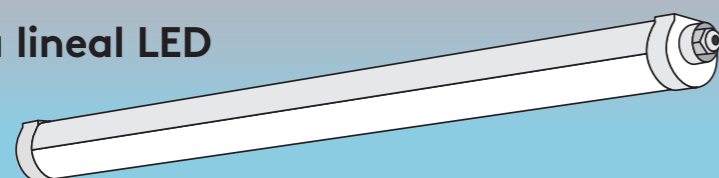

Fuerte, resistente y eficaz, Lucy es ideal para talleres y áreas técnicas.



- Iluminación de alta calidad y bajo consumo en entornos húmedos y polvorientos con un difusor opal para una iluminación uniforme
- Disponible con 4 potencias diferentes, desde 2000lm hasta 8000lm
- Cableado de paso: equipado con dos terminales de pulsación de 3 polos (N, masa, L) de serie
- El mecanismo simple de giro y bloqueo permite el acceso a las tapas de los extremos, lo que permite el acceso a los terminales de pulsación.
- Los soportes de montaje se pueden colocar libremente en la luminaria para ofrecer una instalación flexible

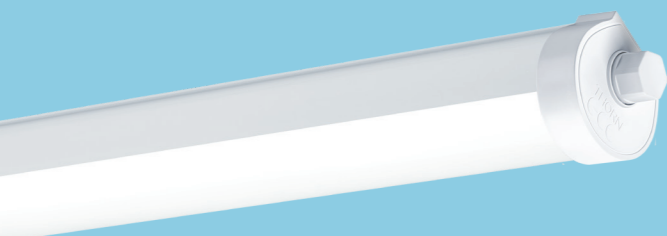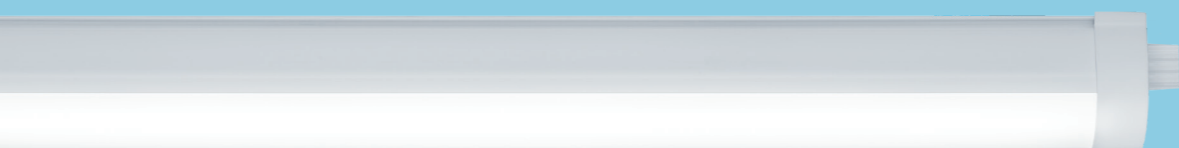

	L	W	H
LUCY 600 LED IP66	663	77	68
LUCY 1200 LED IP66	1263	77	68
LUCY 1500 LED IP66	1563	77	68
LUCY 1800 LED IP66	1825	77	68

Dimensiones (mm)



Especificación

Clase eléctrica	I
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 a +40 °C

Material/acabado

Cuerpo	Polycarbonato gris estabilizado a los rayos UV.
Difusor	Polycarbonato opal estabilizado a los rayos UV.

Instalación/montaje

Montaje	Adecuado para montaje en superficie con soportes de montaje en superficie (incluidos) Adecuado para suspensión (kit opcional) Los soportes de montaje pueden deslizarse de manera flexible a lo largo de toda la longitud del producto
---------	--


Información sobre la fuente lumínica

Temperatura de color	3000 K y 4000 K
Lúmenes	600mm 2000lm(16.5W-4000K) 1200mm 4000lm(36W-3000K),(33W-4000K) 1500mm 6000lm(54W-3000K),(50W-4000K) 1800mm 8000lm(66W-4000K)
Eficiencia	hasta 121lm/W
Vida útil	50 000 horas (@L80, Ta 25 °C)
MacAdam (Inicial)	4


Guía de pedidos

Descripción	Referencia
LUCY 600 LED IP66 2000 840 TW	96630331
LUCY 1200 LED IP66 4000 830 TW	96635093
LUCY 1200 LED IP66 4000 840 TW	96630332
LUCY 1500 LED IP66 6000 830 TW	96635094
LUCY 1500 LED IP66 6000 840 TW	96630333
LUCY 1800 LED IP66 8000 840 TW	96630334
LUCY LED KIT DE SUSPENSIÓN	96631301

El mecanismo de giro y bloqueo en los casquillos terminales...

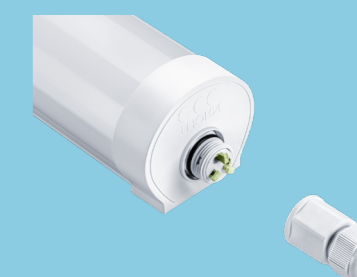

... permite el acceso a los terminales de pulsación...

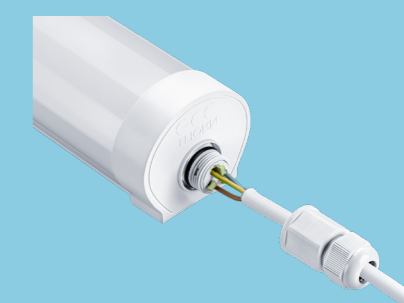

... para una instalación fácil, rápida y sin herramientas

