

Lara Vario Flex

IP65 LED Wand- und Deckenleuchte



Mit dem umfangreichen Zubehör ist Lara Vario Flex die ultimative Wahl für unterschiedliche Innen- und Außenanwendungen

- FLEX-Funktion (Lumenschalter): Bestimmen Sie Ihr Lumenpaket per Lumenschalter direkt vor Ort
- VARIO-Funktion (Farbtemperaturschalter): 3000 K (warmweiß), 3500 K oder 4000 K (neutralweiß)
- Opaler Diffusor für homogene Lichtwirkung und Sehkomfort
- Schutzart IP65 für viele Außenanwendungen
- Robuste Konstruktion mit bis zu IK10 Stoßfestigkeit
- Weißes Gehäuse mit optionaler Frontblende oder Visier (beide in schwarz oder weiß)
- Optional mit 3-Stunden-Notfallset und Sensoroption



Vario Flex Treiber



Farbtemperatur-Schalter
(3000 K, 3500 K
und 4000 K)



Lumenschalter
(2 Größen mit
umschaltbaren
Lumenpaketen)



50 000 h Lebensdauer, bevor der Lichtstrom auf 80% des Ausgangswertes zurückgeht



IP65:
Staubdicht und
Wasserdicht



Stoßfestigkeit
bis zu IK10



Optionaler Sensor
und 3h Notfallset
als Zubehör
erhältlich

Ideal für ...



Korridore



Treppenhäuser



Unterführungen



Eingangsbereiche

Lichtquelle

- Flex (Lumenschalter):
 - 250mm 800lm 1000lm 1200lm
 - 300mm 1200lm 1800lm 2200lm
- Vario: 3000 K, 3500 K & 4000 K
- Wirkungsgrad bis zu 115lm/W
- Lebensdauer 50 000 Stunden (@L80, Ta 25°C)
- CRI80

Spezifikation

- Schutzklasse II
- IP65
- IK10
- ENEC-zertifizierter Treiber
- Betriebsumgebungstemperatur: - 20 bis + 40 °C (E3: 0 bis + 25 °C)

Installation/Montage

- Geeignet für Wand- oder Deckenmontage
- Schnelle und einfache Installation

Material/Ausführung

Gehäuse und Diffusor:
UV-stabilisiertes Polycarbonat




Abdeckring Rund Schwarz

Abdeckring Rund Weiß

Visier Schwarz

Visier Weiß


LARA VARIOFLEX LED 250 250
LARA VARIOFLEX LED 300 300



Erleichtert das Leben

Ein Sensor, der alle Bedürfnisse und Anforderungen erfüllt


Einfache Programmierung über Dip-Schalter direkt am Sensor, um verschiedene Innen- und Außenanwendungen zu realisieren.

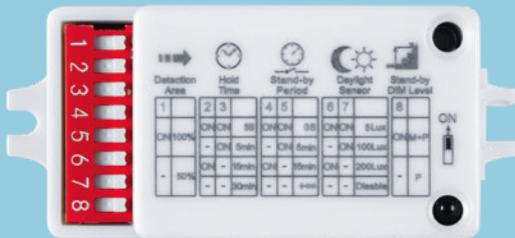

Steuerbarkeit (voreingestellt)

	Erfassungsbereich	100 % / 50 %
	Haltezeit	5s (Test) / 5 min / 15 min / 30 min
	Standby-Pegel Korridorfunktion	10 %
	Standby-Zeit	0s / 5 min / 15 min / nie aus
	Tageslicht-Sensor	AUS: nur MWS 5 lux ein / 7,5 lux aus: Fußgängerwege 100 lux ein / 150 lux aus: Interne Verkehrsbereiche (Korridore und Treppen), Lagerräume und Abstellräume 200 lux ein / 300 lux aus: Interne Waschräume, Toiletten und Umkleieräume
MODE	Mode	Anwesenheits- und Dämmerungssensor / nur Dämmerungssensor

Sensor Erfassungsbereich bei Sensor-Empfindlichkeit 100 %

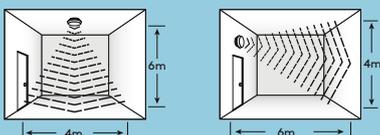


Bestellangaben

Beschreibung	Art. Nr.
LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40	96635284
LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40 MWS	96635285
LARA VARIOFLEX 250 1200 ABDECKRING WH	96635288
LARA VARIOFLEX 250 1200 MWS ABDECKRING WH	96635289
LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40	96635286
LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40 MWS	96635287
LARA VARIOFLEX 300 2200 ABDECKRING WH	96635290
LARA VARIOFLEX 300 2200 MWS ABDECKRING WH	96635291
Zubehör	WH BLK
LARA ABDECKRING 250	96635293 96635294
LARA ABDECKRING 300	96635297 96635298
LARA VISIER 250	96635295 96635296
LARA VISIER 300	96635299 96635300
LARA E3 KIT SELFTEST LIFEPO4	96635292

MWS: Mikrowellen-Anwesenheits-/Dämmerungssensor
BLK: Schwarz; WH: Weiß

Produktübersicht



5 Jahre Garantie