Leonie Vario Flex

LED Reflektor

A kicsi, de rendkívül hatékony Leonie Vario Flex megvilágítja a sötét kültéri területeket

- FLEX Funkció (Fényáram kapcsoló): Válassza ki a megfelelő fényáramcsomagot közvetlenül a telepítés helyszínén, két méretben (16 W és 40 W)
- VARIO Funkció (állítható színhőmérséklet): 3000 K (meleg fehér), 3500 K vagy 4000 K (semleges fehér)
- Áramvonalas tervezés, könnyű és kompakt test
- Az állítható univerzális rögzítőkonzol lehetővé teszi a felületre történő felszerelést, dönthető felfelé vagy lefelé
- Kompatibilis a "LEONIE VARIO FLEX PLUG&PLAY MWS" jelenlétérzékelővel (elérhető kiegészítő)
- Előszerelt hálózati kábellel
- Kompatibilis a THORNeco kábelrendszerrel

VARIO

Színhőmérséklet kapcsoló (3000 K, 3500 K és 4000 K)

FLEX

Fényáram kapcsoló (2 méret állítható lumencsomaggal)

50 000 h élettartam, mielőtt a fényáram a kezdeti érték 80 %-ra csökken

IP 65 IK 08

IP65 fröccsenésálló és IK08 ütésállás

Választható jelenlét érzékelő

Kompatibilis a THORNeco kábelrendszerrel

Ideális ...

Épületek homlokzata

Parkolóházak

Sétáló övezetek

Kertek részére

Telepítés/Felszerelés

- Falra vagy mennyezetre szerelhető
- Előszerelt 55 cm hosszú, 1 mm² keresztmetszetű és nyitott végű hálózati vezetékkel
- Tüske a földeléshez tüske és fali konzol tartozékként kapható

Anyag/Kivitel

- Test: Alumínium, porszórt, RAL 7016 (antracitszürke)
- Konzol: Szénacél, RAL 7016 (antracitszürke)
- Előlap: üveg

Fényforrás adatai

- Flex @ 4000 K:

16 W	1000 lm	1500 lm	2000 lm
40 W	3300 lm	4000 lm	5000 lm

- Vario: 3000 K, 3500 K & 4000 K
- Hatékonyság: max. 143 lm/W
- 50 000 h élettartam (@L80, Ta 25°C)
- MacAdam (kezdeti): 5
- Fénsugárzási szög: 100 ± 5°
- CRI 80

THORN eco

	L	W	H1	H2
LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40	164	48	199	134
LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40	177	56	214	148



Az élet megkönnyítése

RAL 7016 (antracit szürke) a jobb építészeti beolvadásért

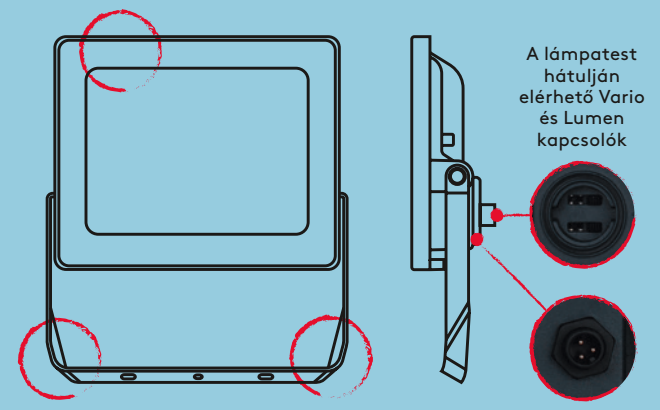

A lámpatest hátulján elérhető Vario és Lumen kapcsolók

Döntött konzul a könnyű felszerelésre

Döntött konzul a könnyű felszerelésre

ATH Vezeték-rendszeren keresztüli gyors-csatlakozás

Jelenlétérzékelő

A választható érzékelő gondoskodik arról, hogy a megvilágítás csak szükség esetén kapcsoljon be. A mozgásérzékelés tartománya és a megvilágítás időtartama szabadon állítható, a nappali fényérzékelő további előnye a 2 és 50 lux közötti szintnél való bekapcsolás.

MWS Érzékelő tartománya

100 % érzékenységnél

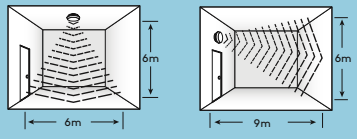

Kapcsolás (alapértelmezett)

Érzékenység	10 %, 50 %, 75 %, 100 %
Idő	5 s, 90 s, 5 min, 15 min
Lux	2 lux, 10 lux, 50 lux, kikapcsolva

Műszaki adatok

- Érintésvédelmi osztály I.
- IP65
- IK08 (IK07 for sensor)
- Környezeti üzemi hőmérséklet: -30 – +40 °C

www.thorneco.com

Megrendelési útmutató

Leírás	SAP-kód
LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40	96635663
LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40	96635647
Kiegészítők	
LEONIE VARIOFLEX PLUG&PLAY MWS	96635648
LEONIE VARIOFLEX WALL BRACKET	96635746
LEONIE VARIOFLEX SPIKE	96635649
Kompatibilis a THORNeco kábelrendszerrel	
MAINS ADAPTOR	96633588
EXTERNAL INTEGRATOR	96633589
EXTENSION CABLE – 1 m	96633584
EXTENSION CABLE – 2 m	96633585
EXTENSION CABLE – 5 m	96633586
EXTENSION CABLE – 10 m	96633587
CONNY IP68 CONNECTOR	96632722
T-CONNECTOR	96633590
MULTICONNECTOR	96633591

MWS: mikrohullámú jelenlétérzékelő

Portfólió áttekintése



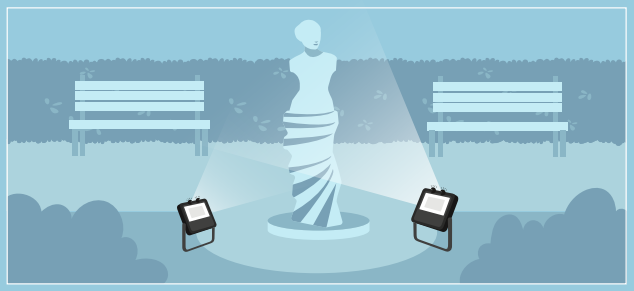

Leonie Vario Flex 16 W

Leonie Vario Flex 40 W

5 év garancia