


Leonie

LED reflektor

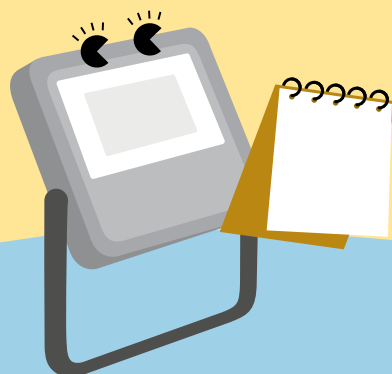

Sice malé, avšak extrémně výkonné svítidlo – zejména pak při osvětlování venkovních ploch

- Velmi nízká hmotnost, kompaktní rozměry a moderní design
- 4 různé varianty intenzity svícení od 1000 lm do 5000 lm
- Univerzální montážní konzola dovoluje nástěnnou montáž s možností naklápění nahoru a dolů
- Vhodné k použití se senzory přítomnosti „LEONIE PLUG&PLAY MWS“ (dostupné jako příslušenství)
- Dodáváno s připojeným hlavním napájecím kabelem
- Kompatibilní s kabelovým systémem THORNeco



1000, 2000,
3000 a 5000
lumenů



Stupeň
ochrany IP65
pro venkovní
aplikace a
vlhké či prašné
prostředí



Ušetřete až
70 % energie
ve srovnání
s halogenovými
reflektory



Odolnost vůči
nárazu IK08



Volitelný
senzor
přítomnosti



Kompatibilní
s kabelovým
systémem
THORNeco

Ideální pro ...



Fasády budov



Parkoviště



Chodníky



Zahrady


Instalace/Montáž

- Vhodné pro montáž na stěnu a na strop
- S připojeným 63cm hlavním napájecím kabelem a nezačatými vodiči o průřezu 1mm²
- Trn pro zapíchnutí do země a konzola pro nástěnnou montáž dostupné v rámci příslušenství

Materiál/ Povrchová úprava


Tělo: Hliník, práškový lak, šedá, RAL 9006
Přední kryt: Sklo

	L1	L2	W	H1	H2
LEONIE LED FL IP65 10W 840	115	140	49	137	130
LEONIE LED FL IP65 20W 840	130	140	51	153	135
LEONIE LED FL IP65 30W 840	130	140	51	153	135
LEONIE LED FL IP65 50W 840	155	164	54	172	150



Vyzařovací charakteristika

100lm/W



Leonie 5000lm

cd/klm ULOR: 0 %
DLOR: 100 %
LOR: 100 %

Informace o světelném zdroj

- 1000lm (10W), 2000lm (20W), 3000lm (30W), 5000lm (50W), 100lm/W
- 4000K a 3000K
- Jmenovitá životnost: 50000 hodin (při L70, Ta 25 °C)
- Barevné podání CRI 80
- MacAdam (počáteční): 5
- Úhel paprsku: 100±5°

Specifikace

- Třída ochrany I
- IP65
- IK08 (IK07 pro čidlo LEONIE PLUG&PLAY MWS)
- Provozní teplota prostředí: -30 až +40 °C

Pokyny pro objednání

Popis	Hm (kg)	Kód SAP
LEONIE LED FL IP65 10W 840	0,45	96630335
LEONIE LED FL IP65 20W 840	0,53	96630336
LEONIE LED FL IP65 30W 840	0,53	96630337
LEONIE LED FL IP65 50W 840	0,77	96630338
LEONIE LED FL IP65 10W 830	0,45	96631096
LEONIE LED FL IP65 20W 830	0,53	96631097
LEONIE LED FL IP65 30W 830	0,53	96631098
LEONIE LED FL IP65 50W 830	0,77	96631099
Příslušenství		
LEONIE PLUG&PLAY MWS	0,15	96630339
LEONIE SPIKE	0,14	96631302
LEONIE WALL BRACKET	0,30	96632214
ECO PIR SENSOR	0,36	96633592
ECO PC SENSOR	0,36	96634061
Kompletní výklopná svítidla		
PRODLUŽOVACÍ KABEL ECO, 1m	0,16	96633584
PRODLUŽOVACÍ KABEL ECO, 2m	0,30	96633585
PRODLUŽOVACÍ KABEL ECO, 5m	0,73	96633586
PRODLUŽOVACÍ KABEL ECO, 10m	1,45	96633587
NAPÁJECÍ ADAPTÉR ECO	0,20	96633588
EXTERNÍ INTEGRÁTOR ECO	0,20	96633589
KONEKTOR ECO VE TVARU T	0,14	96633590
MULTIKONEKTOR ECO	0,58	96633591

Čidlo přítomnosti

Čidlo přítomnosti typu Plug&Play dostupné v rámci příslušenství reflektor Leonie bude se postará o to, že budete svítit, jen když to bude nutné. Vzdálenost detekce pohybu i dobu svícení můžete libovolně nastavit. Další výhodou je čidlo denního světla s regulací od 2 do 50 luxů. Maximální výška montáže je 6 metrů.