


Léonie

Projecteur compact

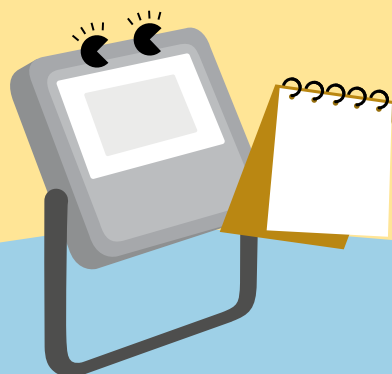

Petit mais extrêmement puissant, Léonie est adapté aux zones extérieures

- Design ultra léger, compact et épuré
- 4 variantes, de 1000 lm à 5000 lm
- La fourche de fixation permet une installation en saillie, avec possibilité d'inclinaison vers le haut ou le bas
- Peut être utilisé avec le kit de détection de présence « PLUG&PLAY » (vendu en accessoire)
- Pré-câblé, longueur 63 cm
- Compatible avec le système de câblage des produits Rosy et Mary, et leur détecteur
- Compatible avec le système de câble THORNeco



1000, 2000,
3000, 5000 lm,
100 lm/W



Protection
pour des
applications
extérieures



Jusqu'à 70 %
d'économies
d'énergie par
rapport aux
projecteurs
halogènes



Résistance
aux chocs




Détecteur de
présence en
accessoire



Compatible
avec le système
de câble
THORNeco

Idéal pour ...



Façades
de bâtiment



Parkings



Chemins



Jardins



Avec détecteur

Sans détecteur

Installation/Montage


- Montage mural, au sol et sous auvent
- Livré avec un câble 3G 1mm², longueur 63 cm
- Pied à piquer et support mural disponibles en accessoire
- Compatible avec le système de câblage de l'encasté de sol et du spot de jardin ainsi que leur détecteur PIR

Matériaux/Finitions



Corps : aluminium, finition peinture poudre, gris clair, proche RAL 9006

Face avant : verre

	L1	L2	W	H1	H2
LEONIE LED FL IP65 10W 840	115	140	49	137	130
LEONIE LED FL IP65 20W 840	130	140	51	153	135
LEONIE LED FL IP65 30W 840	130	140	51	153	135
LEONIE LED FL IP65 50W 840	155	164	54	172	150



Photométrie



Léonie 5000 lm

cd/klm ULOR : 0 %
DLOR : 100 %
LOR : 100 %

Informations LED

- 1000lm (10W), 2000lm (20W), 3000lm (30W), 5000lm (50W), efficacité jusqu'à 100lm/W
- Température de couleur 4000K et 3000K
- Durée de vie 50000 heures (@L70, Ta 25°C)
- IRC 80
- Tolérance de couleur MacAdam (initial) : 5
- Angle d'ouverture : de 100°±5°

Caractéristiques

- Classe électrique : I
- IP65
- IK08 (IK07 pour le détecteur de présence PLUG&PLAY)
- Température ambiante : -30°/+40°C

Détecteur de présence

Le détecteur de présence Plug&Play proposé en accessoire permet d'assurer que le projecteur est allumé uniquement lorsque cela est nécessaire. Le champs et la durée de détection sont entièrement réglables (par défaut 100 % et 5 s), avec en plus un capteur de lumière du jour pour des niveaux d'éclairage compris entre 2 et 50 lux (off par défaut). La hauteur d'installation maximale est de 4 à 6 m.


Données commerciales

Désignation	Poids (kg)	Code SAP
LEONIE LED FL IP65 10W 840	0,45	96630335
LEONIE LED FL IP65 20W 840	0,53	96630336
LEONIE LED FL IP65 30W 840	0,53	96630337
LEONIE LED FL IP65 50W 840	0,77	96630338
LEONIE LED FL IP65 10W 830	0,45	96631096
LEONIE LED FL IP65 20W 830	0,53	96631097
LEONIE LED FL IP65 30W 830	0,53	96631098
LEONIE LED FL IP65 50W 830	0,77	96631099

Accessoires

LEONIE DETECTEUR PLUG&PLAY MWS	0,15	96630339
PIED A PIQUER LEONIE	0,14	96631302
SUPPORT MURAL LEONIE	0,30	96632214
ECO CONNECTEUR SECTEUR	0,20	96633588
ECO CONNECTEUR EXT	0,20	96633589
ECO Extension 1M	0,16	96633584
ECO extension 2M	0,30	96633585
ECO Extension 5M	0,73	96633586
ECO Extension 10M	1,45	96633587
ECO CONNECTEUR EN T	0,14	96633590
ECO MULTICONNECTEUR	0,58	96633591

Montage au mur



Sensibilité	h ₂	d ₂
100 %	7,5 m	6 m
75 %	5,5 m	4,5 m
50 %	3,5 m	3 m
10 %	1 m	0,5 m