


# Leonie

## Proiector LED

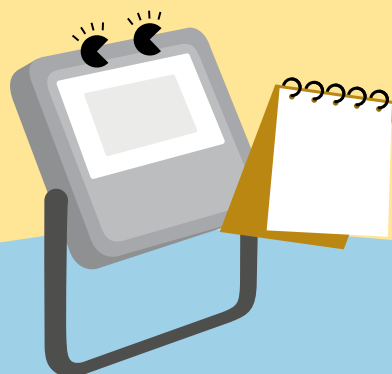

**Mic, însă extrem de puternic, Leonie luminează perfect zonele din exterior**

- Model foarte ușor, compact și optimizat
- 4 opțiuni diferite de lumeni, între 1000 lm și 5000 lm
- Suportul de montare universal permite montarea pe suprafețe, cu posibilitatea de înclinare în sus sau în jos
- Adecvat pentru utilizarea cu senzorul de prezență „LEONIE PLUG&PLAY MWS” (disponibil ca accesoriu)
- Precablat cu cablu de alimentare
- Compatibil cu sistemul de cabluri THORNeco



**1000, 2000, 3000 și 5000 lumeni**



**Etanșeitate conform standardului IP65 pentru aplicații de exterior protejate**



**Economisiți până la 70% energie, în comparație cu proiectoarele echipate cu surse halogen**



**Rezistență nominală la impact IK08**



**Senzor de prezență opțional**



**Compatibil cu sistemul de cabluri THORNeco**

### Ideal pentru ...



Fațade ale clădirilor



Parcări auto




Alei





Grădini

	L1	L2	W	H1	H2
LEONIE LED FL IP65 10W 840	115	140	49	137	130
LEONIE LED FL IP65 20W 840	130	140	51	153	135
LEONIE LED FL IP65 30W 840	130	140	51	153	135
LEONIE LED FL IP65 50W 840	155	164	54	172	150



## Distribuție luminoasă



### Leonie 5000 lm

cd/klm ULOR: 0 %  
DLOR: 100 %  
LOR: 100 %

## Informații despre sursa de lumină

- 1000 lm (10 W), 2000 lm (20 W), 3000 lm (30 W), 5000 lm (50 W), 100 lm/W
- 4000 K și 3000 K
- Durată de viață: valoare nominală - 50000 ore (la L70, Ta 25°C)
- CRI 80
- MacAdam (inițial): 5
- Unghi fascicul: 100 ± 5°

## Specificații

- Clasă electrică I
- IP65
- IK08 (IK07 pentru senzorul LEONIE PLUG&PLAY MWS)
- Temperatura de operare ambientală: - 30°C până la +40°C

## Instalare/Montaj

- Adecvat pentru montarea pe perete sau pe tavan
- Precablat cu un cablu de alimentare de 63 cm lungime și capete de cablu neizolate, cu secțiune transversală de 1 mm<sup>2</sup>
- Pivotal pentru fixare în sol și brațară montaj perete, disponibile ca accesorii

## Material/Finisaj

Corp: Aluminu, acoperit cu pulbere, gri, RAL 9006  
Capac frontal: Sticlă

## Ghid comandă

Descriere	Greutate (kg)	Code SAP
LEONIE LED FL IP65 10W 840	0,45	96630335
LEONIE LED FL IP65 20W 840	0,53	96630336
LEONIE LED FL IP65 30W 840	0,53	96630337
LEONIE LED FL IP65 50W 840	0,77	96630338
LEONIE LED FL IP65 10W 830	0,45	96631096
LEONIE LED FL IP65 20W 830	0,53	96631097
LEONIE LED FL IP65 30W 830	0,53	96631098
LEONIE LED FL IP65 50W 830	0,77	96631099
<b>Accesorii</b>		
LEONIE PLUG&PLAY MWS	0,15	96630339
PIVOT LEONIE	0,14	96631302
LEONIE BRAȚARĂ MONTAJ PERETE	0,30	96632214
ECO PIR SENSOR	0,36	96633592
ECO PC SENSOR	0,36	96634061
CABLU PRELUNGITOR ECO DE 1 M	0,16	96633584
CABLU PRELUNGITOR ECO DE 2 M	0,30	96633585
CABLU PRELUNGITOR ECO DE 5 M	0,73	96633586
CABLU PRELUNGITOR ECO DE 10 M	1,45	96633587
ADAPTOR DE ALIMENTARE ECO	0,20	96633588
CONECTOR DE IEȘIRE ECO	0,20	96633589
CONECTOR T ECO	0,14	96633590
CONECTOR MULTIPLU ECO	0,58	96633591

## Senzor de prezență

Senzorul opțional de prezență Leonie Plug&Play garantează că lumina se va aprinde numai atunci când este necesar. Intervalul de detecție a mișcării și durata pot fi ajustate complet, cu avantajul suplimentar al unui senzor pe timp de zi, pentru niveluri de iluminare între 2 și 50 de lux. Înălțimea maximă de montare este de 6 m.