# Lily

## Downlight a LED da incasso IP44

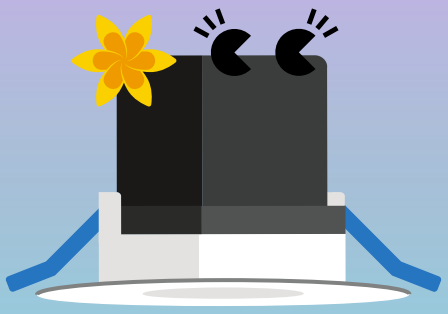

## Grazie alle numerose combinazioni Lily accontenta i gusti di tutti

- Downlight IP44 a incasso con apertura del fascio a 24°, 38° o 60°
- Personalizzabile: diverse cornici, finiture e potenze. Disponibili anche versioni cilindriche a sospensione
- Due diversi pacchetti di lumen: 600 o 850 lumen
- Possibilità di scelta tra 2700 K, 3000 K o 4000 K per adattarsi alle diverse applicazioni
- Altezza del prodotto di soli 59 mm: si adatta a diversi tipi di soffitto
- Driver LED adatto per l'uso con dimmer a taglio di fase ascendente di produttori autorizzati
- Cablaggio rapido e senza utensili grazie ai due connettori dotati di morsettiere a innesto che consentono un pratico collegamento/scollegamento
- Può essere coperto direttamente con materiali isolanti
- Ideale per la sostituzione diretta di downlight alogeni da 35 W e 50 W con risparmio energetico fino al 90 %
- Adatto per l'uso con il kit Just Emergency PLUG&PLAY E3 (disponibile separatamente)
- Possibilità di impiego in ulteriori applicazioni utilizzando come accessorio il cilindro a sospensione, completo di baldacchino, di cavo a sospensione di 1,5 m e di riflettore argento o nero

600 e 850 lumen, 100 lm/W

Durata: 50 000 ore

Dimmerabile

IP44: resistente agli schizzi OPPURE IP65: resistente alla polvere e all'acqua (dal basso)

Foro da 68mm

2700 K e 3000 K – bianco caldo o 4000 K – bianco neutro

**Ideale per ...**

Residenziale

Zone di ricevimento

Hotel

THORN



Cilindri a sospensione
WH + BLK

Cornice quadra
WH

Cornice quadra
BLK

Cornice quadra
SIL

Cornice tonda
WH

Cornice tonda
BLK



Cornice tonda
SIL

Cornice tonda
IP65

## Distribuzione luminosa

100 lm/W




**Lily 600 lm 38°**

cd/klm ULOR: 0 %
DLOR: 100 %
LOR: 100 %

## Sorgente Luminosa

- 600 lm (6 W); 100 lm/W
- 850 lm (8,5 W); 100 lm/W
- Temperature di colore: 2700 K, 3000 K e 4000 K
- Durata: 50 000 ore (@L80, Ta 25 °C)
- CRI ≥ 90
- MacAdam (iniziale): 3

## Specifiche

- Classe elettrica II
- IP44 (dal basso), IP20 (dall'alto); con cornice IP65 opzionale: IP65 (dal basso), IP20 (dall'alto)
- IK03
- Temperatura ambiente d'esercizio: da -20 a +40 °C

## Installazione/Montaggio

- Il downlight Lily può essere installato in un'ampia gamma di soffitti
- Il materiale isolante in lana minerale può essere installato direttamente a contatto con l'apparecchio

## Materiali/Finiture

- Corpo: Elemento di dissipazione in alluminio, verniciato a polvere
- Cornice: Alluminio, verniciato a polvere
- Lente: PC

# Tabella referenze

| Prodotto completo – sorgente luminosa e cornice tonda bianca orientabile inclusi | Codice SAP |
|---|---|
| SPOT A LED LILY IP44 38° 68 600 930 REG, WH* | 96632287 |
| SPOT A LED LILY IP44 38° 68 600 940 REG, WH* | 96632288 |
| SPOT A LED LILY IP44 38° 68 850 930 REG, WH* | 96632290 |
| SPOT A LED LILY IP44 38° 68 850 940 REG, WH* | 96632291 |
| **Accessori – Potenze** | |
| SPOT A LED LILY IP44 24° 68 600 927** | 96633274 |
| SPOT A LED LILY IP44 24° 68 600 930** | 96633275 |
| SPOT A LED LILY IP44 24° 68 600 940** | 96633276 |
| SPOT A LED LILY IP44 24° 68 850 927** | 96633277 |
| SPOT A LED LILY IP44 24° 68 850 930** | 96633278 |
| SPOT A LED LILY IP44 24° 68 850 940** | 96633279 |
| SPOT A LED LILY IP44 38 ° 68 600 927** | 96633280 |
| SPOT A LED LILY IP44 38 ° 68 600 930** | 96633281 |
| SPOT A LED LILY IP44 38 ° 68 600 940** | 96633282 |
| SPOT A LED LILY IP44 38 ° 68 850 927** | 96633283 |
| SPOT A LED LILY IP44 38 ° 68 850 930** | 96633284 |
| SPOT A LED LILY IP44 38 ° 68 850 940** | 96633285 |
| SPOT A LED LILY IP44 60 ° 68 600 927** | 96633286 |
| SPOT A LED LILY IP44 60 ° 68 600 930** | 96633287 |
| SPOT A LED LILY IP44 60 ° 68 600 940** | 96633288 |
| SPOT A LED LILY IP44 60 ° 68 850 927** | 96633289 |
| SPOT A LED LILY IP44 60 ° 68 850 930** | 96633290 |
| SPOT A LED LILY IP44 60 ° 68 850 940** | 96633291 |
| **Accessori** | |
| Just E3 PLUG&PLAY Kit SelfTest LiFePO4 | 96634428 |
| Just E3 PLUG&PLAY Kit Autotest LiFePO4 | 96635766 |

| Accessori – Cornici e cilindri | bianco | nero | argento |
|---|---|---|---|
| Cornice tonda regolabile | 96632298 | 96632302 | 96632303 |
| Cornice quadra regolabile | 96632300 | 96632304 | 96632305 |
| Cornice IP65 | 96632301 | | |
| Cilindro a sospensione | 96633292 | 96633293 | |

* Il prodotto completo include la cornice, il converter dimmerabile a taglio di fase e i connettori per cablaggio passante

** La sorgente luminosa include il converter dimmerabile a taglio di fase e i connettori per cablaggio passante. È possibile scegliere tra la cornice e il cilindro a sospensione per completare il prodotto a proprio piacere

**5 Cinque anni di garanzia**