


Lily

Vestavné IP44 LED svítidlo typu downlight

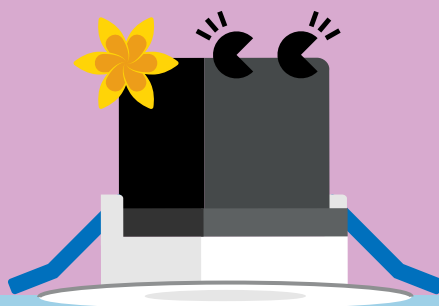

Novinka

Se svými mnoha různými tvářemi je Lily ideálním řešením pro každý styl

- Vestavné IP44 svítidlo s úhlem světelného kuželu 24°, 38° nebo 60°
- Přizpůsobitelné: k dispozici jsou různé rámečky, světelné výkony a závěsná pouzdra
- Možnost výběru 600 nebo 850 lumenů
- Výběr z 2700 K, 3000 K nebo 4000 K v závislosti na konkrétním použití
- Výška produktu pouze 59 mm: hodí se pro různé typy stropů
- LED předřadník vhodný pro použití s fázovými stmívači od schválených výrobců
- Rychlá montáž bez použití nářadí díky dvěma svorkovnicím umožňujícím pohodlné smyčkování svítidel
- Vhodné pro použití v koupelnách
- Lze přímo zakrýt izolačními materiály
- Ideální náhrada za halogenová svítidla 35 W a 50 W s až 90% úsporou energie
- Vhodné pro použití se soupravou Just Emergency Plug&Play E3 KIT pro nouzový provoz po dobu 3 hodin (dodává se samostatně)



600
a 850 lumenů,
100 lm/W



Životnost
50 000 hodin



Stmívatelné



IP44: odolnost
proti stříkající
vodě nebo
IP65: odolnost
proti pronikání
prachu a vody
(zdola)



Výřez 68 mm



Teplá bílá
2700 K a 3000 K
nebo neutrální
bílá 4000 K

Ideální pro...



Obytné budovy



Prostory
recepce



Hotely



THORN
ECO



Závěsná pouzdra
WH + BLK



Čtvercový
rámeček WH




Čtvercový
rámeček BLK



Čtvercový
rámeček SIL



Kruhový rámeček
WH




Kruhový rámeček
BLK



Kruhový rámeček
SIL



Kruhový rámeček
IP65




Ø68

Vyzařovací charakteristika

100lm/W



Lily 600lm 38°
cd/klm ULOR: 0 %
DLOR: 100 %
LOR: 100 %

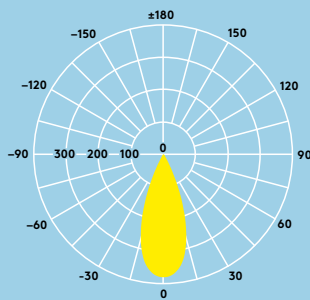

Informace o světelném zdroji

- 600lm (6W), 100lm/W
- 850lm (8,5W), 100lm/W
- Teploty barev: 2700K, 3000K a 4000K
- Životnost 50 000 hodin (Při L80, Ta 25 °C)
- CRI ≥ 90
- MacAdam (počáteční): 3

Specifikace

- TřídaII elektrické ochrany
- IP44 (zdola), IP20 (shora), volitelně: IP65 (zdola), IP20 (shora)
- IK03
- Provozní teplota prostředí: -20 až 40 °C

Instalace/Montáž

- Svítidlo Lily lze instalovat na širokou škálu typů stropů.
- Izolační minerální vlnu lze umístit přímo na horní část svítidla.

Materiál/ Povrchová úprava

Tělo: Hliníkový chladič, práškově lakovaný

Rámeček: Hliník, práškově lakovaný

Čočka: PC

Pokyny pro objednání

Popis	Hm (kg)	Kód SAP
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 930 ADJ WH*	0,36	96632287
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 940 ADJ WH*	0,36	96632288
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930 ADJ WH*	0,36	96632290
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940 ADJ WH*	0,36	96632291

Modulární svítidla

LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 927**	0,27	96633274
LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 930**	0,27	96633275
LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 940**	0,27	96633276
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 927**	0,27	96633277
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 930**	0,27	96633278
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 940**	0,27	96633279
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 927**	0,27	96633280
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 930**	0,27	96633281
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 940**	0,27	96633282
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 927**	0,27	96633283
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930**	0,27	96633284
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940**	0,27	96633285
LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 927**	0,27	96633286
LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 930**	0,27	96633287
LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 940**	0,27	96633288
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 927**	0,27	96633289
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 930**	0,27	96633290
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 940**	0,27	96633291

Příslušenství

Just Emergency PLUG&PLAY E3 Kit	0,36	96628839
Just Emergency PLUG&PLAY SelfTest E3 Kit	0,36	96628840

Příslušenství - rámečky a pouzdra	Hm (kg)	bílá	černá	stříbrná
Nastavitelný kruhový rámeček**	0,08	96632298	96632302	96632303
Nastavitelný čtvercový rámeček**	0,085	96632300	96632304	96632305
Rámeček IP65**	0,075	96632301		
Závěsné pouzdro**	0,377	96633292	96633293	

*Kompletní produkty včetně bílého nastavitelného rámečku

**Přízpusobte si svítidlo podle svých potřeb výběrem rámečku nebo závěsného pouzdra!

