


# Lucy

## LED Feuchtraum Rohrleuchte

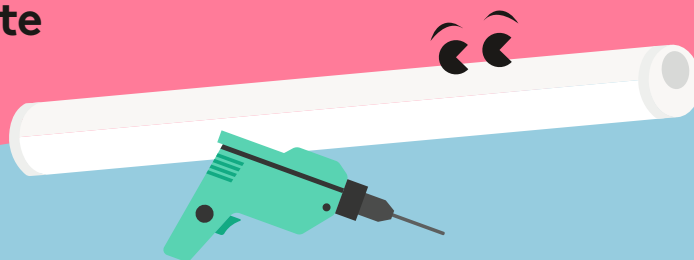

Lucy ist robust, stabil und effizient und eignet sich daher ideal für Werkstattbereiche und funktionale Anwendungen

- Qualitativ hochwertige Beleuchtung mit niedrigem Energieverbrauch in feuchten und staubigen Umgebungen, mit opalem Diffusor für eine gleichmäßige Beleuchtung
- 4 Lichtstrompakete von 2000 lm bis 8000 lm
- Durchgangsverdrahtung: ausgestattet mit zwei 3-poligen Push-Anschlussklemmen (N, Erdungsanschluss, L) als Standard
- Einfache, schnelle und werkzeuglose Installation dank Twist-&-Lock-Mechanismus an den Endkappen für Zugriff auf die Push-Anschlussklemmen
- Flexible Installation, da Befestigungsbügel frei an der Leuchte positioniert werden können



**IP66:**  
Staubdicht und wasserresistent



**IK08** schlagzäh



**50000h** Lebensdauer, bevor der Lichtstrom auf 80% des Ausgangswertes reduziert wird



600 mm,  
1200 mm,  
1500 mm und  
1800 mm



**Durchgangs-**  
verdrahtung



**Werkzeuglose**  
Installation

Ideal für ...



Parkplätze



Werkstätten



Durchgänge  
und Unterführungen



Lagerräume

### Lichtquelle

- 50 000 Stunden Lebensdauer (L80, Ta 25 °C)
- 2000 lm, 4000 lm, 6000 lm, 8000 lm
- Effizienz (4000 K) > 120 lm/W
- Farbtemperatur 3000 K & 4000 K
- Farbwiedergabe Ra 80
- Farborttoleranz MacAdam (initial): 4

### Spezifikation

- Schutzklasse I
- IP66
- IK08
- Betriebsumgebungstemperatur: -20 bis +40 °C



## Einfache Installation


Der Twist-&-Lock-Mechanismus an den Endkappen ...



... ermöglicht Zugriff auf die Push-Anschlussklemmen ...



... für eine einfache, schnelle und werkzeuglose Installation

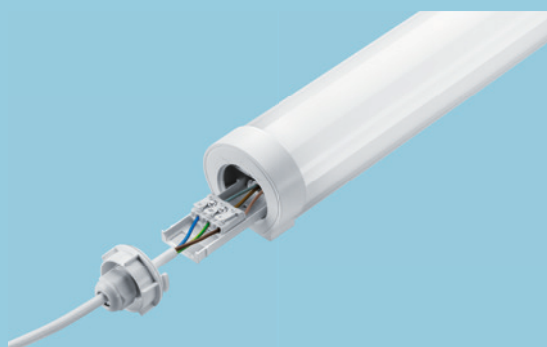

## Bestellangaben

LUCY LED FT-Leuchte IP66, durchgangsverdrahtet, 3000K	Art. Nr.
Länge: 1263 mm, 40W, 4000lm	96635093
Länge: 1563 mm, 60W, 6000lm	96635094
LUCY LED FT-Leuchte IP66, durchgangsverdrahtet, 4000K	
Länge: 663 mm, 20W, 2000lm	96630331
Länge: 1263 mm, 40W, 4000lm	96630332
Länge: 1563 mm, 60W, 6000lm	96630333
Länge: 1825mm, 80W, 8000lm	96630334
Zubehör für Seilabhangung, max. Lange 1000 mm	96631301



### Installation/Montage

- Anbaumontage mittels Montageklammern (im Lieferumfang enthalten)
- Fur Pendelmontage (Optional als Zubehor erhaltlich)
- Die Montageklammern konnen flexibel entlang der gesamten Lange des Produkts verschoben werden

### Material/Ausfuhrung

Gehause: Polycarbonat, wei  
Diffusor: Polycarbonat, opal  
Montageklammern: Edelstahl

### Portfoliobersicht

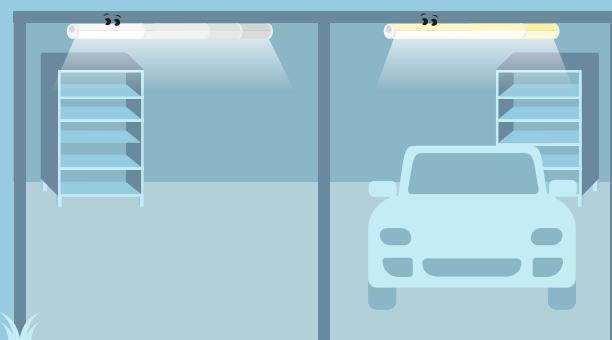

4000K: 600mm (2000lm) - 1,8m (8000lm) 3000K: 1,2m (4000lm) & 1,5m (6000lm)