

Mary

Spot de jardin avec
pied à piquer



Flexible et orientable,
Mary adore communiquer
avec les autres

- Réflecteur pour un faisceau lumineux de 60°, net et précis
- Forte résistance à la corrosion (C4) et protection contre les infiltrations d'eau
- Produit complet avec un pied à piquer
- Livré pré-câblé avec connecteur et câble HO7RN-F 3x1,5mm²
- Un détecteur de présence et luminosité, en option, permet de gérer l'éclairage lorsque cela est nécessaire
- Compatible avec le système de câble THORNeco



Protection
pour des
applications
extérieures



Résistance
aux chocs



Durée de vie de
50 000 heures



Câble de
connexion avec
étanchéité
intégrée



Compatible
avec le système
de câble
THORNeco



Idéal pour...





Façades
de bâtiment



Jardins

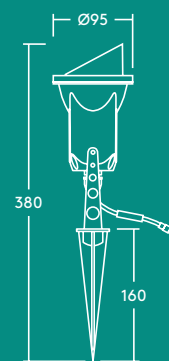

Photométrie



Mary 500lm

cd/klm ULOR : 100 %
DLOR : 0 %
LOR : 100 %

Informations LED

- 500lm (8W), 62lm/W
- 3000K
- Durée de vie : 50 000 heures (@ L80, Ta 25°C)
- IRC 80

Caractéristiques

- Classe électrique I
- IP66
- IK08
- Température ambiante : -20° à 50°C

Installation/Montage

- Pied à piquer inclus
- Pré-câblé de 20cm avec connecteur mâle plus un câble de 30cm (3x1,5mm²) avec connecteur femelle
- Câble de connexion H07RN-F
- Résistance saline selon la classe de corrosion C4 "Elevée" (zones industrielles et côtières à salinité modérée)

Matériaux/Finitions

Corps : aluminium moulé (RAL 9005)
Vis : acier inoxydable AISI 316 avec revêtement GEOMET®500

Fermeture : verre clair

Données commerciales

Description	Poids (kg)	Code SAP
MARY SPOT DE JARDIN IP66 500 830	0,75	96633583
ACCESSOIRES :		
ECO DÉTECTEUR PIR*	0,36	96633592
ECO CELLULE PHOTOELECTRIQUE	0,36	96634061

* Détecteur de présence et luminosité, infra-rouge

Système de câble THONReco compatible



CONNECTEUR SECTEUR - 96633588

Connecte les luminaires THORNeco au secteur (d'un côté : connecteur Conny, de l'autre : connecteur femelle)

CONNECTEUR EXTERNE 96633589

Connecte d'autres luminaires au système de câble THORNeco (d'un côté : connecteur mâle, de l'autre : connecteur Conny)



EXTENSION

1m - 96633584 5m - 96633586
2m - 96633585 10m - 96633587

Connecteur mâle/femelle avec câble en différentes longueurs (1m, 2m, 5m, 10m)

CONNECTEUR CONNY IP68 96632722

Sans vis



CONNECTEUR EN T - 96633590

Pour extension (1 mâle, 2 femelles et 1 bouchon de protection)

MULTICONNECTEUR - 96633591

Pour extension jusqu'à 6 luminaires (1 mâle, 6 femelles et 5 bouchons de protection)