

Mary

Földbe szúrható kerti
LED-reflektor



A Mary reflektor csatlakoztatható a rendszer többi eleméhez

- A reflektor keskeny fénynyalábot bocsát ki
- A terméket földbe szúrható tűskével szereltük fel
- Kompatibilis a THORNeco kábelrendszerrel
- Felfűzhető kábellel szerelve
- Magas fokú korrózióellenállás (C4) és vízbehatolás elleni védelem



A kültéri alkalmazhatóság érdekében IP66 védettségű



IK08 besorolású ütésállóság



50 000
üzemórás
élettartam




Csatlakozókábel integrált vízzáróval



Kompatibilis a THORNeco kábelrendszerrel


Ideális felhasználási területek...





Épületek
homlokzata



Kertek

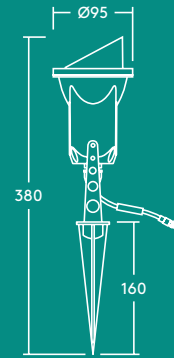

Fényeloszlás

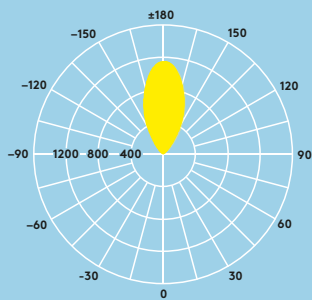

Mary 500lm

cd/klm ULOR: 100 %
DLOR: 0 %
LOR: 100 %

A fényforrásra vonatkozó adatok

- 500lm (8W), 62lm/W
- 3000K
- Élettartam: 50 000 óra névleges élettartam (L80, Ta 25 °C)
- CRI80

Műszaki adatok

- I. érintésvédelmi osztályú elektromos berendezés
- IP66
- IK08
- Környezeti üzemi hőmérséklet: -20 és +50°C között

Telepítés/szerelés

- Földbe szúrható tüskével
- Előre bekötött tápkábel és nyitott végű csatlakozó (1,5mm²)
- H07RN-F csatlakozókábel
- A C4-es korróziós kategória szerint sóálló

Anyag/felület

Ház: alumíniumöntvény (RAL 9005)

Csavarok: AISI 316 rozsdamentes acél GEOMET[®] 500 bevonattal

Előlap: Víziszta üveg

Rendelési útmutató

Megnevezés	Tömeg (kg)	SAP-kód
MARY GARDEN SPOT IP66 500 830	0,75	96633583
Tartozékok		
ECO PIR SENSOR	0,36	96633592
ECO PC SENSOR	0,36	96634061

Kompatibilis THORNeco kábelrendszer

