


Maya



Idéal pour : bureau, école, bibliothèque, magasin

Dalle LED

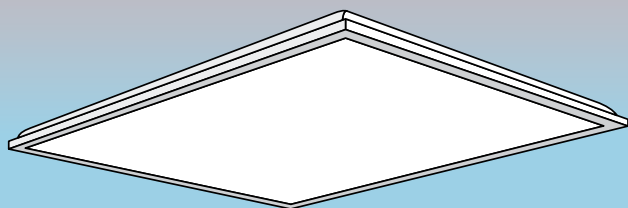

Le panneau LED encastrable MAYA offre une lumière homogène de haute qualité avec un faible éblouissement pendant une longue durée de vie. Le bon choix pour une solution abordable et simple pour la rénovation de l'éclairage.



IP20



IK03

110 50

lm/W

000 hrs
@L70



Garantie




UGR <19




4000K

- Remplacement 1:1 d'un luminaire de bureau traditionnel
- Remplacement direct des dalles à 4 tubes fluorescents T5 14 W ou T8 18 W
- Éclairage doux et sans éblouissement (UGR < 19)
- Installation facile et rapide grâce à une boîte de connexion dotée d'un connecteur piano-key à 4 pôles (pour des fils de 2,5 mm² maximum) permettant un câblage en boucle.
- Le montage en surface est possible en utilisant le kit de montage en surface THORNeco (disponible séparément).
- Le kit de fil de sécurité est disponible en option
- Longévité L70 50 000 h

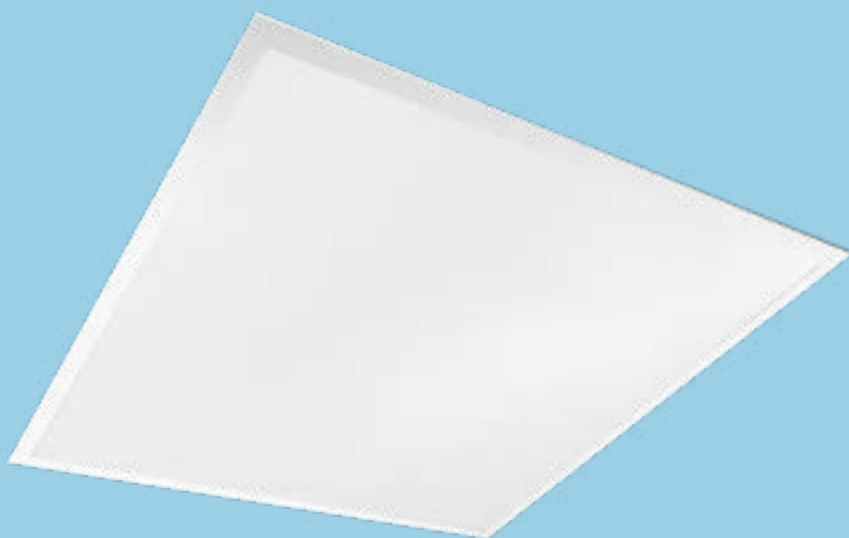

	L	W	H
MAYA	596	596	34

Dimensions (mm)



Caractéristiques

Classe électrique	II
Température de fonctionnement	- 5 to + 40 °C

Installation/Montage

Montage	Fil de sécurité (96637596 TECO MAYA Safety kit) disponible séparément
Installation	Installation sur des faux plafonds : montage au plafond ou sur (accessoires vendus séparément)

Matériaux/Finitions

Cadre	Aluminium
Diffuseur	PS
Plaque arrière	Tôle d'acier

Informations LED

Température de couleur	4000 K
Lumen	3500 lm (32 W)
Efficacité	jusqu'à 110 lm/W
Durée de vie	50 000 heures (@L70, Ta 25 °C)
MacAdam (Initial)	5

Données commerciales

Description	Code d'art
MAYA Q596 3500 840	96637595
Accessories	
TECO MAYA SAFETY KIT	96637596
TECO SURFACE MOUNT BOX Q596	96635585
JUST E3 PLUG&PLAY KIT MANUAL TEST LiFePO4	96635766