


Poppy

Luminaria lineal LED

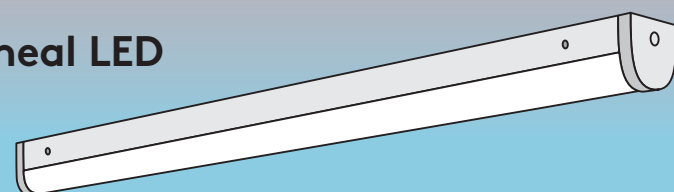

Ideal para: pasillos pasillos de circulación, talleres y almacenes

Delicada y atemporal, Poppy se integra en una amplia gama de ambientes interiores.



- Una luminaria lineal fácil de instalar y versátil de grado IP20
- Reemplazo directo para las luminarias lineales convencionales en términos de rendimiento y longitud de la luz
- Tecnología LED integrada y fiable, que garantiza una instalación sin necesidad de mantenimiento y una vida útil prolongada
- Iluminación homogénea
- Apertura e instalación rápidas gracias a los botones de apertura por presión
- Tabla de conexionado rápido, permitiendo el cableado de entrada y salida
- Bandeja LED suspendida para lograr una instalación fácil
- Opciones de sensor PIR disponibles



| | L | W | H |
|--------------------|------|----|----|
| POPPY LED 600 | 560 | 62 | 77 |
| POPPY LED 1200 | 1160 | 62 | 77 |
| POPPY LED 1500 | 1460 | 62 | 77 |
| POPPY LED 1500 PIR | 1510 | 62 | 83 |
| POPPY LED 1800 | 1722 | 62 | 77 |

Dimensiones (mm)



Especificación

| | |
|--|------------------|
| Clase eléctrica | I |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -20 a +40 °C |
| Driver | Certificado ENEC |

Material/acabado

| | |
|----------|----------------------------------|
| Cuerpo | Chapa, acabado blanco (RAL 9002) |
| Difusor | Policarbonato, ópalo |
| End caps | Policarbonato, blanco (RAL 9002) |

Instalación/montaje

| | |
|---------|---|
| Montaje | Adecuada para el montaje en superficie y para la instalación suspendida. Posibilidad de acceso posterior y lateral. Puntos de fijación BESA |
|---------|---|

Información sobre la fuente lumínica

| | |
|----------------------|---|
| Temperatura de color | 4000 K |
| Lúmenes | 600mm 2200lm (24W) 1200mm 2500lm(24W), 5000lm(48W) 1500mm 4500lm(40W), 6500lm(60W) 1800mm 6500lm(60W), 8500lm(80W) |
| Eficiencia | hasta 106lm/W |
| Vida útil | 50 000 horas (@L70, Ta 25 °C) |
| MacAdam (Inicial) | 5 |

Controlabilidad (Predeterminado)

| | |
|------------------|---|
| Sensibilidad | min, max |
| Tiempo | 5 s, 30 s, 60 s, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min |
| Rango de trabajo | Con cualquier cantidad de luz natural, solo funciona en áreas oscuras |

Sensor PIR

El detector de infrarrojos opcional de Poppy garantizará que solo se emita luz cuando sea necesario. Este sensor es un interruptor de movimiento que enciende la luz al detectarlo y la apaga al cabo de un tiempo que no haya detectado movimiento. También tiene un sensor de luz diurna integrado para evitar que la luz se encienda si ya hay luz natural suficiente.

Guía de pedidos

| Descripción | Referencia |
|--------------------------------|------------|
| POPPY LED 600 2500 840 | 96631257 |
| POPPY LED 1200 2500 840 | 96631258 |
| POPPY LED 1200 5000 840 | 96631259 |
| POPPY LED 1500 4500 840 | 96631260 |
| POPPY LED 1500 4500 840 PIR | 96631261 |
| POPPY LED 1500 6500 840 | 96631261 |
| POPPY LED 1500 6500 840 PIR | 96631269 |
| POPPY LED 1800 6500 840 | 96631262 |
| POPPY LED 1800 8500 840 | 96631263 |
| POPPY LED 1200 2500 840 E3 | 96631268 |
| POPPY LED 1200 5000 840 E3 | 96631269 |
| POPPY LED 1500 4500 840 E3 | 96631270 |
| POPPY LED 1500 4500 840 PIR E3 | 96631270 |
| POPPY LED 1500 6500 840 E3 | 96631271 |
| POPPY LED 1500 6500 840 PIR E3 | 96631271 |
| POPPY LED 1800 6500 840 E3 | 96631272 |
| POPPY LED 1800 8500 840 E3 | 96631273 |
| Accesorios | |
| POPPY LED KIT DE SUSPENSIÓN | 96631274 |

Alcance del sensor

Al 100% de sensibilidad

